

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดเช่ารถยนต์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานจัดเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน
และ รถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

.....

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความประสงค์
จะจัดเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 6 คัน ดังนี้

- 1.1 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (มีหลังคา) จำนวน 2 คัน
- 1.2 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีหลังคา) จำนวน 2 คัน
- 1.3 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 รถและอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยใช้งานมาก่อน รุ่นล่าสุดที่มีจำหน่าย
ภายในประเทศไทย

2.2 ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ลักษณะทั่วไป

3.1 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 4 คัน มีลักษณะดังนี้

3.1.1 รถยนต์บรรทุกเล็ก นั่งสองตอน ท้ายบรรทุก 4 ประตู (DOUBLE CAB) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง
เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และติดฟิล์มกรองแสง

3.1.2 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลและเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.3 กระงะประตูทั้ง 4 บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.4 กระงะมองข้าง -ซ้าย - ขวา สามารถปรับ - จับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.5 ขนาดของรถ

3.1.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

3.1.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

3.1.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

3.2 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน มีลักษณะดังนี้

3.2.1 รถยนต์บรรทุกเล็ก นั่งสองตอน ท้ายบรรทุก 4 ประตู (DOUBLE CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และติดฟิล์มกรองแสง

3.2.2 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลและเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.3 กระงะประตูทั้ง 4 บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.4 กระจกมองข้าง -ซ้าย - ขวา สามารถปรับ - จับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.5 ขนาดของรถ

3.2.5.1 ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

3.2.5.2 ความกว้างของรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

3.2.5.3 ความสูงของรถไม่น้อยกว่า 1,750 มิลลิเมตร

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 4 คัน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

4.1.1 เครื่องยนต์

4.1.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ แกวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4.1.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซีซี

4.1.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์

4.1.2 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.3 ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

4.1.4 ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.5 ระบบความปลอดภัย

4.1.5.1 ระบบเบรกล้อหน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.1.5.2 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

4.2.1 เครื่องยนต์

4.2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ แกวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4.2.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

4.2.1.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 กิโลวัตต์

4.2.2 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.3 ระบบพวงมาลัยรถยนต์ติดตั้งด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

4.2.4 ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.5 ระบบความปลอดภัย

4.2.5.1 ระบบเบรกล้อหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.5.2 มีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5. อุปกรณ์ส่วนควบและความต้องการ

5.1 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง จำนวน 4 คัน

5.1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.2 ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. สามารถกันความร้อน และรังสี UV ได้ดี ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40 เปอร์เซ็นต์ รอบคัน พร้อมการรับประกัน 5 ปี

3.1.3 ติดตั้ง...

5.1.3 ติดตั้งวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD/DVD, MP3 และ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.4 ที่นั่งเป็นชนิด 2 ตอน หน้า - หลัง, พนักพิง - เบาะตอนหน้าสามารถปรับเอนขึ้น-ลงได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เบาะภายในรถเป็นเบาะหนัง, หนังสังเคราะห์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.1.5 มีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) จำนวน 1 ถัง/คัน พร้อมติดตั้งในที่เหมาะสม

5.1.6 สีตัวถังรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ทอท. จะกำหนดสีให้ภายหลัง

5.1.7 กุญแจรีโมทคอนโทรล สำหรับสตาร์ทรถ และ ล็อก-ปลดล็อก ประตูรถยนต์ จำนวน 2 ชุด/คัน

5.1.8 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก สั่งการ เปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล

5.1.9 มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสวยงามและการทำความสะอาด

5.1.10 วงล้อจำนวน 4 ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอย ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิต

5.1.11 ยางรถทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยางและกระทะล้ออะไหล่ ต้องเป็นของใหม่ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต

5.1.12 ต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้รถ (DRIVER MANUAL) จำนวน 1 เล่ม/คัน

5.1.13 มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด/คัน

5.1.14 ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสที่กระบะท้ายจำนวน 2 คัน (อีก 2 คัน ที่เหลือไม่ต้องติดตั้ง) หลังคาไฟเบอร์กลาสต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถ ความสูงของหลังคาสูงไม่น้อยกว่าหัวเก๋ง ด้านข้างซ้าย-ขวา มีกระจก สามารถเปิดโดยการเลื่อนได้ฝาท้ายมีกระจก เปิด-ปิด โดยการยกขึ้น-ลง มีใช้คัท ช่วยผ่อนแรง พร้อมกุญแจล็อก ฝาท้าย กุญแจฝาท้าย เปิด-ปิด ได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถล็อกและเปิดล็อกโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือด้วย ระบบเซ็นทรัลล็อกของตัวรถได้ ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส ติดตั้งหลอดไฟ LED กลางเพดานหลังคาอย่างน้อย 1 ชุด พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม ด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO

5.2 แบบ DOUBLE CAB 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

5.2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.2 ติดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. สามารถกันความร้อน และรังสี UV ได้ดี ให้ค่าของแสงผ่านได้ 40 เปอร์เซ็นต์ รอบคัน พร้อมการรับประกัน 5 ปี

5.2.3 ติดตั้งวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD/DVD, MP3 และ USB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.4 ที่นั่งเป็นชนิด 2 ตอน หน้า - หลัง, พนักพิง - เบาะตอนหน้าสามารถปรับเอนขึ้น - ลงได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เบาะภายในรถเป็นเบาะหนัง, หนังสังเคราะห์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.2.5 มีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ (6A 20B) จำนวน 1 ถัง/คัน พร้อมติดตั้งในที่เหมาะสม

5.2.6 สีตัวถังรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ทอท. จะกำหนดสีให้ภายหลัง

5.2.7 กุญแจรีโมทคอนโทรล สำหรับสตาร์ทรถ และ ล็อก-ปลดล็อก ประตูรถยนต์ จำนวน 2 ชุด/คัน

5.2.8 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก สั่งการ เปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล

5.2.9 มีแผ่นยางปูทับพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสวยงามและการทำความสะอาด

5.2.10 วงล้อจำนวน 4 ล้อ ต้องเป็นล้ออัลลอย ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิต

5.2.11 ยาง...
Type!

5.2.11 ยางรถเป็นประเภท ดอกยางใหญ่แบบ MUD TERRAIN ทุกเส้นในวันส่งมอบ รวมทั้งยาง และกระทะล้ออะไหล่ ต้องเป็นของใหม่ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ เดียวกัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีอายุยาง ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต

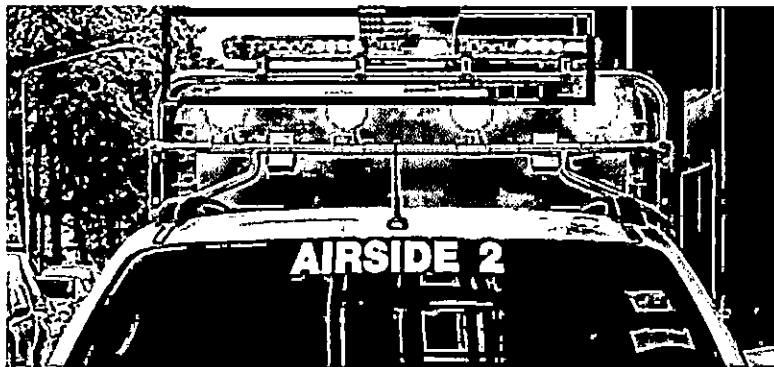
5.2.12 ต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้รถ (DRIVER MANUAL) จำนวน 1 เล่ม/คัน

5.2.13 มีแม่แรง, อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด/คัน

5.2.14 ติดตั้งโครงโลหะเพื่อเป็นฐานสำหรับติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุดไฟส่องสว่าง และลำโพง ทำด้วยโลหะ มีความแข็งแรง ทนความชื้นกันสนิมได้ดี โดยติดตั้งบนขอบกระบะบริเวณท้ายหัวเก๋ง

5.2.15 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Light Bar) แบบแถวยาว สีเหลืองอำพัน (AMBER) 1ชุด/คัน เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีรูปทรงแบนเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว และหนาไม่เกิน 3 นิ้ว ชุดสัญญาณไฟแสงสีเหลืองอำพันทั้งด้านข้าง และด้านหน้า-หลัง แบบหลอด LIGHT EMITTING DIODE (LED) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด (Module) สามารถเลือกจังหวะกระพริบ ได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ ฝาครอบสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนเป็นโพลีคาร์บอเนต มีลายผ้าเพื่อลดแสงสะท้อน จากดวงอาทิตย์ ทนความร้อนจากแสงแดดได้ดี ติดตั้งไว้บริเวณบนสุดของโครงติดตั้งชุดอุปกรณ์

ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะของการติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน



*หมายเหตุ รูปภาพที่แสดงตามข้อ 5.2.15 เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจเท่านั้น

5.2.16 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณไซเรน พร้อมลำโพง Air Horn จำนวน 1 ชุด/คัน ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีรายละเอียดดังนี้

5.2.16.1 เป็นเครื่องขยายเสียงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและขยายสัญญาณเสียงอื่น ๆ

5.2.16.2 ให้สัญญาณเสียงไซเรนไม่น้อยกว่า 3 เสียง

5.2.16.3 ไมโครโฟนประกาศแบบ Push to Talk (PTT) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมตัวหนีบ เพื่อสะดวกในการใช้งาน

5.2.16.4 ชุดขยายเสียง สามารถเล่น CD/DVD และ/หรือ USB ได้

[Handwritten signature]
5.2.16.5 สวิตช์...

5.2.16.5 สวิตช์ปิด/เปิด/เร่งเสียงประกาศ เปลี่ยนเสียงไซเรน และปุ่มควบคุมต่างๆ ติดตั้งภายใน ด้านหน้าห้องคนขับรถ

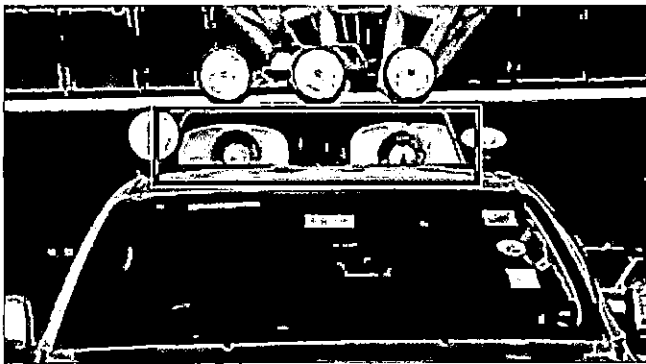
5.2.16.6 ตัวเครื่องเป็นกล่องโลหะขนาดกระทัดรัด แผงด้านหน้าแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ติดตั้งภายในด้านหน้าห้องคนขับรถ

5.2.16.7 คุณสมบัติทางเทคนิคชุดเครื่องขยายเสียง

- Output Power	:	ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- Frequency Response	:	300 - 3,000 HZ หรือดีกว่า
- Distortion	:	ไม่เกิน 10%
- Operation Voltage	:	11 - 16 V DC หรือดีกว่า

5.2.16.8 ติดตั้งลำโพง Air Horn ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 2 ตัว/คัน ที่สามารถใช้กับชุดเครื่องขยายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปลี่ยนสภาพ เมื่อใช้งานกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณโครงติดตั้งอุปกรณ์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่ต้องต่ำกว่าสัญญาณไฟฉุกเฉิน

ภาพตัวอย่างแสดงการติดตั้งลำโพงบนชุดโครงติดตั้งชุดอุปกรณ์



หมายเหตุ รูปภาพที่แสดงตามข้อ 5.2.16. เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจเท่านั้น

5.2.17 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (SPOTLIGHT) แบบ LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคมไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 4 โคม/คัน ติดตั้งบนโครงชุดติดตั้งอุปกรณ์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่ต้องต่ำกว่าสัญญาณไฟฉุกเฉิน เมื่อเปิดใช้งานโคมไฟแล้ว ต้องไม่เกิดเงาของหลังการรถทอดไปข้างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.2.17.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

5.2.17.2 ไฟส่องสว่างเป็นชนิดลำแสงตรง (Narrow หรือ Pencil Beam) กำลังไฟไม่น้อยกว่า โคมละ 35 Watt

5.2.17.3 ชุดควบคุมไฟส่องสว่าง ติดตั้งภายในห้องคนขับในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเป็นสวิตช์ 2 จังหวะ (เปิด-ปิด) ควบคุมไฟส่องสว่าง

(Handwritten signature and initials)

ภาพตัวอย่าง...

ภาพถ่ายอย่างแสดงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (SPOTLIGHT) แบบ LED



*หมายเหตุ รูปภาพที่แสดงตามข้อ 5.2.17.3 เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจเท่านั้น

6. เงื่อนไขในการเช่า

6.1 ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567)

6.2 การส่งมอบรถให้ทำการส่งมอบก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ งานบริการยานพาหนะ

ส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

6.2.1 ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถ เพื่อที่ ทอท. สามารถนำรถไปใช้งานได้ทันที หรือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีก่อนส่งมอบรถได้ทันเวลา ให้ส่งมอบรถในสภาพป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบรถ

6.2.2 ต้องทำการประกันภัยภาคบังคับ/ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนส่งมอบรถโดยมีรายละเอียดการคุ้มครองดังนี้

6.2.2.1 ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 1,000,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000.00 บาท/ต่อครั้ง

6.2.2.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000.00 บาท/ครั้ง

6.2.2.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000.00 บาท/คน และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000.00 บาท/คน พร้อมการประกันตัวผู้ขับขี่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.- บาท/คน

6.3 ราคาที่เช่า เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ ค่าทำประกันภัย ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

6.4 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขรถยนต์ทุกกรณี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน (รถทดแทนไม่ระบุสีและ

อ.พณรัตน์
ศิริ
ศิริ

ไม่ต้อง...

ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ (หลังคาไฟเบอร์ ไฟฉุกเฉิน เครื่องขยายเสียงสัญญาณไซเรน ลำโพง AIR HORN) โดยรถทดแทนดังกล่าวให้จัดทดแทนต่อเนื่องได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าครบ 15 วัน ตามที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถคันใหม่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าที่ให้เช่ามาทดแทน) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังหรือน้อยกว่า 3/4 ของมาตรวัดเชื้อเพลิง ภายใน 6 ชั่วโมง เมื่อใดที่ผู้ให้เช่ามารับรถทดแทนคืน ทอท.จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเดิม และการนำรถที่ชำรุดไปซ่อมแซมแก้ไขหรือบำรุงรักษา ทอท.และผู้ให้เช่าจะตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อใดที่ผู้ให้เช่านำรถมาคืนจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเดิมก่อนส่งมอบแก่ ทอท.

6.5 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยชำระเบี้ยประกัน ภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเองทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่า

6.6 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง

6.7 ทอท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการติดป้าย ประทับตรา ทำเครื่องหมายใดๆ บนตัวถัง หรือทำการต่อเติมดัดแปลงรถเช่าเพื่อให้สมประโยชน์ในการใช้สอยของ ทอท. ได้ทุกประการ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน


6.8 ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากรถยนต์ที่เช่าเกิดขัดข้อง หรือชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานหรือระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเป็นการเร่งด่วน หากวงเงินค่าซ่อมไม่เกิน 3,000.-บาท และ ทอท.หรือผู้ขับขี่รถยนต์ที่เช่าไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อผู้ให้เช่าได้ในขณะนั้น ให้ ทอท.หรือผู้ขับขี่ดำเนินการซ่อมได้ทันที แล้วส่งหลักฐานการซ่อมเรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากผู้ให้เช่าได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และผู้ให้เช่าจะจ่ายค่าซ่อมที่ ทอท.หรือผู้ขับขี่หรือตัวแทนของ ทอท. ได้จ่ายไปดังกล่าวคืนให้แก่ ทอท. หรือผู้ขับขี่หรือตัวแทนของ ทอท.ที่เป็นผู้จ่ายเงินนั้นไปในทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมหรือใบเรียกเก็บเงินยืนยันการซ่อมที่ได้กระทำไปแล้วดังกล่าวจาก ทอท. โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าซ่อมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท.หักเงินค่าซ่อมดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

6.9 ในกรณีที่ ทอท.ตรวจพบว่ายางรถตามข้อ 5.1.11 อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือยางรถเส้นใดเส้นหนึ่งมีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 2 ปี นับแต่วันที่ผลิตหรือมีการใช้งานเกิน 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ส่วนยางรถ ตามข้อ 5.2.11 หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือยางรถเส้นใดเส้นหนึ่งมีความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือมีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ผลิตหรือมีการใช้งานเกิน 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางรถเส้นใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานมาก่อนและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต ตามชนิดและขนาดที่ ทอท.ต้องการให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่เปลี่ยนยางและ ทอท.พิจารณาเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องเปลี่ยนยางนั้น ทอท. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนยางเส้นนั้น โดยผู้ให้เช่ายอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง ตามจำนวนที่ ทอท.ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ทอท. จะส่งยางเส้นเดิมคืนแก่ผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเปลี่ยนยางตามข้อนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ทอท.หักเงินดังกล่าวจากเงินค่าเช่าที่ ทอท.จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าได้ทันที

7. ค่าปรับ

7.1 กรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดในข้อ 6.2 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

7.2 กรณีผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถและเสียภาษีประจำปีให้แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 6.2.1 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน



7.3 กรณีผู้ให้เช่าจัดการรถยนต์ทดแทนไม่ตรงกำหนดตามข้อ 6.4 ทอท. จะปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ 3,000.- บาท/คัน

นอกจากสิทธิการปรับตามข้อนี้ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบรถหรือการจดทะเบียนล่าช้า และเสียภาษีประจำปีหรือจัดรถทดแทนล่าช้า ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้เช่าได้ด้วย โดย ทอท. จะหักค่าปรับ และค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าที่ ทอท. ต้องชำระในเดือนนั้น ๆ

8. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นงวดๆ เป็นรายเดือน จำนวน 60 งวด เมื่อผู้ให้เช่าได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

9. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือซึ่งแสดงรายละเอียดของลักษณะทั่วไปตามข้อ 3 และคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อ 4 มาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน ทอท. จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือมาแล้ว ไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ


10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 ผู้ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด


10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา


ทอท. พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคาต่อรายการ

ลงชื่อ 


(นายวันทิต พานิชิต)

ลงชื่อ 

(นายรัชพงศ์ สารสระ)

ลงชื่อ 

(นายอาคิม มั่นตะวัต)

ลงชื่อ 

(นายปิยะพจน์ ปุณเรศ)

ผู้ออกข้อกำหนด

26 มี.ค.62