

## ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกสารให้บริการทำความสะอาด

### พื้นที่ภายนอกเขตหัวห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

#### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกสารให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหัวห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) พื้นที่ประมาณ 96,846 ตารางเมตร รายละเอียดพื้นที่ตามผนวก 1 จำนวน 1 งาน

#### 2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.

#### 3. รายละเอียด และขอบเขตของงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 โดยจะต้องทำความสะอาดตามรายการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตารางรายการทำความสะอาดในผนวก 2 และมาตรฐานการทำความสะอาดในผนวก 3 โดยใช้น้ำยา และวัสดุต่างๆ ในการทำความสะอาดตามที่กำหนดในผนวก 4 อย่างเคร่งครัด

3.2 ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องกำชับพนักงานของผู้รับจ้างให้ระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. หรือผู้อื่น ในกรณีที่จะต้องทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำความสะอาด ต้องติดป้ายแจ้งเตือนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีข้อความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบว่าพื้นที่นี้ กำลังทำความสะอาด พร้อมทั้งใช้วัสดุกันเบตให้เห็นได้อย่างชัดเจน

การปิดห้องน้ำเพื่อถ่างทำความสะอาด ต้องกระทำในช่วงที่มีผู้มาใช้บริการน้อย และต้องเปิดห้องน้ำบริเวณใกล้เคียงกันให้ใช้ พร้อมทั้งต้องติดป้ายขนาดพอสมควร ไว้หน้าห้องน้ำ มีข้อความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบว่ากำลังทำความสะอาด

ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องทำความสะอาด ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในผนวก 1 นอกเหนือ จากรายการที่กำหนดไว้ในตารางทำความสะอาด ทอท. มีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ ได้ ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องทำความทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องเอกสารค่าจ้างเพิ่ม หรือเรียกค่าเดินทางจาก ทอท. ไม่ได้

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำ ห้องน้ำในพื้นที่ที่มีห้องน้ำและผู้ใช้บริการมาก และต้องปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องน้ำตลอดเวลา

/4. การจัด...

นาย ณัฐ พัฒนา

#### 4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 06.00 น. โดยปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหัวหน้าผู้ควบคุมงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานในวันทำการปกติ ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. จำนวน 1 คน

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

4.2.1 ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 06.00 – 14.00 น. จำนวนไม่น้อยกว่า 78 คน

- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน 2 คน
----------------	------------

- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน 76 คน
----------------------	-------------

4.2.2 ผลัดที่ 2 ระหว่างเวลา 14.00 – 22.00 น. จำนวนไม่น้อยกว่า 78 คน

- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน 2 คน
----------------	------------

- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน 76 คน
----------------------	-------------

4.2.3 ผลัดที่ 3 ระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. จำนวนไม่น้อยกว่า 78 คน

- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน 2 คน
----------------	------------

- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน 76 คน
----------------------	-------------

4.3 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

4.4 การเปลี่ยนหัวหน้าผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท.ให้ความเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานจริง

#### 5. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

##### 5.1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระราชการทางตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการในระดับ Supervisor เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไข้ความสามารถหรือจิตพื้นเฟื่อง ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

/5.1.5 ผ่านการ...

นาย อ. ๙๙๘๗๖๗๗๗๗๗๗

5.1.5 ผ่านการอบรมด้านกระบวนการทำความสะอาดและการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาด โดยจะต้องมีใบรับรอง

5.1.6 หัวหน้าผู้ควบคุมงานคนใหม่ที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องฝึกทดลองงานอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการจัดเข้ามาปฏิบัติงานและต้องแนบผลการฝึกงานส่งให้ ทอท.ด้วย

## 5.2 ผู้ควบคุมงาน

5.2.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพื้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

5.2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบตร่าวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการในระดับ Supervisor เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุรัสเรื้อรัง และไม่พupoภภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.2.5 ผ่านการอบรมด้านกระบวนการทำความสะอาดและการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาด โดยจะต้องมีใบรับรอง

5.2.6 มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

## 5.3 พนักงานทำความสะอาด

5.3.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพื้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บรรลุนิติภาวะแล้ว

5.3.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่านออก เขียน ได้ดี

5.3.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟื้นเพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุรัสเรื้อรัง และไม่พupoภภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.3.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

## 6. หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน 2 เดือน หลังจากที่เริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญา

/6.2 จัดทำ...

ผู้จัด  
วิภาดา ก.

อนุฯ ยศ ๖๘๗๘๙๙๙

6.2 จัดทำสมุดลงเวลาทำงานของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงาน ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของ ทอท.ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน และเอกสารนี้ ทอท.จะถือเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา พร้อมทั้งรายงานยอดความลับเบลื่องของกระดาษชำระ, สนับสนุนเมื่อชนิดไฟฟ์, ถุงยะคำ, ถุงยะใส และถุงใส่ผ้าอนามัย ที่ใช้ประจำห้องน้ำในแต่ละห้องให้ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกวัน

พร้อมทั้งจัดทำสมุดบันทึกรายการการปฏิบัติงาน หรือตารางการทำงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพื่อการจ่ายงานพนักงานทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ ให้ครบถ้วนตามตารางทำความสะอาดตามสัญญา พร้อมทั้งส่งบันทึกการทำความสะอาด ให้ผู้รับผิดชอบของทอท.ทราบทุกวัน เพื่อตรวจสอบผลการทำงาน และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เห็นสมควรในการทำความสะอาด

6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแต่งกาย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ตามแบบที่ ทอท.กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 6.3.1 พนักงานทำความสะอาด

- เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า ตามแบบที่บริษัทกำหนด ต้องสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน

- ด้านหลังเสื้อบรรทัดบน ปักหรือพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ ตีเข้ม ความสูงไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร บรรทัดที่ 2 ปักหรือพิมพ์เลขประจำตัวของพนักงาน ใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ ขึ้นไป จำนวนพนักงาน ความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร

- ด้านหน้าของอกเสื้อข้างซ้าย ปักหรือพิมพ์หมายเลขอประจำตัวพนักงาน ใช้ตัวเลขอารบิก ด้านขวาของอกเสื้อ ปักหรือพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการ ความสูงตัวเลข ตัวอักษร ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

6.3.2 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน ให้มีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างจากพนักงาน ทำความสะอาด โดยเครื่องแต่งกายให้มีความสุภาพและเหมาะสมกับงานจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีสัญลักษณ์ระบุตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน หรือสวมปลอกแขนที่ปักหรือพิมพ์ ตำแหน่ง และชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ ความสูงตัวอักษร ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

6.4 ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดที่จะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ให้มีความรู้ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และ ทอท.มีสิทธิเข้าตรวจสอบการฝึกอบรมของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดในหัวข้อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

#### 6.4.1 วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาด พื้นและสุขภัณฑ์

6.4.2 ขั้นตอน วิธีการแจ้ง หรือประสานงานให้ส่วนงานของ ทอท.ทราบ เมื่อตรวจพบความชำรุด หรือบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทำความสะอาด

#### 6.4.3 ระเบียบ วินัย หรือแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### 6.4.4 แนวทางการให้บริการที่ดี (SERVICE MIND)

6.5 ต่อ...

ผู้รับจ้าง  
นายกานต์

ลงชื่อ ๑๖ ๗๗๗๗๗๗๗๗

6.5 ต้องอบรมชี้แจง และควบคุมดูแล กวดขันให้พนักงานทราบและเข้าใจระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของ ทอท.ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญา

6.6 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดให้ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย มีรายละเอียด ดังนี้

6.6.1 การจัดพนักงานทำความสะอาดตามปฎิบัติงานเป็นประจำทุกวันในพื้นที่ปฏิบัติงาน

6.6.2 การจัดพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน หรือเป็นงานเฉพาะกิจภายในพื้นที่ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้

6.7 เครื่องมือปฏิบัติงาน

6.7.1 ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๕

6.7.2 ผู้รับจ้าง จะต้องไม่นำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเสียงดังมาก มีควัน หรือมีไอเสียจากเครื่องยนต์ เข้ามาใช้ ภายในอาคารผู้โดยสาร

6.7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องมือที่ดี มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับการอนุญาตจาก ทอท.แล้ว

6.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานเอง ทอท.จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6.7.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่บนบ่าย หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ สำหรับใช้ปฏิบัติงานออกไปนอกพื้นที่ปฏิบัติงานนอกจากได้รับอนุญาตจาก ทอท.

6.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้เพียงพอ กับผู้ปฏิบัติงาน

6.9 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่าย และประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ ทอท.ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องจัดทำประวัติพนักงานของผู้รับจ้าง โดยมีรูปถ่ายของเจ้าของประวัติส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท.

6.10 การบันทึกประวัติพนักงาน

6.10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำประวัติพนักงานของผู้รับจ้าง และส่งให้ ทอท.ทราบ อย่างน้อย ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ชื่อและที่อยู่
- เรื่องชาติ สัญชาติ
- เอพศ อาชีวะ
- วุฒิการศึกษา หน้าที่ ตำแหน่ง
- สถานที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
- วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

/6.10.2 ผู้รับจ้าง...

พญานาค  
กานต์

6.10.2 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างให้ทอท.ทราบเป็นประจำเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีพนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรม พนักงานลาออก ให้ออกการจัดพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

6.11 จัดทำแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานข้อคดีข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.12 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ ทอท. โดยเคร่งครัด และก่อนส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานต้องทำการอบรมชี้แจงให้พนักงานทราบถึง คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่างๆ จนเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

6.13 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ของ ทอท.ภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.14 จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ทอท.กำหนด ส่งให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ทำการตรวจสอบ และแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ ทอท.กำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางเป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตห่วงห้าม ห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยจากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทอท.ตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และหากพนักงานลาออกหรือถูกไล่ออกหรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางให้ ทอท.หันที่ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท.ทราบ

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานพนักงานของผู้รับจ้างต้องควบคุมให้พนักงานของผู้รับจ้างติดบัตรรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคลชนิดตารางที่บริเวณหน้าออกเสื้อ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรชัดเจน ห้ามแยกเปลี่ยนบัตรฯ หรือนำบัตรฯ ให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำบัตรฯ มาใช้บนอุปกรณ์ทางการปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด ทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างต้องออกเวรหยุดปฏิบัติงาน จะต้องคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมงานของ ทอท.หันที่

กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่วงห้ามของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ของ ทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

กรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างลาออกในระหว่างสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด และจำเป็นต้องนำพนักงานใหม่เข้ามาทดแทน พนักงานใหม่ดังกล่าวจะต้องทำประวัติตามในวรรคแรก และก่อนที่จะให้เข้ามาทำงานในพื้นที่ตามสัญญาจ้าง

/6.15 การจัดการ...

ผู้รับจ้าง /  
นาย กานต์ ใจดี

ลงวันที่ ๒๖๐๘๒๕๖๗  
๒๖๐๘๒๕๖๗

## 6.15 การจัดการขยะภายในอาคาร

6.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมขยะลงในถุงพลาสติกสีดำ หรือวัสดุชนิดอื่นที่ได้รับการอนุญาตจาก ทอท. และใช้รถขนถ่ายขยะที่มีสภาพเรียบร้อย ปิดมิชชิด ป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือของเหลวทำการบรรทุกถุงขยะลงไปเก็บรวบรวมในพื้นที่รวบรวมขยะต่างๆ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด

6.15.2 ห้ามพนักงานเก็บรวบรวมขยะ เพื่อนำไปคัดแยกขยะ

6.15.3 ผู้รับจ้างจะต้องคงอยู่แลดังขยะในห้องน้ำย่อย โดยการจัดเก็บ และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ

6.16 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นให้ ทอท. ทราบทุกครั้งภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

6.17 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบริการ ดูแล การให้บริการภายในห้องน้ำ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงอุปกรณ์ที่ดัดแปลงในกรณีที่เกิดการชำรุดและสูญหาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เครื่องจ่ายสบู่ชนิดโฟมอัตโนมัติ
- กระดาษชำระม้วนใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อน

6.17.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่ชนิดโฟมอัตโนมัติประจำอ่างล้างมือทุกอ่าง ภายในห้องสุขาชาย/หญิง และห้องสุขาคนพิการ และจะต้องดูแลการเติมน้ำสบู่ชนิดโฟม พร้อมทั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่และความสะอาดเครื่องจ่ายสบู่ฯ หากมีการชำรุดผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที เพื่อมิไว้ให้บริการต่อผู้โดยสารอยู่เสมอ

6.17.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องเพื่อทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมบำรุงหรือทำการเปลี่ยนเครื่องจ่ายสบู่ฯ โดยช่างต้องเข้าตรวจสอบเครื่องจ่ายสบู่ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6.17.3 ผู้รับจ้างต้องนำชนิดเครื่องจ่ายสบู่ชนิดโฟมอัตโนมัติ และชนิดของน้ำสบู่เท露มาให้ผู้รับจ้าง (ทอท.) เลือกชนิดเครื่องและกลิ่นของน้ำสบู่ฯ ก่อนทำการติดตั้ง

6.17.4 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและตรวจสอบที่ใส่กระดาษชำระให้อยู่ในสภาพที่ปิดล็อกเรียบร้อย กรณีที่มีความเสียหายหรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้เรียบร้อยโดยด่วน

6.17.5 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดภายในห้องน้ำให้ทอท.ทราบโดยด่วนทุกครั้ง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ของห้องน้ำชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการทำความสะอาดไม่ถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข ซ่อมแซมเอง

6.18 ผู้รับจ้างต้องเข้าวิทยุสื่อสารจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายและต้องดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา พร้อมกันนี้เพื่อให้การติดต่อประสานกับ ทอท. ด้วยวิทยุสื่อสาร ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ถึงฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง (ฟฟค.ทกม.) เพื่อขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณสื่อสาร

/หาก...

๗๙๙ ๘๙๖๗ ๗๗๗๔

หากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth.  
ปรับเป็นเงิน เครื่องละ 3,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ยกเว้นในกรณีที่ ทoth.ไม่สามารถให้เช่าวิทยุสื่อสารแก่ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth.  
ลดเงินค่าจ้างลงเครื่องละ 2,568.- บาทต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

6.19 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการทำงานที่ ทoth.กำหนด  
ไว้ในพนักงาน 3 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

6.20 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิธีการ  
ทำความสะอาด และห้ามใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ  
ที่ดีกว่า

6.21 ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงาน และประสิทธิภาพของพนักงาน  
ทำความสะอาด รวมทั้งจัดทำแผนการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ดี ให้อยู่ปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง

6.22 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของผู้รับจ้างให้พนักงานทำ  
ความสะอาดทราบ เพื่อส่งเสริมการจัดบริการอย่างมีคุณภาพ

6.23 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเพาหินห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบ  
เป็นเวลานาน โดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำໄไปเป็นสมบัติส่วนตน โดยเด็ดขาด  
ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือผู้ดูแลพนักงานของ ทoth.ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

6.24 ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการรายอื่นภายใต้ภาระท่าอากาศยานดอนเมือง

6.24.1 ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างไปปฏิบัติงานกับ  
ผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้นจะได้รับการยินยอมและอนุญาตจาก ทoth.

6.24.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเครื่องแบบพนักงานทำความสะอาดในสัญญาต่อผู้ประกอบการ  
รายอื่น ให้มีความแตกต่างจากเครื่องแบบที่ใช้กับพนักงานตามสัญญานี้ โดยส่งภาพถ่ายที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  
แสดงให้เห็นด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องแบบ

6.24.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างซึ่งใช้ในการทำความสะอาดตามสัญญาอื่น ผู้รับจ้าง  
จะต้องทำเครื่องหมายให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน

6.24.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้สำนักงานหรือห้องเก็บอุปกรณ์ที่จัดให้ไปใช้ในการสนับสนุน  
การปฏิบัติงานในสัญญากับผู้ประกอบการรายอื่น โดยเด็ดขาด

6.25 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานทำความสะอาด

6.26 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพสูง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือปฏิบัติ  
เหนือกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้มีการบริหารจัดการในขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค นำวิธีการ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
รูปแบบตามที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้

/6.27 หาก...

๗๗๘๙๐๗๑๗๖๙

6.27 หากผู้รับจ้างจะละเลยการปฏิบัติตามความถี่ในการทำความสะอาดใน การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ไม่ตั้งใจทำงาน ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน พนักงานทำความสะอาดมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง น้ำยาทำความสะอาดหรือเครื่องมือไม่เพียงพอใช้ปฏิบัติงาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทอท.อาจจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างค่อไป

6.28 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางค่อ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

6.29 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิธีการทำความสะอาด แสวงหาและใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพที่ดีกว่า

6.30 ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับสูงสุดของผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทอท.เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการประสานงานเป็นครั้งคราว

6.31 การให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยมและแผนการจูงใจเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

6.31.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละเดือน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

6.31.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการในการให้รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น

## 7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงาน ทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อให้ ทอท.ทราบและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

7.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งหมด

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

7.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ให้กับ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำการละเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

/7.6 ในกรณี...

7.6 ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทoth.มีสิทธิ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทoth.ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม และ ทoth.อาจถือเป็นสาเหตุของการเลิกสัญญาได้

7.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมึนเมา ขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มน้ำสุรา ก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลียงหรือละทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบของ ทoth.แสดงกริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทoth.หรือกระด้างกระเดื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของ ทoth.ปฏิบัติงานนอกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันล่อไปในทางทุจริต รวมทั้ง ประพฤติคนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายค่าซ่อมเสียงของ ทoth. เมื่อ ทoth.ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงาน ทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จาก ทoth.หากพนักงานของ ผู้รับจ้างกระทำผิดผู้ควบคุมงานของ ทoth.มีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลนิคavarที่ ทoth.เป็นผู้ออกให้ และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

7.8 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามาปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญงาน และผ่านการอบรมความรู้ ในงานที่จะได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในอัตรา ไม่ต่ำกว่าที่เสนอราคาไว้กับ ทoth. และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือเงินค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทoth.ปรับในอัตราคนละ 30 (สามสิบ) เท่าของ จำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้ง ที่ตรวจพบ และ ทoth.อาจถือเป็นสาเหตุของการเลิกสัญญาได้ด้วย

7.9 ในกรณีที่ ทoth.ตรวจพบว่าผู้รับจ้างส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 5 ผู้รับจ้างยินยอม ให้ ทoth.ปรับในอัตราคนละ 30 (สามสิบ) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ

7.10 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานสายเกินกว่าเวลาที่ ทoth.ระบุในสัญญา ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ ทoth.ปรับตามอัตราข้างจากจำนวนค่าจ้างต่อคน ที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ 5 เท่าของค่าจ้างรายเดือนคิด เนื่องเป็นนาทีที่พนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสาย

7.11 ผู้รับจ้างต้องคงความคุ้มครองให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้าง ก่อความวุ่นวาย หรือนัดหยุดงาน หรือกระทำการอื่นใดๆ อันเป็นเหตุให้ ทoth.ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย ชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้ ทoth.ในอัตราครึ่งละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ครั้ง ที่ตรวจพบ และ ทoth.มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทoth.อาจถือเอาเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### 7.12 การจัดการความปลอดภัย

7.12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ปิดกั้นขอบเขต ในขณะปฏิบัติงาน ให้มีจำนวนเพียงพอใช้ปฏิบัติงาน โดยป้ายดังกล่าวจะต้องเป็นป้ายที่เป็นมาตรฐานมีข้อความถูกต้อง สวยงาม มีคุณภาพ และเหมาะสมสมกับสถานที่

/7.12.2 ...

๗๖/๒๕๕๘/๔

7.12.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัย ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์มีสภาพชำรุด ขัดข้อง จะต้องหยุดการใช้งานและตรวจสอบทันที

7.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Personal Lift ทุกครั้งก่อนการใช้งานให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งรายงานการใช้งานให้ ทอท.ทราบ ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย จะถูกปรับตามบทปรับที่กำหนดไว้

7.12.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายชื่อพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้ ทอท.ทราบ โดยแนบใบประกาศนียบตัตรค้านความปลอดภัย และประสมการณ์ให้ทราบด้วย

7.13 ในกรณีที่มีพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราคนละ 5 (ห้า) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ โดยคำนวณตามจำนวน พนักงานที่ขาดงานในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ ทอท. มีอำนาจที่จะยึดและหักออกจากเงินค่าจ้างประจำเดือนที่ ทอท. ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าว

7.14 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำ หรือด้วยการกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ และ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือผู้รับจ้างได้กระทำ หรือด้วยการกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 7.7 เกินกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไป ทอท. มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้อธิบายสาเหตุที่เป็นอันระงับสิ่งสุดลง โดยทันที และเมื่อ ทอท. บอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมให้ ทอท. รับหลักประกัน และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย

7.15 ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท. มีสิทธิ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทอท. ได้จ่ายเงินจำนวน นั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุของการยกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.16 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้าง เองทุกกรณี

7.17 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขึ้นตໍาในการให้บริการ ตามที่ ทอท. กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับตามอัตราค่าปรับที่กำหนดในหมวดที่ 6

7.18 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. และ ต้องควบคุมดูแลมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตห่วงห้ามที่ ทอท. มิได้อนุญาตเป็นอันขาด

/8. สิ่งต่างๆ...

๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗๗

## 8. สิ่งต่างๆ ที่ ทอท.เป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- 8.1 ทอท.จะจัดพื้นที่พoS สมควรสำหรับใช้เป็นสำนักงานตัวแทนของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตค่าตอบแทน ต่อศูนย์จาก ทอท.ก่อน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
- 8.2 ทอท.จะเตรียมน้ำประปาและกระแสไฟฟ้าไว้ให้ใช้ในงานจ้างนี้ แต่ผู้รับจ้างต้องใช้อย่างประหยัด

## 9. เงื่อนไขอื่นๆ

9.1 ในระหว่างอายุสัญญาภารรับงาน กระทรวงคมนาคม หรือ ทอท.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และมีผลกระทบกับงานจ้างนี้ ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเจรจาเพิ่มหรือลด หรือยกเลิกงาน หรือจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

9.2 ทอท.ส่วนสิทธิ์การยกเลิก เพิ่มเติมพื้นที่การทำการทดสอบ การสับเปลี่ยนจำนวนพนักงาน ในแต่ละจุด ได้ตามความเหมาะสม โดย ทอท.จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

9.3 ทอท.ส่วนสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานของผู้รับจ้าง ในกรณีที่เห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม และ/หรือมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับพนักงานของผู้รับจ้างคนใดก็ได้

9.4 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดย ทอท. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

9.5 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานตามที่ ทอท. ร้องขอ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)

9.6 ในกรณีที่ ทอท.มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร และพบว่าคะแนนด้านความสะอาดของอาคารและห้องสุขา มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละ ไตรมาสของปีที่ผ่านมา ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.ปรับตามรายละเอียดในพนวก 6 และต้องจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านความสะอาดให้ดีขึ้นต่อไป

9.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามพนวก 7

## 10. เงื่อนไขตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

10.1 ในกรณี ทอท.ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรองด้วยความรวดเร็วภายในเวลาและตามจำนวนที่ ทอท.กำหนด

10.2 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามแผน BCP ทอท.จะชำระเงินค่าจ้างให้ตามจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่ได้เข้าปฏิบัติงานตามความเป็นจริง

/11. การจ่าย...

นาย ๗๔๖๙๗๗๐๑๗

## 11. การจ่ายเงินค่าจ้าง

11.1 ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นวงค์ๆ เป็นรายเดือนจำนวน 24 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

11.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ ต้องยืนราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใดๆ มาขอปรับราคาค่าจ้างไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

11.2.1 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

11.2.2 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ทอท.และผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.2.3 ในกรณีที่ ทอท.อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างในการจ้างเอกชน ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท.กำหนด โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

11.3 ทอท.ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างทำงานเป็นกะให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่อよွှในชั่วโมงปกติ (08.00 -17.00 น.) ในอัตราชั่วโมงละ 6.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ในปี 2561 และชั่วโมงละ 8.- บาท ในปี 2562 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาหนึ่นโดยให้ผู้รับจ้างทำการเบิกจ่ายพร้อมค่าจ้างรายเดือน

## 12. เกณฑ์การตรวจรับงาน

11.1 เอกสารลงเวลาการทำงานของพนักงานของผู้รับจ้าง

11.2 สรุปยอดการใช้กระดาษชำระ สบู่ล้างมือชนิดโฟม, ถุงขยะคำ, ถุงขยะใส และถุงใส่ผ้าอนามัย

11.3 บันทึกการตรวจห้องสุขา

11.4 รายงานประจำวัน

## 13. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทอท.จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์มหน่วย 8 ที่แนบโดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญาหรือพิจารณาจ้างต่อในครั้งต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีความสำคัญ 4 - 5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

- หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นไม่แต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

/13. นโยบาย...

มาตรฐาน  
มาตรฐาน

### 13. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

13.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. อีกครั้งครั้ง

13.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

### 14. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

14.1 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าคู่สัญญา กับ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการ

14.2 คู่สัญญา กับ ทอท. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

14.3 คู่สัญญา กับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อ กรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและ แสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

### 15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวกัน นับย้อนหลังจากวันยื่นเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือวัสดุวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

15.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ใน การบริการทำความสะอาด

### 16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นของเสนอราคา

#### 16.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

16.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร ซึ่งมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวกัน นับย้อนหลังจากวันยื่นเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น /หรือหน่วยงาน...

นาย ณัฐ พัฒนา

หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องถิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องดำเนินการตามสัญญาและดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือดำเนินการรับเงิน หรือสำเนาในกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จำนวน 1 งาน

ในกรณีที่ยื่นข้อเสนองานในลักษณะกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) หรือเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (CONSORTIUM) ให้ถือว่าผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าใน JOINT VENTURE หรือ CONSORITIUM ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของผู้เสนอราคาได้

16.1.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งดำเนินการหักภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จำนวน 1 งาน บริการทำความสะอาด

16.2 ข้อเสนอค้านเทคนิค ประกอบด้วย

16.2.3 โครงสร้างองค์กรสำหรับงานข้างนี้

16.2.4 รายชื่อของบุคลากรระดับบริหารของบริษัทที่จะกำกับดูแลสัญญาข้างนี้ จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยแนบทันงสื่อแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และประสบการณ์การทำงาน

16.2.5 รายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน, ผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน ที่ต้องปฏิบัติงานในงานข้างนี้ โดยแนบทอกสาร ดังนี้

- หนังสือรายงานผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร
- หนังสือรับรองผลงาน ประสบการณ์การควบคุมงานด้านการทำความสะอาดตามที่กำหนด
- ใบรับรองแพทย์

16.2.6 ชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรม จป.จากสถาบันที่ทางราชการรับรอง จำนวน 1 คน

16.2.7 แผนการควบคุมคุณภาพของการทำความสะอาด โดยต้องแสดงรายการน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาด รวมทั้งรายการอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงาน โดยระบุจำนวน ยี่ห้อ รุ่น พร้อม แคตตาล็อกที่เป็นของบริษัทผู้ผลิต

## 17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์รวมทั้งดังนี้

เนื่องจาก มาตรการรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ใน การปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหางห้าม และเพื่อป้องกันพนักงานนัดหยุดงานจนเป็นเหตุให้ไม่มีพนักงานทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่ทำความสะอาด ทำให้สามารถมีพนักงานเข้ามาทำงานทดแทนได้ เนื่องจากมีลักษณะงานที่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานออก เขตหางห้าม ห้ามนิวไฮไฟปฎิบัติงานในเขตหางห้าม ทอท. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อมิให้มีการประปันของพนักงานจึงขอสงวนสิทธิ์ดังนี้


/ทอท. ...

อนันดา  
อนันดา

อนันดา วงศ์ษา

ทอท.จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ทคบ. และมิให้เข้าเสนอราคาในการจัดจ้างเอกสารให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหัวห้องห้าม (Landside)

คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างฯ




(นายสัมฤทธิ์ พิบูลย์)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.๖ สนท.ฟทอ.ทคบ.



(น.ส.มัทนี รัตนวรากุล)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.๕ สนท.ฟทอ.ทคบ.



(น.ส.ณัฐณยา ยังเปรมปรี)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.๕ สนท.ฟทอ.ทคบ.

รายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาดด้วยเวนภายในอุดพื้นที่หงห้าม (Landside) อาคารผู้โดยสาร ทคอม.

มีพื้นที่ประมาณ 96,846.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. อาคารผู้โดยสารอาคยาณส่วนบุคคล ด้านทิศเหนือ (VIP)				
พื้นที่ประมาณ	<u>2,241.00</u>	ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นคอนกรีต (รอบลานจอดรถบนต์)	ประมาณ	405.00	ตร.ม.	
พื้นพรอม	ประมาณ	840.00	ตร.ม.	
พื้นกระเบื้องเคลือบ	ประมาณ	530.00	ตร.ม.	
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	466.00	ตร.ม.	
ห้องน้ำชาย				
ห้องน้ำหญิง				
ห้องคนพิการ				

2. อาคารพักรอรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ				
พื้นที่ประมาณ	<u>790.00</u>	ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นหินแกรนิต	ประมาณ	730.00	ตร.ม.	
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	60.00	ตร.ม.	
ห้องน้ำชาย				
ห้องน้ำหญิง				
ห้องคนพิการ				

3. อาคารส่วนกลาง (ชั้น 1 - ชั้น 4)				
พื้นที่ประมาณ	<u>4,202.00</u>	ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ	3,872.00	ตร.ม.	
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	330.00	ตร.ม.	
ห้องน้ำชาย				
ห้องน้ำหญิง				
ห้องคนพิการ				

4. อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1

ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 3,580.00 ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้		
พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ 3,000.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ 580.00 ตร.ม.		
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			
ชั้น 3 พื้นที่ประมาณ 17,010.00 ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้		
พื้นหินแกรนิต	ประมาณ 9,650.00 ตร.ม.		
พื้นคอนกรีต	ประมาณ 4,320.00 ตร.ม.		
พื้นพรม	ประมาณ 300.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ 110.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ	ประมาณ 2,400.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ 230.00 ตร.ม.		
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			
ชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 2,453.00 ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้		
พื้นพรม	ประมาณ 283.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ 1,500.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ	ประมาณ 380.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ 290.00 ตร.ม.		
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			
ชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 16,686.00 ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้		
พื้นหินแกรนิต	ประมาณ 9,650.00 ตร.ม.		
พื้นคอนกรีต	ประมาณ 4,320.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ	ประมาณ 2,600.00 ตร.ม.		
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ 116.00 ตร.ม.		

ห้องน้ำชาย  
 ห้องน้ำหญิง  
 ห้องคนพิการ

**5. อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2**

ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ 850.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่หินแกรนิต	ประมาณ	630.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	220.00	ตร.ม.
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			

ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 8,674.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นหินแกรนิต	ประมาณ	8,354.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	320.00	ตร.ม.
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			

ชั้น 3 พื้นที่ประมาณ 17,850.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นหินแกรนิต	ประมาณ	13,970.00	ตร.ม.
พื้นคอนกรีต	ประมาณ	2,800.00	ตร.ม.
พื้นพรม	ประมาณ	730.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	350.00	ตร.ม.
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			

ชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 4,850.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นพรม	ประมาณ	730.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องแกรนิต	ประมาณ	3,820.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)	ประมาณ	300.00	ตร.ม.
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			

ห้องคนพิการ

ชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 17,660.00 ตร.ม.		ประกอบด้วยพื้นที่ ค้างนี้	
พื้นทรายล่าง		ประมาณ	1,700.00 ตร.ม.
พื้นหินแกรนิต		ประมาณ	6,500.00 ตร.ม.
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	7,040.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ		ประมาณ	2,200.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ (ห้องน้ำ)		ประมาณ	220.00 ตร.ม.
ห้องน้ำชาย			
ห้องน้ำหญิง			
ห้องคนพิการ			

หมายเหตุ

1. พนักงานประจำพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 14.00 น. จำนวน 76 คน + ผู้ควบคุมงาน 2 คน
2. พนักงานประจำพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.- 22.00 น. จำนวน 76 คน + ผู้ควบคุมงาน 2 คน
3. พนักงานประจำพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 06.00 น. จำนวน 76 คน + ผู้ควบคุมงาน 2 คน
4. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 1 คน (เฉพาะวันแตะเวลาทำการ)

## ความถี่ในการทำความสะอาด

ลำดับ	พื้นที่	การทำความสะอาดประจำวัน	การทำความสะอาดประจำสัปดาห์	การทำความสะอาดประจำเดือน
1	<u>หินขัด/แกรนิต</u>	- มือบดันฝุ่นโดยใช้น้ำยาคันฝุ่น อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	-บ่นเจาด้วยเครื่องขัดพื้นรอบสูงด้วยน้ำยาบ่นเจาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง -ขัดล้างคราบสกปรกด้วยเครื่องขัดพื้นดูดน้ำอัดโนมิคโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออ่างน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	
2	<u>กระเบื้องเคลือบ (พื้นที่ทั่วไป)</u>	- มือบเปียกประจำวันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อออย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	- ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นรอบตัว ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	
3	<u>กระเบื้องยาง</u>	- มือบดันฝุ่นโดยใช้น้ำยาคันฝุ่น อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	บ่นเจาด้วยเครื่องขัดพื้นรอบสูงอัดโนมิคด้วยน้ำยาบ่นเจาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	<u>การทำความสะอาดทุก 3 เดือน</u> - ล้างพื้นลอกแกรนิต/แกะกรานสกปรกด้วยน้ำยาจากแกล็กซ์ โดยใช้เครื่องขัดพื้นรอบตัวและเครื่องดูดคุณภาพ และเช็ดให้แห้ง จากนั้นรองพื้นและเคลือบเงาพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงาพื้นอย่างน้อย 3 ชั้น
4	<u>พื้นพรม</u>	- ดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บฝุ่น และใช้น้ำยาเก็บจุดบริเวณที่มีคราบสกปรกเมื่อตรวจพบ		<u>การทำความสะอาดทุก 1 เดือน</u> - ซักทำความสะอาดพื้นพรมด้วยเครื่องซักพรม เพื่อขจัดคราบสกปรก โดยวิธีดรายไฟฟ้าด้วยน้ำยาซักพรม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง <u>การทำความสะอาดทุก 3 เดือน</u> - ซักทำความสะอาดพื้นพรมด้วยเครื่องซักพรม เพื่อขจัดคราบสกปรก โดยวิธีนีด/ดูดกลับ ด้วยน้ำยาซักพรมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

5	<u>พื้นคอนกรีต EPOXY ถรายล้าง</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รดเก็บฝุ่นเพื่อเก็บฝุ่น และเศษขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นคุณน้ำอัตโนมัติ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยสักคราที่ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	
6	<u>ห้องสุขา พื้นห้อง (กระเบื้องเคลือบ)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มือบเปียกโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 9 ครั้ง</li> <li>- ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นรอบตัวหรือแปรงขัดพื้น โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		
	<u>ผนังห้อง (กระเบื้องเคลือบ)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คผนังห้องโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		
	<u>สุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า/เคาน์เตอร์ ก๊อกน้ำ)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดอ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ ก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้แปรงขัดเพื่อขัดคราบสกปรกด้วยน้ำยาขัดคราบตะกรัน อายุน้อยสักคราที่ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	
	<u>กล่องสบู่ล้างมือ ชนิดโฟม</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>		
	<u>โถปัสสาวะ/ โถชักโครก/ฝารองนั่ง/สายชำระ และอุปกรณ์ส่วนควบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้แปรงขัดเพื่อขัดคราบสกปรกด้วยน้ำยาขัดคราบตะกรัน อายุน้อยสักคราที่ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	
	<u>กล่องกระดาษชำระ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>		
	<u>ผู้ช่วยในห้องสุขา</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชือ อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>		
	<u>กระจกเจา</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาเชือกระจก อายุน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> </ul>		

	<u>ช่องระบายน้ำอากาศ</u> <u>และฝ้าเพดาน</u>		- ทำความสะอาดและปัด หายากไย อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง	
	<u>เครื่องสูบน้ำมัน</u> <u>เครื่องเป่าลมร้อน</u> <u>และเครื่องฟอก</u> <u>อากาศ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาเช็ดกระจก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง		
	<u>ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง		
7	<u>ห้องซักล้างและเก็บ</u> <u>อุปกรณ์</u>	- เช็คทำความสะอาดอ่างซัก ล้างคืนน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		
8	<u>ผนังกระจก</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาเช็ดกระจก อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง		
9	<u>วัสดุที่เป็นลูนอลส</u> <u>และอุปกรณ์</u> <u>และไม้</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		
10	<u>โทรศัพท์</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		
11	<u>ถังขยะ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - นำขยะไปทิ้งในพื้นที่ที่ ทอท. กำหนดให้ อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง - เปลี่ยนถุงรองในถังขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	- ล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง	
12	<u>ที่เขียงบุหรี่</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - เก็บก้นบุหรี่ทุกครั้งที่เห็น ว่ามีก้นบุหรี่สะสมในที่เขียงบุหรี่		- เปลี่ยนทรายในที่เขียงบุหรี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือ <sup>*</sup> เมื่อทรายเริ่มตกปรก

13	<u>เก้าอี้และเก้าอี้เตอร์บริการต่างๆ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุ่งน้ำอุ่งวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		
14	<u>ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุ่งน้ำอุ่งวันละ 1 ครั้ง</li> <li>- ส่วนที่เป็นกระจากเช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็คกระจาก อุ่งน้ำอุ่งวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		
15	<u>บันได/ราวบันได</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บฝุ่นและเศษขยะที่บันไดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> <li>- ราวบันไดเช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุ่งน้ำอุ่งวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		
16	<u>ป้ายประกาศต่างๆ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็คกระจาก อุ่งน้ำอุ่งวันละ 1 ครั้ง</li> </ul>		

หมายเหตุ ประเภทพื้นที่และอุปกรณ์อื่น ๆ เลือกใช้ตามความเป็นจริงของสัญญา

## มาตรฐานการทำความสะอาด ทดม.

ลำดับ	พื้นที่	มาตรฐานการทำความสะอาด
1	พื้นที่น้ำดื่ม/ แกรนิต	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สต๊อกเกอร์ คราบหมากฟรัง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- หากมีการชำรุดของพื้นหินขัดผู้รับข้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระเทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะอาด</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน</li> <li>- หากมีการชำรุดของพื้นหินขัดผู้รับข้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>
2	พื้นกระเบื้อง เคลือบ	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สต๊อกเกอร์ คราบหมากฟรัง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- หากมีการชำรุดของพื้นกระเบื้องเคลือบผู้รับข้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระเทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะอาด</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน</li> <li>- หากมีการชำรุดของพื้นกระเบื้องเคลือบผู้รับข้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>

3	พื้นกระเบื้องยาง	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สารกันเชื้อ คราบหมากฝรั่ง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- ทำความสะอาดประจำวันในการขัดคราบสกปรก</li> <li>- ทำความสะอาดจุดประจำวันเพื่อบรรจุคราบสกปรก รอยขีดข่วนบนพื้น</li> <li>- มีการทำความสะอาดประจำเดือน</li> <li>- ห้ามใช้สารกัดกร่อนหรือสารเคมีต่าง ๆ ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง</li> <li>- ทำความสะอาดและเก็บขยะที่อยู่บนพื้นให้เรียบร้อยภายในเวลา 30 นาที</li> <li>- ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความไม่สะอาด และจะต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานที่ทำความสะอาดต้องได้รับการอบรมการทำความสะอาดมาแล้ว</li> <li>- หากมีการทำรูดของพื้นกระเบื้องยางผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะอาด</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน</li> <li>- หากมีการทำรูดของพื้นกระเบื้องยางผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>
4	พื้นพรม	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลพื้นพรมไม่มีฝุ่นละอองติดตามเส้นใยพรม</li> <li>- ดูแลพื้นพรมไม่ให้มีคราบหมากฝรั่งหรือคราบสกปรกฝังลึกบนพรม</li> <li>- ดูแลคุณภาพประจำวัน รวมทั้งการทำความสะอาดจุดที่สกปรก</li> <li>- ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ด้วยโฟมแห้ง</li> <li>- ต้องเร่งดำเนินการให้พื้นพรมแห้งอย่างรวดเร็วหลังจากการทำความสะอาดจุดพรม และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ</li> <li>- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดพรม จะต้องได้รับการอบรมด้านการทำความสะอาดพื้นพรมมาแล้ว</li> </ul>

		<p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และหากพื้นพรมมีคราบสกปรกต้องรีบดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง ถ้าหากทำความสะอาดไม่ออกให้รีบรายงานผู้ว่าจ้างทราบ</li> <li>- ในกรณีที่มีเศษขยะทิ้งอยู่บนพื้นพรม จะต้องทำความสะอาดภายในเวลา 30 นาที</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระแทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> <li>- พื้นพรมต้องไม่เปียกชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ</li> <li>- พื้นพรมต้องได้รับการซักตลอดทั่วทั้งผืน</li> <li>- หากมีการทำรูดของพื้นพรมผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>
5	พื้นคอนกรีต/ Epoxy/ กระถาง	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัดความเศษผง ขยะ และฝุ่นเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- พื้นคอนกรีตบริเวณชานชาลาต้องทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง เพื่อล้างคราบสกปรกเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น</li> <li>- ขัดล้างคราบสกปรกบริเวณที่มีคราบสกปรกติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ</li> <li>- ถ้างานบนน้ำมันและคราบสกปรกที่ติดแน่นบริเวณชานชาลาด้วยน้ำยาที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกสัปดาห์</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นจะต้องสะอาด แห้ง ไม่มีเศษหิน ดิน ราย สิ่งสกปรกอื่น ๆ เข่นครานน้ำมัน หรือสารเคมีต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น</li> <li>- ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระแทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน</li> <li>- หากมีการทำรูดของพื้นคอนกรีตผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>
6	ผนังกระเบื้อง เคลือบ	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดประจำวันเพื่อลบberyคราบสกปรกที่ติดอยู่และต้องไม่มีสครับเกอร์ติดอยู่</li> <li>- ห้านำวัสดุหรือน้ำยาที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนกระเบื้องผนังมาใช้งานยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนล้างหน้าแล้ว</li> </ul>

		<p>- พนักงานทำความสะอาดหรือผู้ควบคุมงานต้องรายงานสภาพการชำรุดของกระเบื้องพนังอาคารให้ผู้ว่าจ้างทราบ</p> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระเบื้องเคลือบพนังอาคารและรอยต่อกระเบื้องพื้น, พนังจะต้องไม่มีคราบสกปรกติดฝัง ตะไคร่น้ำ หรือสารเคมีเกาติดอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- รอยขีดเขียนที่พนังอาคารจะต้องเร่งทำความสะอาดและลบออกภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากมีการตรวจพบ หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเหตุอื่นใด ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทันที</li> <li>- การทำความสะอาดกระเบื้องพนังอาคารจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการภายนอกท่าอากาศยานได้รับความไม่สะดวก</li> <li>- ในการทำความสะอาดต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนที่เหมาะสมให้ผู้ใช้บริการทราบ</li> </ul>
7	พนังกระจกภายในอาคารและประตูกระจก	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดตามแนวพนังกระจกภายในอาคารและกระจกประตูทั้งหมดตลอดจนกรอบวงกบ ขอบค้ว เพื่อลบroyคราบสกปรก รอยน้ำมือ โดยใช้น้ำยาและเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตแล้ว</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังไม่ให้ป้ายสติกเกอร์ที่ หอท. ติดไว้บริเวณพนังกระจกต่าง ๆ หลุดร่อน นึกขาดจากการทำงาน หากตรวจพบว่ามีป้ายข้อความสติกเกอร์ชำรุดอยู่ก่อนแล้วจะต้องรายงานให้ผู้รับจ้างทราบ ก่อนเริ่มทำงาน</li> <li>- ห้ามใช้สบู่ประเภทกระดาษทรายขัดทำความสะอาดกระจกหรือกรอบกระจก</li> <li>- ในการถีบพนักงานทำความสะอาดพบร่วมกับพนังกระจกหรือประตูกระจก มีความชำรุดเสียหาย จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนังกระจกอาคาร ประตูกระจก และกรอบประตู จะต้องไม่มีคราบสกปรก รวมทั้งรอยน้ำมือ</li> <li>- รอยคราบสกปรกและรอยน้ำมือที่ติดพนังกระจกจะต้องได้รับการทำความสะอาดลบคราบสกปรกภายใน ๑ ชั่วโมง</li> <li>- การทำความสะอาดจะต้องไม่ทำให้เกิดการกีดขวางหรือทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการภายนอกท่าอากาศยาน</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานทำความสะอาดต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและน้ำยาตามเดิม</li> </ul>
8	ห้องสุขา	<p><b>รายการที่ต้องปฏิบัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานทำความสะอาดต้องเริ่มทำความสะอาดห้องสุขาหลังจากเวลาเริ่มปฏิบัติงานแต่ละผลัดภายน 10 นาที และต้องตรวจสอบจำนวนกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอต่อการให้บริการ พื้นห้องสุขาต้องแห้งไม่มีเศษขยะพื้น โถถ่ายและโถปัสสาวะจะต้องได้รับการทำความสะอาดขัดล้าง ถ้าห้องสุขามีกลิ่นอับไม่สะอาดจะต้องรีบทำความสะอาดโดยเร็ว</li> <li>- น้ำภายในถังสำหรับซักมือจะต้องเปลี่ยนน้ำใหม่เมื่อซักมือ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อน้ำในถังมีสีปุ่นคำ</li> <li>- ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานที่เป็นชายเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสุขาหญิง เว้นแต่กรณีฉุกเฉินต้องมีพนักงานหญิงร่วมตรวจสอบด้วย และผู้รับข้าวจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานทั้งชายและหญิงให้มีจำนวนเพียงพอในการตรวจห้องสุขา จัดเตรียมกระดาษชำระ, กระดาษเช็ดมือและน้ำยาล้าง ๆ เช่น สนู๊ล้างมือชนิดโฟมให้มีบริการตลอดเวลา รวมทั้งนันทึกข้อมูลการตรวจสอบไว้ที่สมุดหรือแบบตรวจسجلประจำห้องสุขา</li> <li>- อุปกรณ์ภายในห้องสุขาประเภทโทรศัพท์มือถือหรือสตูเทนเลส จะต้องได้รับการทำความสะอาดและเช็ดขัดเงาทุกผลัดทุกวัน</li> <li>- อุปกรณ์ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าที่ชุบด้วยโทรศัพท์มือถือ อ่างล้างหน้า และกระจกเงาห้ามใช้วัสดุประเภทแผ่นขัดทำความสะอาด</li> <li>- พนักงานทำความสะอาดจะต้องตรวจสอบดูแลสภาพอุปกรณ์ภายในห้องสุขาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ถังขยะต้องมีขยะไม่เกิน 1/3 ของถัง เชนเซอร์ (SENSOR) ของโถปัสสาวะทำงานได้ดีตลอดเวลา พื้นต้องแห้ง และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะต้องสะอาดและแห้งตลอดเวลา</li> <li>- พนักงานทำความสะอาดต้องแจ้งอุปกรณ์ภายในห้องสุขาที่ชำรุดให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง เช่น เครื่องปั๊มน้ำมือ ระบบฟลัชวาล์ว ก็อกน้ำ กลอนประตู ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก หลอดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศ</li> <li>- สนู๊ล้างมือชนิดโฟมจะต้องมีน้ำสนู๊มน้อยกว่า 1/3 ของกล่องสนู๊ และกล่องใส่สนู๊ชนิดโฟมต้องสะอาด มีการทำความสะอาดทุกวัน อุปกรณ์การจ่ายสนู๊ล้างมือชนิดโฟมสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา</li> <li>- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือวัสดุแผ่นขัดหรือสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตในการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องสุขา</li> </ul>

	<p><u>มาตรฐานขั้นต่ำของห้องสุขา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องสุขาต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอับตลอดเวลา</li> <li>- พื้นห้องและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะต้องมีน้ำยาดใส่ได้ไม่เกิน 30% ภายในเวลา 30 นาที โดยจะต้องรับทำการเช็ดทำความสะอาดทันที</li> <li>- กระจงเงาต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก</li> <li>- ต้องมีกระดาษชำระไว้บริการตลอดเวลา</li> <li>- ต้องไม่มีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ถังน้ำ หรือของใช้ส่วนตัว วางไว้ภายในห้องสุขา</li> <li>- มีป้ายแจ้งเตือนในการทำความสะอาดให้ผู้ใช้บริการทราบ</li> <li>- ในระหว่างการทำความสะอาดจุดในห้องสุขา ต้องเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา โดยต้องคิดป้ายแจ้งเตือนให้ทราบ การปิดห้องสุขาเพื่อการล้างทำความสะอาดต้องดำเนินการหลังเวลา 22.00 น. และจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท.ทราบ</li> <li>- โถชักโครกและโถปัสสาวะต้องไม่มีคราบสกปรกตลอดเวลา</li> <li>- การทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องสุขาย่อยและโถปัสสาวะ จะต้องใช้ผ้าถูพื้นสีแดงเท่านั้น</li> <li>- การทำความสะอาดพื้นที่หัวไปภายใต้ห้องสุขา จะต้องใช้ผ้าถูพื้นสีเขียวเท่านั้น</li> <li>- ประตูห้องเก็บอุปกรณ์และห้องซักล้างจะต้องปิดตลอดเวลา</li> <li>- พนักงานทำความสะอาดต้องไม่นั่งพักภายในห้องสุขา</li> </ul>
--	--

9	วัสดุที่เป็น สเตนเลส/เหล็ก อลูมิเนียม และไนร์	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดให้วัสดุดังกล่าวสะอาดตลอดเวลา ลบรอยคราบสกปรก รอยน้ำมือ ห ragazzi ไนร์ ผุน หมายไป ผุน หมายฟรั่ง สติกเกอร์ที่ติดอยู่ ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้น้ำยาและเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตแล้ว</li> <li>- ขัดเช็คลูส่วนที่เป็นสเตนเลสให้สะอาดเป็นเงา</li> <li>- หากมีการชำรุดของวัสดุดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที <u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></li> <li>- วัสดุที่ทำด้วยสเตนเลส อลูมิเนียม และไนร์ จะต้องไม่มีคราบสกปรก ห ragazzi ไนร์ ผุน หมายฟรั่ง รอยน้ำมือ</li> <li>- รอยคราบสกปรกที่ติดอยู่จะต้องทำความสะอาดลบโดยคราบสกปรกภายใน 1 ชั่วโมง</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระบบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> <li>- พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง</li> </ul>
10	โทรศัพท์	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาโทรศัพท์ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือหรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณโทรศัพท์</li> <li>- เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและผ้าเช็ด <u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></li> <li>- ดูแลรักษาโทรศัพท์ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือหรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณโทรศัพท์</li> <li>- ในการทำความสะอาดจะต้องใช้น้ำยาและอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างอนุญาต</li> <li>- การทำความสะอาดจะต้องไม่กีดขวางหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> </ul>
11	ถังขยะ	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดคราบสกปรกรอยค่างคำด้านนอกและด้านในถังขยะ</li> <li>- เก็บขยะจากถังขยะและก้นบุหรี่จากที่เกี่ยบบุหรี่เพื่อนำออกไปทิ้ง พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง</li> <li>- เปลี่ยนถุงพลาสติกของในถังขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่ถุงเปียกชื้นหรือมีสภาพสกปรก</li> <li>- ถังขยะต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรกและสติกเกอร์ทั้งด้านนอกและด้านใน กรณีที่ถังขยะมีสภาพสกปรกต้องทำความสะอาดภายใน 1 ชั่วโมง</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในถังจะต้องมีปริมาณของไม่เกิน 1/3 ของถังของ</li> <li>- ถังจะต้องเป็นโลหะจะต้องเชื่อมขัดเงาผิวโลหะทุก 15 วัน</li> </ul> <p><b><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังจะต้องไม่มีรอยชำรุด</li> <li>- ถุงไส้ที่บรรจุของด้านในจะต้องไม่ร้าวหรือฉีกขาดตลอดเวลา</li> <li>- ถังจะต้องติดตั้งจุดเดินทางออกจากห้องน้ำออกไปทำความสะอาด</li> <li>- ผู้รับข้างจะต้องรายงานสภาพความชำรุดเสียหายของถังจะให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> <li>- ผู้รับข้างจะต้องรับผิดชอบในการขนของจากถังจะเพื่อนำไปทิ้งในพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้</li> </ul>
12	ที่เขียงหรี่	<p><b><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณลักษณะที่เขียงหรี่ให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สต็อกเกอร์ ทราบมาก่อน หรือทราบสักประดิษฐ์อยู่บริเวณตัวถังที่เขียงหรี่</li> <li>- ทรายดับบหรี่ต้องเป็นทรายละเอียดและสะอาด</li> <li>- ปริมาณทรายในที่เขียงหรี่ต้องไม่น้อยกว่ามากเกินไป</li> </ul> <p><b><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในภาชนะที่เขียงหรี่ต้องมีก้นบุหรี่ตักค้างไม่เกิน 5 ก้น</li> <li>- เปิดบานทรายในที่เขียงหรี่เมื่อสักประ</li> <li>- หากมีการชำรุดของที่เขียงหรี่ ผู้รับข้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul>
13	เคนเนเตอร์	<p><b><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดประจำวันด้วยการลอกสต็อกเกอร์ หางตัวโดยสาร สำหรับทราบสักทราบผู้บนเคนเนเตอร์ ให้เช็ดด้วยผ้าเปียกหมาย</li> <li>- เก็บเศษขยะ เศษกระดาษ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ออกจากเคนเนเตอร์</li> <li>- ในการณ์ที่เคนเนเตอร์มีส่วนประกอบของสเตนเลสหรือเหล็กชุบโกรเมียม จะต้องเชื่อมขัดเงาให้สะอาด</li> <li>- ทำความสะอาดได้สายพานประจำเคนเนเตอร์เช็คอิน โดยนำเศษกระดาษ สต็อกเกอร์ หางบัตรรับประจำฯ ฯลฯ ออกจากด้านล่างของสายพานทุกเดือน</li> <li>- ผู้รับข้างต้องรายงานสภาพความชำรุดของเคนเนเตอร์ให้ผู้รับข้างทราบทันที</li> </ul>

		<p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เคาน์เตอร์จะต้องไม่มีคราบสกปรก คราบฝุ่นละอองและสติ๊กเกอร์</li> <li>- คราบสกปรกและสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่เคาน์เตอร์ จะต้องได้รับการทำความสะอาดภายใน 3 ชั่วโมง</li> </ul>
14	เก้าอี้	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดด้วยการถูดฝุ่นเป็นประจำทุกวัน และทำการเช็ดถูสิ่งสกปรก ฝุ่นและสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับตัวเก้าอี้</li> <li>- ทำความสะอาดส่วนอื่น ๆ ของเก้าอี้ เช่นขาเก้าอี้ เป็นประจำทุกวัน</li> <li>- ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานสภาพความชำรุดของเก้าอี้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก้าอี้ทั้งหมดควรมีส่วนประกอบของเก้าอี้ เช่น พนักพิง หัวเบาะ ฯลฯ จะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจากฝุ่น หมากฟรัง เศษขยะติดอยู่ที่เก้าอี้</li> <li>- หากมีเศษขยะที่ง่ายบนเก้าอี้ พนักพิง หัวเบาะ ทำความสะอาดจะต้องทากาว สะอาดภายใน 30 นาที</li> <li>- เก้าอี้จะต้องไม่มีคราบสกปรกเกิน 5 จุด</li> <li>- ในการถือที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือคราบสกปรกที่ติดอยู่ให้หมดไปได้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทันที</li> <li>- การทำความสะอาดเก้าอี้จะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> <li>- จะต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทราบทุกครั้ง</li> </ul>
15	ลิฟต์	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดด้วยการปัดความชื้นทุกวัน เพื่อลบคราบสกปรกที่ติดบนพื้นลิฟต์ทุก 2 ชั่วโมง</li> <li>- ทำความสะอาดผนังและประตูลิฟต์เพื่อลบคราบสกปรกและหมากฟรัง</li> <li>- เก็บทำความสะอาดขยะภายในลิฟต์ให้เรียบร้อยภายใน 30 นาที</li> <li>- ทำความสะอาดพื้น กระจกเงา อุปกรณ์ที่เป็นโลหะอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ</li> <li>- ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารคับคั่งให้หงดเว้นการทำความสะอาดภายในลิฟต์</li> </ul>

		<p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่พื้นที่จะต้องไม่มีคราบสกปรกหรือสิ่งสกปรกฝังติดอยู่</li> <li>- การทำความสะอาดจะต้องไม่ทำให้เกิดการกีดขวางและมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบขณะทำความสะอาด</li> <li>- การหยุดลิฟต์เพื่อทำความสะอาดจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจังหวัดก่อน</li> <li>- พนักงานทำความสะอาดจะต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและน้ำยาต่างๆ ต้องได้รับการรับรองจากผู้ว่าจังหวัด</li> </ul>
16	บันไดเลื่อน/ ทางเลื่อน	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คูเดรักษาบันไดเลื่อน/ทางเลื่อนให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีผุนพง สดีกเกอร์ คราบมากฝรั่งหรือคราบสกปรกติดอยู่ที่บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน</li> <li>- เช็คถุงวีอัลบั้มบันไดเลื่อน/ทางเลื่อนเพื่อลบอยคราบสกปรกต่างๆ</li> <li>- ส่วนที่เป็นกระชากเช็คถุงด้วยน้ำยาเช็ดกระชาก เพื่อลบอยคราบสกปรกต่างๆ</li> <li>- ส่วนที่เป็นโลหะเชิงคู่ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสและอลูминีียม เพื่อลบอยน้ำมือ คราบไขมน้ำ ผุนละออง และคราบสกปรกต่างๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มสะอาด</li> <li>- บันไดเลื่อน/ทางเลื่อนต้องดูแลรักษาให้แห้งตลอดเวลา</li> <li>- หากมีการชำรุดขัดข้องของบันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจังหวัดทราบทันที</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนทุกร่องขูละที่ทำความสะอาด</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมมือจับจะต้องสะอาดตลอดเวลาไม่มีคราบสกปรก ไม่มีรอยนิ้วมือ สดีกเกอร์</li> <li>- ในการถือที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยภายใน 3 ชั่วโมง</li> <li>- การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก</li> </ul>

17	บันได/ราวบันได	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดประจำวันด้วยการเก็บความเศษขยะที่ตกบนพื้น</li> <li>ทำความสะอาดคราบสกปรก รอยค้าง ที่พื้นและบริเวณผนังและราวบันได</li> <li>- บริเวณบันไดจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน</li> <li>- เศษขยะ ฝุ่น รอยค้างคำบริเวณบันไดและราวบันไดต้องได้รับการทำความสะอาดภายใน 1 วัน</li> <li>- ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องรายงานสิ่งชำรุดบกพร่องให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบันไดไม่มีกัลนเมินอับ</li> <li>- ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องจักร อุปกรณ์การทำความสะอาดวางไว้บริเวณบันไดและราวบันได</li> <li>- ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งที่ทำความสะอาด</li> </ul>
18	ป้ายประกาศต่าง ๆ	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาป้ายประกาศต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือ ฝุ่น หรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณนี้ฯลฯ ประกาศต่างๆ</li> <li>- เจัดถูเพื่อลบเรือน้ำมือ และคราบสกปรกต่าง ๆ ภายนอกของแผ่นป้าย</li> <li>- รับมัตระวังไม่ให้ด้าหังสือของป้ายได้รับความเสียหาย</li> <li>- ในการลอกที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ให้หมดไปได้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที</li> </ul> <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาป้ายประกาศต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือ ฝุ่น หรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณป้ายประกาศต่างๆ</li> </ul>

### นำ้ยาและวัสดุในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการวัสดุ และอุปกรณ์	ชื่อน้ำยาตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือเทียบเท่า		
		บริษัท Sealed Air (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอ็กโค่แลป จำกัด	หมายเหตุ
1	นำ้ยาเก็บฝุ่น	CONG-R-DUST	MOP DRESSING	อื่นๆ / เทียบเท่า
2	นำ้ยาบันเงาพื้น	SNAP BACK	RECOVER SPAY BUFF	อื่นๆ / เทียบเท่า
3	นำ้ยาล้างลอกแว๊กซ์	STEP OFF	HISTRIP	อื่นๆ / เทียบเท่า
4	นำ้ยารองพื้น	PLAZA	BASE KOTE	อื่นๆ / เทียบเท่า
5	นำ้ยาเคลือบเงาพื้น	VECTRA	GEMSTAR LASER	อื่นๆ / เทียบเท่า
6	นำ้ยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ	FORWARD DC PURPOSE	FUTURE DC	อื่นๆ / เทียบเท่า
7	นำ้ยาเก็บจุดพรุน	GENERAL PURPOSE SPOTTER	REVITALIZED MULTIPURPOSE SPOTTER	อื่นๆ / เทียบเท่า
8	นำ้ยาซักพรุนแบบ ครายไฟฟ์	SHAMPOO CONCENTRATE	FLOORDRESS T500	อื่นๆ / เทียบเท่า
9	นำ้ยาซักพรุนแบบฉีด และคูณกลับ	EXTRACTION CLEANER	FLOORDRESS T510	อื่นๆ / เทียบเท่า
10	นำ้ยาขัดคราบ ตะกรัน	CREW TIME SCALE REMOVER	SANIGUARD / PILAX 130	อื่นๆ / เทียบเท่า
11	นำ้ยาเช็ดกระจก	GLANCE 101	MIRAGLO	อื่นๆ / เทียบเท่า
12	นำ้ยาทำความสะอาด สแตนเลสเด่นเลšt และอลูมิเนียม	DEEP GLOSS	STAINLESS DRESSING CLEANER & POLISH	อื่นๆ / เทียบเท่า
13	สนับล้างมือชนิดไฟฟ์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิลิตร พร้อมติดตั้งกล่องและแบตเตอรี่			อื่นๆ / เทียบเท่า
14	สเปรย์ปรับอากาศ ให้ใช้คิงส์เตล่า หรือ GLADE หรือ GOOD SENSE			อื่นๆ / เทียบเท่า
15	ผงขัดสุขภัณฑ์ ให้ใช้ผงวน			อื่นๆ / เทียบเท่า
16	กระดาษชำระ ให้ใช้ชนิดเนื้อนุ่มละอียดสีขาว สามารถย่อยสลายได้ ม้วนใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 เมตร พร้อมติดตั้งกล่องกระดาษชำระ			อื่นๆ / เทียบเท่า
17	ทรายสำหรับดับบุหรี่ ให้ใช้ชนิดละอียดสะอาดสีขาว พร้อมหั้งเบรงปั๊ดและที่ตักทรายขนาดเล็ก			
18	ถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย สีขาวทึบ			
19	ถุงพลาสติกรองในถังขยะ ให้ใช้ถุงชนิดชนิดใส ขนาดตามความเหมาะสมสมกับถังขยะ			
20	วัสดุและอุปกรณ์ตามที่กำหนด ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอ			
21	ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถขัดหัววัสดุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ขอที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างสามารถใช้วัสดุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี อื่นแต่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ขอที่กำหนดไว้ในสัญญาแทนได้ แต่ต้องเสนอวัสดุที่จะต้องขออนุญาตนำมาใช้ แทนให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้การรับรองก่อน			

## เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

1. เครื่องขัดพื้นและดูดฝุ่นอัตโนมัติ (ชนิดเดินตาม) ขนาดแปรรูปไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง
2. เครื่องซักพรมแบบคราฟฟ์ ขนาดแปรรูปไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
3. เครื่องขัดพื้นรอบตัว (150-175 รอบ/นาที) จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องขัดพื้นรอบสูง (900-1500 รอบ/นาที) จำนวน 5 เครื่อง
5. เครื่องดูดฝุ่น (ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์) จำนวน 15 เครื่อง
6. พัดลมเป่าพื้น จำนวน 5 เครื่อง
7. ลิฟท์ส่วนบุคคลทำความสะอาดในที่สูง (ความสูงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร) จำนวน 1 เครื่อง
8. รถขนย้าย จำนวน 4 คัน
9. รถเข็นบรรจุอุปกรณ์ทำความสะอาด ชนิดมีฝ่าปิด เครื่องมือ และอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด แต่ละชุด

ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ไม่ปัดหายากไย
- ถังมีอบพร้อมชุดเครื่องน้ำ
- ผ้ามีอบพร้อมค่าม
- ไม่ดันฝุ่นและผ้าดันฝุ่น
- ผ้าไมโครไฟเบอร์
- พองน้ำ
- ไม้กวาดฝุ่น
- ที่โกยเศษผงชนิดมีฝ่าปิด
- ระบบอกน้ำดิน้ำ
- ป้ายแจ้งเตือน
- เกียงเหล็ก

10. อุปกรณ์ภายในห้องสุขา จำนวน 33 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ชุดเกอร์
- ไม้ปากน้ำ
- ผ้ามืออบพร้อมค้าน
- ถ่ายยา
- ลูกปืน
- ประงขัดพื้น
- ประงขัดสุขภัณฑ์

11. ชุดกรีดกระจก จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ที่กรีดกระจกพร้อมค้าน, ไม้ขันแกะพร้อมค้าน
- ยางกรีดกระจก
- ผ้าขนแกะ
- ถังน้ำ

## ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการทำความสะอาด

### 1. ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการ	ข้อบกพร่อง	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ห้องสุขาอยู่ 1.1 ฝารองนั่งถ่าย 1.2 โถถ่าย	- สกปรก เปื้อน - มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง - คราบสนิมน้ำภายใน และคราบสกปรก ภายในอุโมงค์	200
	1.3 อุปกรณ์ฟลัชวาล์ว และเครื่องสูบน้ำมันยัง	- มีคราบสกปรก	50
	1.4 กระดาษชำระ	- ไม่มีไว้บริการ	150
	1.5 ผนังห้อง ประตู พื้น 1.6 พื้น 1.7 สายชำระล้าง 1.8 รวมมือจับ (สุขาคนพิการ)	- มีคราบสกปรก - มีคราบสกปรก เปียก หรือมีเศษขยะ - มีคราบสกปรก - มีคราบสกปรก และมีผุนเกาะ	50
	1.9 ถังขยะ (สุขาหญิง)	- มีขยะเต็ม มีคราบสกปรก	250
	1.10 ถุงใส่ผ้าอนามัย	- ไม่มีไว้บริการ	150
2	โถปัสสาวะ 2.1 โถปัสสาวะ	- มีคราบสนิมน้ำ เศษขยะ	150
	2.2 ภายนอกโถปัสสาวะ 2.3 ฟลัชวาล์ว และ เครื่องสูบน้ำมันยัง 2.4 ผนังบังตา	- มีคราบสกปรก - มีคราบสกปรก - มีคราบสกปรก	50 50 -
3	เคาน์เตอร์ และอ่างล้างหน้า 3.1 พื้นที่เคาน์เตอร์รอบอ่าง	- เปียก หรือมีคราบสกปรก - เก็บของไว้ใต้เคาน์เตอร์	50
	3.2 อ่างล้างหน้า	- ภายในอ่างล้างหน้า ระบายน้ำ ลูกยางอุด มีคราบสกปรก หรือจะตกร่อง	150

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลพิรุณ	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
	3.3 ก็อกอ่างล้างหน้า	- มีคราบสกปรก	50
4	กล่องสบู่ล้างมือ	- มีคราบสกปรก	100
5	กระจกเงา	- มีคราบสกปรก	50
6	พื้นกระเบื้องเคลือบห้องสุขา และรอยต่อกระเบื้องเคลือบ	- เปียก มีคราบสกปรก มีเศษขยะ	150
7	ผนังกระเบื้องเคลือบ และ รอยต่อกระเบื้องเคลือบ	- มีคราบสกปรก	50
8	ฝ้าเพดาน, ช่องระบายอากาศ	- มีหยากไย่ หรือฝุ่นละออง	50
9	ถังขยะ	- ขยะเกิน 1 ใน 3 ของถัง - มีคราบสกปรก - ไม่ใส่ถุงพลาสติกรองในถังขยะ	100
10	ชุดบริการสำหรับเด็กอ่อน	- มีคราบสกปรก	-
11	เครื่องเป่ามือ	- มีคราบสกปรก	50
12	ประตูทางเข้า - ออกห้องสุขา	- มีคราบสกปรก	50

## 2. ค่าปรับการใช้น้ำยา วัสดุ และเครื่องมือในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ใช้น้ำยา และวัสดุในการทำความสะอาดไม่ตรงตามสัญญา	250
2	ใช้วัสดุ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้	250
3	อุปกรณ์ภายในรถอนุประสงค์ไม่ครบตามสัญญา	250
4	กระดาษชำระหมด	250
5	น้ำสบู่มีระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้	250
6	เครื่องมือในการทำความสะอาดชำรุดไม่สามารถจัดทัดแทนได้ภายใน 2 ชั่วโมง	150
7	ถังซักมือบมีคราบสกปรก และน้ำซักมือเป็นสีดำชุ่น	150
8	ไม่ประหดพลังงานโดยเบิดน้ำทิ้งไว้	150
9	ไม่ใส่ถุงพลาสติกรองในถัง หรือใช้ถุงพลาสติกร่วง	150
10	ไม่รายงานการชำรุดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด	150
11	ขณะปฏิบัติงานทำความสะอาดไม่ตั้งป้ายแจ้งเตือน	100
12	วางอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ปลดคลavis	100



### 3. ค่าปรับการบริหารงานบุคคล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ก่อความวุ่นวาย นัดหยุดงาน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียซึ่งเสียง	100,000
2	รับเงินกินเปล่า หรือค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน	3,000
3	ดื่มสุรา หรือเล่นการพนัน	250
4	กระทำการโน้มสิ่งของ	250
5	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และข้อกำหนดของท่าอากาศยาน	250
6	มีพฤติกรรมหยาบคาย ไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่สนามบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน	250
7	ทำให้เกิดความไม่สงบคต่อเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้สนามบิน	250
8	ทำความสะอาดไม่ได้ตามมาตรฐานการทำความสะอาดที่กำหนดไว้	200
9	ปิดล็อกห้องสุขยาดอยโดยไม่มีเหตุผลอันควร	200
10	วางอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ปลอดภัย หรือไม่มีป้ายเตือน	200
11	นอนหลับบนพื้นอาคาร	200
12	ส่งเสียงทะเลวิวาท หรือเล่นกัน	200
13	กระทำการที่เข้าข่ายเรียกเก็บเงิน หรือรับสินบน	200
14	ซักไม้ถูพื้นในอ่างล้างหน้า หรือทำความสะอาดเครื่องอ่างล้างมือด้วยไม้ถูพื้น	200
15	จัดพนักงานไปทำงานให้กับพื้นที่อื่น หรือสัญญาอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	200
16	จงใจกระทำความผิด	200
17	ไม่ได้รายงานข้อมูลพร่องในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ	200
18	ขับเคลื่อนพาหนะสำหรับทำความสะอาดด้วยความเร็วเกินกำหนด และไม่ระมัดระวัง	200
19	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถแสดงตัวในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายใน 30 นาที เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อประสาน	200
20	รับงานอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมาย	200
21	จ้างพนักงานที่มีอายุไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	200
22	พนักงาน หรือผู้ควบคุมไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ	200
23	ไม่จดrecord เนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่สำหรับจอด หรือเก็บในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้	200



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

# ข้อบังคับและคุ่มครองด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา

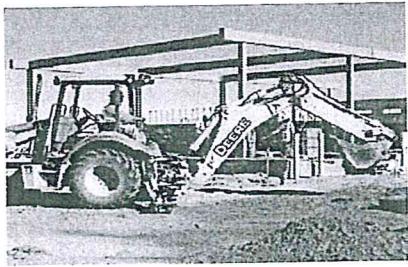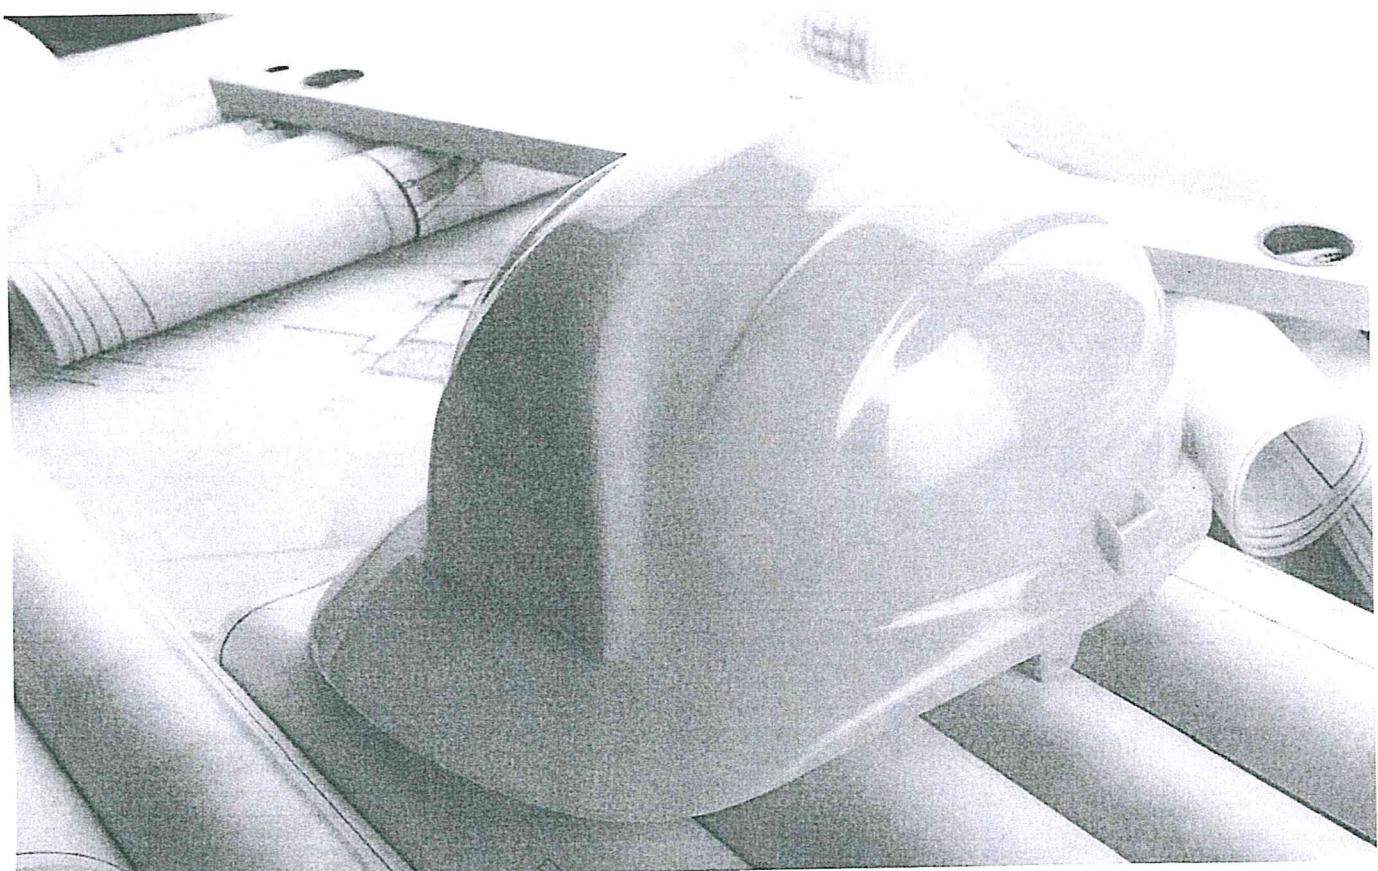

ฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย

## คำนำ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทที่ว่าไป ข้อ 4 ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาการด้านการป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัยของ ทอท. จึงได้จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย

๗.๕.๕๔

# **ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา**

## **1. วัตถุประสงค์**

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเหมาชนบันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมา ชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทoth. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ ข้อปฏิบัติด้าน ความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และ ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทoth. ทราบ

## **2. เอกสารอ้างอิง**

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจี้ และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2554
5. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

## **3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน**

### **3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา**

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ และทำ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดไว้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปืนจี้ หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูงและผู้ที่ต้องลงไปทำงานในที่อันอากาศ หรือลักษณะงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายต้องผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตนได้สวมใส่ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตน เป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ฝปอ. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ให้ ฝปอ. ทราบในทันทีหลังจากส่วนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพักรักษาตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคคลกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีทักษะดีที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน ในสนา� ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman) , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

### 3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณาหารือการต่างๆ หรือทางเลือกอื่นๆ อยู่เสมอ ในการทำให้งานนั้นๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใดๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกาย ไม่พร้อม ควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการเมื่อย หรือยังไม่สร่างมา ไม่สบาย หน้ามืด เวียนหัว ถูกใจ ยาแก้ไข้ ท้องเสีย อดนอนมาและต้องทำตัวให้ลูกน้องไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบาย หรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบสภาพการทำงานจริงที่หัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 หมั่นเอาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภัย ของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

- ระวัง อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้ขอนหนุน หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ที่นำสิ่งไกล้มมือมาใช้ทดแทน

- เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น สว่านหรือหินเจียรที่ถอด

การดัดแปลงกันสะเก็คออก

- เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มือ ซึ่งมักเป็นการบาดเจ็บสูงสุดของงาน

- เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift

รถเกรนเต็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลง

ที่สูง เพื่อลดโอกาสแก็บัญหาและหน้า

### 3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเดร็จของงาน ก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงาน ให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาต และเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ทoth.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรงบคล่างที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมางานในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงนั้นๆ โดยเฉพาะงานที่กฎหมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ตัด/เชื่อม/เจียร ในพื้นที่ห้องห้าม หรือมีเชื้อเพลิง , การทำงานบนที่สูง , การทำงานในที่อับอากาศ , การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย , การทำงานเกี่ยวกับรังสี , การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร ปืนจี้น หน้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เต็มเวลา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ดังนี้

จำนวนลูกจ้างที่ทำงาน

จป.ระดับต่างๆ

ตั้งแต่ 2-19 คน

จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

ตั้งแต่ 20-49 คน

จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

ตั้งแต่ 50-99 คน

จป.เทคนิคขั้นสูง จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป

จป.วิชาชีพ จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

### 3.4 การผ่านเข้า – ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทoth. บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

### 3.5 บัตรรักษาความปลอดภัย

เส้นทางและประตูผ่านเข้า – ออกจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทoth. ได้จะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยของ ทoth. ไว้ที่เสื้อในชุดที่มองเห็นได้やすいและหัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทoth.

### 3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติตามนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า- ออกทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยกตู้ถูกต้องตามประเภทที่กฎหมายกำหนดและห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทoth. กำหนด

3.6.3 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกในพื้นที่ห้องห้าม หรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทoth. อย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอาศัย

### 3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่ห้องห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม่มีจีดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้งอุปกรณ์จุดบุหรี่ในรถยนต์ ห้ามน้ำยาพื้นที่ห้องห้ามดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่ห้องห้าม

3.7.2 ทoth. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

### 3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง ในบริเวณตนเองทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงาน ให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือ มีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูง ที่มีพื้นที่มั่นคงถาวรสิ่งใดก็ไม่หล่นลงมา ให้พิจารณาใช้ Safety Harness ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องชื่อมเก๊ส รถยก หรือเครื่องจักรใดๆ ทoth. หรือ กฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของ เครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

### 3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงานอื่นๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตห้องห้ามต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ และต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเป็น 10A 20B และจะต้องผ่านการตรวจสอบ จากฝ่ายดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบ จะมีป้ายบอก สถานะพร้อมใช้ หากผู้แทนของบริษัทฯตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว พบร่วมกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพ ไม่ดีหรือชำรุดน้อຍกว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

### ข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องดึงไว้กับบริเวณปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ ทอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) แต่ต้องแจ้ง พนักงาน ทอท. หลังการใช้ทุกครั้ง

- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน ทอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น

### 3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติตามนี้

3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงานและเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ถูกจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าถูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว หมวด 2 มาตรา 22 หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและนายจ้างไม่สั่งให้หยุดงาน นายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมวด 8 มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554)

3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานได้ดีอย่างเสมอ

3.10.5 ห้ามใช้วร่นตานิรภัยแบบเล่นสีสีดำเนินปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard)

3.10.7 การใช้คลับกรองสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

### 3.11 ข้อปฏิบัติค้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

#### 3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1. ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

2. ผลการตรวจวัด % LEL ต้องเป็น 0% LEL ซึ่งจะอนุญาต และทำการวัดเป็นระยะ

3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานเพื่อในบริเวณการทำงานดังลักษณะอย 1 คน ต่อ 1 งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้

4. เตรียมถังดับเพลิง Fire Rating ไม่น้อยกว่า 10A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ

5. งานเชื้อม ตัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟชั้งทอนไฟได้อย่างน้อย 500 องศาเซลเซียส และ ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม่มีวัสดุที่มาจาก Asbestos โดยเก็บในรับรองไว้ให้สามารถ ตรวจสอบได้

6. เครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor)

ที่ปล่องห่อไอเสียและต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลความสะอาด ของเครื่องกันประกายไฟทุกรุ่นก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษม้าควันสะสม เพราะอาจเกิดการลูกติดไฟได้

### 3.11.2 ความปลอดภัยสำหรับงานที่อันอากาศ (Confined Space)

1 ผู้ที่เข้าทำงานในที่อันอากาศทุกคน (รวมถึงพนักงาน ทอท.) จะต้องขออนุญาตทำงาน ในที่อันอากาศ

2. ผู้ช่วยเหลืองานในที่อันอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือ ที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อายุน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก

3. ที่อันอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยายการที่เป็น อันตรายนั้นๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรกจะต้องรอผล LAB ซึ่งจะต้องไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

4. ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟແแสงสว่างที่ใช้ในที่อันอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหนื้อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อันอากาศเอง

5. ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ไนโตรเจน เป็นต้น ของ ทอท. โดย ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่างๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกรุ่น

6. ผู้รับเหมาต้องมีใบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อันอากาศที่ผ่านการอบรมอย่าง ถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อันอากาศพร้อมกับแบบบันทึกประจำตัวที่ทางเข้าที่อันอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

7. ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อันอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่าน การอบรมและตรวจสุขภาพตามที่กำหนด

8. กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (Breathing Apparatus: BA) ในการเข้าที่อันอากาศให้ใช้การส่งผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

### 3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นด้วยตัว 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
2. การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ฐานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้น การทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตร และไม่ได้ใช่นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มขึ้นอีกด้วย

#### 3. ห้ามแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนที่สูง

4. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจรต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่างๆ ที่อาจจะตกหล่นไปโดนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง
5. จัดทำป้ายเตือนหรือล้อมเข็อกป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุ

สิ่งของหล่นใส่

6. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนเพียงเล็กๆ ไว้เสนอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา
7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนต้องควรจัดวางให้เรียบร้อย
8. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เข็อกผูกแล้วดึงหรือหยอดลงมา ห้ามโยนหรือขว้างลงมาจากด้านบน

#### 9. ขณะที่มีฝนตก ลมแรง หรือ พายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดการปฏิบัติงานบนที่สูงทันที

### 3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้านให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการใช้นั่งร้านซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนการติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อไปตรวจสอบความปลอดภัย
2. ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแขวนป้ายแจ้งกำลังติดตั้งนั่งร้าน ขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกันเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยื่นเส้นทางสัญจร

3. เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้
4. การรื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรือถอนจนกระทั่งเหลวเสร็จ
5. การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้ศวกรรบควบคุมสาขาโดยราเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตามข้างกันของตกหรือกันเชือกของ釆ดิตป้ายเตือน

### 3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานชุด

การทำงานชุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มงานชุดหรือตอกเสาเข็มใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงเริ่มงานชุดได้
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการชุด เจาะให้เข้าใจ และดำเนินการชุด เจาะ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด
3. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นอิฐ หรือสิ่งของเหตุที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น ให้รับแจ้งผู้ควบคุมงานชุด และหยุดการดำเนินการหน้างานไว้ก่อน จนกว่าผู้ควบคุมงานชุดสั่งการต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น

### 3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane)

การใช้ปั้นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้กรัด ยึดเกาะวัสดุต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด
3. ผู้ควบคุมงานยกต้องตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การยึดเกาะให้แน่นหนา
4. ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการทำงาน จนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

### 3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

1. ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน จะต้องมีการตรวจสอบและใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจนแทน Compressed Air เป็นยันขาดและห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมายังพื้นที่บริเวณที่จำกัด
3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือไปสัมผัสถกบวงจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับที่มั่นคง โดยจะต้องใส่ฝาครอบ Safety Cap ครอบไว้ เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้
4. การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะมีที่ผู้กรดด้วยโซ่ขึ้นลงแต่ละถังทั้งด้านล่างและด้านบน ยึดถังไว้ไม่มั่นคงในลักษณะตั้งตรง
5. ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บ แยกห่างจากถังก๊าซอะเซทิลีน หรือก๊าซไวไฟอื่น อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฝาสูญไนน์อยกว่า 1.5 เมตร ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟขวางกันอยู่
6. ในกรณีที่มีการเก็บรักษาถังก๊าชหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ ไม่ให้ปะปนกันและต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษาถังก๊าชชนิดใด
7. ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้ลวดสling เชือกหรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้ใช้รถยก โดยวางบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
8. ห้ามกระแทกถังก๊าซหรือก่อให้เกิดการกระแทกกันเอง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้
9. เมื่อต้องวางสายออกอุปกรณ์ หรือสายก๊าซ ข้ามทางผ่านด้องแขนห้อยไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้มีวางแผนกันหั้งสองข้างเพื่อกันรถทับ
10. ห้ามน้ำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้น กรณีที่นำไปงานในถังขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
11. สายที่ต่อจากถังก๊าซต้องมีสภาพดี ไม่มีร้าว หรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้สนิทแน่นโดยใช้เหวนหรือ Clamp รัด

### 3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา

การตรวจสอบความปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมทางด้านความปลอดภัยในการทำงานงานของบริษัทผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้รับเหมาได้จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมา จะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบ ประจำทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงาน และสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ รายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในงานต่อไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัย โดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบห้องสภาพการทำงานและพฤติกรรม การทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่

1. การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่

#### หัวห้าม

2. การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่างๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น

3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน
4. การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
8. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย จะมีข้อแก้ไขจะต้องติดตามให้ได้รับการแก้ไขปัญหานั้น และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

3.13 การปฏิบัติคนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ ต้องปฏิบัติตั้งที่

1. หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
2. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชื้อเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวดังแก๊สสำหรับงานตัด ทุกจุด ทำการปิดสวิตช์ແเนกจ่ายไฟฟ้าทันที

3. ไปร่วมกันที่จุดรวมพลตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา และหัวหน้าควบคุมงาน

4. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา จะต้องนับจำนวนคนและตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที

5. การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์ยุติ จะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

6. บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามนุ่งคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ดังกล่าว

7. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือกำลังคน

### 3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ

1. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยว่าจะแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท. โดยเร็วและต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ

2. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสะવကแก่พนักงาน ทอท. ในกรณีเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ

3. บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน

4. ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ต้องคิดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการสอบสวนฯ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติการณ์ให้กับ ทอท.

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5. บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

\*\*\*\*\*



แบบประเมินผลงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตห้องห้าม (Landside)

บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 คุณภาพ 2561 ถึงวันที่ 1 คุณภาพ 2563

งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตห้องห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ทคบ.

ตามสัญญาจ้างเลขที่.....ผู้รับจ้าง.....

จำนวนเงินค่าจ้าง.....บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ.....ปี ตั้งแต่วันที่.....

ถึง.....การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำเดือน.....

ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

เกณฑ์การประเมิน	ระดับผลงาน				ค่า ความสำคัญ	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ค่าความสำคัญ (1) ถึง (4) x (5)
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ปรับปรุง		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1. การวางแผนการดำเนินงาน					2	
2. ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์					5	
3. ความสมบูรณ์ของแรงงาน					5	
4. ความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงาน					5	
5. ฝีมือในการทำงาน					4	
6. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน					5	
7. การปฏิบัติงานไม่สร้างปัญหา					4	
8. การแก้ปัญหา					4	
9. ฐานะการเงิน					3	
10. การปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน					3	
รวม					40	
เกณฑ์การให้คะแนน : ดีมาก = 9-10 ดี = 7-8 พอดี = 5-6 ต้องปรับปรุง = 0-4						
สรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น (..... /40)	= ..... คะแนน					

ข้อเสนอแนะ.....

.....ประชานกรรมการ

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

.....ผู้รับการประเมิน

(.....)

...../...../.....

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน

ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

- หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา