

ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/ LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงาน ภายนอกดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE พื้นที่ประมาณ 482 ไร่, ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และถางป่า ในเขตพื้นที่ LANDSIDE พื้นที่ประมาณ 244 ไร่ พร้อมทั้งงานลอกทรายระบายน้ำ กำจัด วัชพืช, ดินทราย ทั้งหมดใน พื้นที่ AIRSIDE (สาย A, B, C, สายที่เชื่อมระหว่าง A-B และ B-C) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,790 เมตร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. ลักษณะงานทั่วไป


- 3.1 งานดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE พื้นที่ประมาณ 482 ไร่
- 3.2 งานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และถางป่าในเขตพื้นที่ LANDSIDE พื้นที่ประมาณ 244 ไร่
- 3.3 งานลอกทรายระบายน้ำ กำจัด วัชพืช, ดิน, ทราย ทั้งหมดในพื้นที่ AIRSIDE (สาย A, B, C, สายที่เชื่อมระหว่าง A-B และ B-C) ความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 8,790 เมตร

4. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ตัดหญ้าในบริเวณ AIRSIDE บริเวณแนวรั้ว AIRSIDE/ LANDSIDE และ บริเวณ LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต ตาม สนวนก ก. ที่แนบ โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังนี้

- 4.1 งานดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE พื้นที่ประมาณ 482 ไร่ โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังนี้
 - 4.1.1 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ หัวทางวิ่ง 09 และ 27 (ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก)
 - 4.1.2 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ อาคาร GLIDE SLOPE, APPROACH LIGHT และ PAPI LIGHT ด้านหัวทางวิ่ง 27
 - 4.1.3 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ สถานี LOCALIZER และ DVOR ด้านทางวิ่ง 09
 - 4.1.4 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ รอบป้ายไฟบอกทิศทางและตำแหน่งทั้งหมด ในพื้นที่ AIRSIDE
 - 4.1.5 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ ไฟล์ทางวิ่ง, ทางขับ, ลานจอด, ขอบทางระบายน้ำ
 - 4.1.6 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ ถูกลมบอกทิศทางลม หัวทางวิ่ง 09 และ 27
 - 4.1.7 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ รอบอาคารดับเพลิงหลังเดิม
 - 4.1.8 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ ด้านหน้าและด้านข้างอาคารดับเพลิงหลังใหม่
 - 4.1.9 พื้นที่ AIRSIDE บริเวณ รอบอาคาร GSE และ OM

4.1.10 พื้นที่...



4.1.10 พื้นที่แนวรั้วเขตพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง AIRSIDE กับ LANDSIDE ทั้งหมด

4.1.11 พื้นที่ AIRSIDE ทั้งหมดที่ไม่อยู่ในข้อ 4.1.1 - 4.1.10 รวมถึงรั้วพื้ที่ขึ้นแทรกภายในพื้นที่ AIRSIDE ทั้งหมด เช่น ขอบฝั่ร้อ Manhole , รอยต่อผิวพื้น ฯลฯ

4.2 งานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และถางป่าในเขตพื้นที่ LANDSIDE พื้นที่ประมาณ 244 ไร่ (ยกเว้นพื้นที่ถมแต่งสวน) โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังนี้

4.2.1 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคารประปาบน้ำดิบฝั่งไม้ขาว

4.2.2 พื้นที่ LANDSIDE รอบบริเวณหลุมข้อมดับเพลิง/ห้องกรัน

4.2.3 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคารประปาหน้าอาคารผู้โดยสาร

4.2.4 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยหน้าอาคารผู้โดยสาร

4.2.5 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคารพักพิงกรณีหนีภัยสึนามิ

4.2.6 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณไอไฟ

4.2.7 พื้นที่ LANDSIDE หัวทางวิ่ง 27

4.2.8 พื้นที่ LANDSIDE ตั้งแต่หลังอาคาร VOR ถึงหัวทางวิ่ง 09

4.2.9 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคาร AFL 1

4.2.10 พื้นที่ LANDSIDE รอบอาคาร AFL 2

4.2.11 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณที่ดินว่างรอบอาคารคลังสินค้า

4.2.12 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณด้านหลังลานจอด D ใหม่

4.2.13 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณเขามงกุฎ

4.2.14 พื้นที่ LANDSIDE ทั้งหมดภายในบริเวณบ้านพัก

4.2.15 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบอาคารสำนักงาน (ยกเว้นพื้นที่ถมแต่งสวน)

4.2.16 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบสถานเอนกประสงค์

4.2.17 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบอาคารจอดรถยนต์ (ยกเว้นพื้นที่ถมแต่งสวน)

4.2.18 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบอาคารสำนักงานบำรุงรักษาและคลัง

4.2.19 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบอาคารบำบัดน้ำเสีย

4.2.20 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณด้านข้างถนนทางเข้าด้านที่ติดกับ บ.วิทยุการบินฯ

4.2.21 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณด้านข้างถนนทางเข้าด้านอาคารตรวจวีตร โดยสารนอกสถานที่ จนถึงโถงทางบ้านพัก

4.2.22 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบศาลเุ่มรวม

4.2.23 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณรอบศาลพระภูมิสำนักงานจนถึงอาคารสำนักงาน

4.2.24 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศในส่วนที่ติดตั้งเสาธง

4.2.25 พื้นที่...

วพ.ท.อ.กมล
อ.อ.

- 4.2.25 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถยนต์ข้างถนนทางลาดลงจนถึงประตูทางออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
- 4.2.26 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณทางเข้าและออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่ต่อกับถนน 4031
- 4.2.27 พื้นที่ LANDSIDE บริเวณทางเข้าและออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ต่อกับถนน 4031
- 4.2.28 งานกำจัดวัชพืชที่บริเวณรั้ว LANDSIDE ทั้งหมด
- 4.2.29 งานกำจัดวัชพืชที่ชั้นแรกภายในพื้นที่ทั้งหมด LANDSIDE ใน ทกท. เช่น ขอบฝาริ้ว Manhole พื้นตัวหนอน ฯลฯ
- 4.2.30 งานถางป่าและตัดต้นไม้ พื้นที่ประมาณ 132 ไร่
- 4.3 งานลอกทรายระบายน้ำ กำจัด วัชพืช, ดินทราย ทั้งหมดใน AIRSIDE (สาย A, B, C, สายที่เชื่อมต่อระหว่าง A-B และ B-C) ความยาวประมาณ 5,490 ม. และรางระบายน้ำข้างถนนตรวจการ (Service Road) ความยาวประมาณ 3,300 ม. โดยขอบเขตเฉพาะรางระบายน้ำแบบเปิดหรือฝาดะแกรงที่สามารถยกเปิดได้เท่านั้น ไม่รวมงานลอกท่อหรือกำจัดวัชพืช, ดิน, ทราย ภายในท่อ

5. รายละเอียดและขอบเขตงาน

- 5.1 ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งกำจัดวัชพืชริมขอบและรางระบายน้ำทั้งหมดตามพื้นที่กำหนดให้แล้วเสร็จ โดยมีวงรอบหรือความถี่ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยดังนี้
- 5.1.1 งานดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE
- 5.1.1.1 กำหนดครบวงรอบการตัดหญ้า 1 ครั้ง ภายใน 10 วัน (เดือนละ 3 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ตามข้อ 4.1.1-4.1.4
- 5.1.1.2 กำหนดครบวงรอบการตัดหญ้า 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน (เดือนละ 2 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ตามข้อ 4.1.5-4.1.6
- 5.1.1.3 กำหนดครบวงรอบการตัดหญ้า 1 ครั้ง ภายใน 2 เดือน (2 เดือน/1 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ตามข้อ 4.1.7-4.1.11
- 5.1.2 งานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และถางป่าในเขตพื้นที่ LANDSIDE พื้นที่ประมาณ 244 ไร่ (ยกเว้นพื้นที่ตกแต่งสวน) โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังนี้
- 5.1.2.1 กำหนดครบวงรอบการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน (เดือนละ 1 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ ตามข้อ 4.2.1-4.2.13
- 5.1.2.2 กำหนดครบวงรอบการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ 1 ครั้ง ภายใน 15 วัน (เดือนละ 2 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ ตามข้อ 4.2.14-4.1.29
- 5.1.2.3 กำหนดครบวงรอบการถางป่าในเขตพื้นที่ LANDSIDE 1 ครั้ง ภายใน 12 เดือน (1 ปี/1 วงรอบ) สำหรับพื้นที่ ตามข้อ 4.2.30

5.1.3 งานลอก...

ทศพร...

5.1.3 งานลอกรางระบายน้ำ กำจัด ขังน้ำ, ดิน, ทราบ ให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละแนว
รางระบายน้ำ(สาย A,B,C,สายที่เชื่อมระหว่างสาย A-B และ B-C) และรางระบายน้ำข้างถนนตรวจการ(Service Road)

5.2 แผนตาราง (หรือแผนผัง) การปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบที่ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมรายละเอียด โดยต้องเสนอล่วงหน้า
ก่อนการดำเนินการ 7 วัน

5.3 กำหนดรายละเอียดวิธีการในการตัดเก็บหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ โดยเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนเข้าดำเนินการ และต้องเน้นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว

5.4 จัดพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานให้พร้อม ณ สถานที่ปฏิบัติงานประจำไม่น้อยกว่า 22 คนต่อวัน
โดยให้มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนครบทุกตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งเป็น
ผู้ติดต่อประสานกับผู้ว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ

5.5 การดูแลการตัดหญ้า รวมทั้งการเก็บหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ ผู้ว่าจ้างต้องเอาใจใส่คอยกำกับดูแล
พนักงานอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงผลงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่ที่ตัดหญ้าเป็นสำคัญยิ่ง
โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

5.5.1 ตรวจสอบดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์
ครบถ้วน ผลงานที่ปฏิบัติมีคุณภาพดีทุกๆ วงรอบ ตามข้อ 5.1 ขุดต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

5.5.2 การเก็บหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว(วันต่อวัน)
ไม่ให้มีเศษหญ้า หรือวัตถุอื่นๆ ตกหล่นหลงเหลืออยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้สะอาดเรียบร้อย

5.6 เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการบางส่วนเพิ่มเติมในบางพื้นที่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีก


6. พนักงาน, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเก็บหญ้า

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงาน,เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำวันดังนี้

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานประจำวัน ไม่น้อยกว่า 22 คนต่อวัน ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6.1.1	ผู้ควบคุมงาน	จำนวน	1	คน
6.1.2	ผู้ปฏิบัติงานขับรถแทรกเตอร์	จำนวน	2	คน
6.1.3	ผู้ปฏิบัติงานตัดหญ้า AIRSIDE	จำนวน	6	คน
6.1.4	ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกรางระบายน้ำ	จำนวน	3	คน
6.1.5	ผู้ปฏิบัติงานงานตัดหญ้า/ทางไป และตัดแต่งกิ่งไม้ Landside	จำนวน	10	คน

6.2 เครื่องจักร...

6.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหญ้าฟาง

6.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องยนต์รถตัดหญ้า พร้อม โครงคลุมใบมีดหัวขงขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า สามารถยกและลากสูงเครื่องตัดหญ้าฟางท้ายเครื่องยนต์ที่มีขนาดหน้ากว้างในการตัดหญ้า 72 นิ้ว จำนวน 2 คัน

6.2.2 เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายไหล่จำนวนไม่น้อยกว่า 16 เครื่อง

6.2.3 เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง

6.2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

6.2.4.1 ไม้กวาดทางมะพร้าว

6.2.4.2 จอบ

6.2.4.3 เสียม

6.2.4.4 พลั่ว

6.2.4.5 เครื่องพ่นยาสะพายหลัง

6.2.4.6 เข่งใส่หญ้า

6.2.4.7 มีดพรว

6.2.5 รถบรรทุกเล็ก จำนวน 2 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า

6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, และอะไหล่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด

6.4 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ให้มีจำนวนเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานประจำวัน

6.5 หากเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดที่ผู้รับจ้างได้จัดหาไว้ใช้งานประจำวันตามข้อ 6.2 เกิดการชำรุดใช้การไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการซ่อมหรือรับจัดหาอะไหล่เข้ามาประกอบเปลี่ยนโดยเร็ว และระหว่างการซ่อมบำรุง ต้องจัดหาทดแทนให้ครบถ้วนตามข้อ 6.2.1 - 6.2.4 เพื่อมิให้การปฏิบัติงานตามรายละเอียดในข้อ 5 เกิดการบกพร่องล่าช้า เสร็จไม่ทันตามกำหนด

6.6 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า ที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1. โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งรับผิดชอบความปลอดภัยให้พนักงานและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่รัฐจะมีใช้ในโอกาสต่อไป

10/10/2564

ถ้าคำที่...

นาย...
นาย...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	เสื้อสะท้อนแสง	22.00	ชุด
2	แว่นตานิรภัย	22.00	ชุด
3	ผ้าก๊อซจุก	6,886.00	ชิ้น
4	อุปกรณ์ป้องกันกันหู	22.00	ชุด
5	ถุงมือยางหนา	22.00	ชุด
6	รองเท้าบูต	22.00	ชุด

ตารางที่ 1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

7. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้ควบคุมงาน

7.1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี ไม่จำกัดเพศ

7.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.

7.2 ผู้ปฏิบัติงานขับรถแทรกเตอร์

7.2.1 ไม่จำกัดเพศ

7.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

7.3 ผู้ปฏิบัติงานตัดหญ้า Airside

7.3.1 ไม่จำกัดเพศ

7.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

7.4 ผู้ปฏิบัติงานตัดหญ้า/ถางป่า และตัดแต่งกิ่งไม้ Landside

7.4.1 ไม่จำกัดเพศ

7.4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

7.5 ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกทรงระบายน้ำ

7.4.1 ไม่จำกัดเพศ

7.4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

7.6 พนักงานทุกคนในข้อ 7.1-7.5 ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ส่งอันตราย ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง สุภาพเรียบร้อย

8. หน้าที่...


พันเอก อรุณ

8. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

8.1 จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดส่งให้ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำการตรวจสอบ และแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวร ให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรเป็นหลักฐานในการแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้าม

8.2 ห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ้างในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรจากพนักงานของผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้างตรวจพบขงถึงเป็นเหตุในการบอกลักลอบสัญญาจ้างได้ และหากพนักงานลาออก หรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดถาวรให้ผู้ว่าจ้างทันที พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบ

8.3 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างต้องควบคุมให้พนักงานของผู้รับจ้างติดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่บริเวณหน้าอกเสื้อเพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรชัดเจน ห้ามแลกเปลี่ยนบัตร ฯ หรือนำบัตร ฯ ให้บุคคลอื่นใช้หรือนำไปใคร ฯ มาใช้นอกเวลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

8.4 จัดทำแผนงานที่การลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานและสามารถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมของผู้ว่าจ้างตรวจสอบจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา

8.5 จัดทำแผนงานที่หรือสมุดรายงานปฏิบัติงานประจำวันเก็บไว้ที่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวงรอบ 10 วัน 15 วัน 1 เดือน และ 1 ปี ตามที่กำหนดใน ข้อ 5.1 ให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยผู้ว่าจ้างจะถือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

8.6 จัดให้มีการเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ AIRSIDE และบริเวณใกล้เคียงที่เป็นเขตปฏิบัติการทางการบินอย่างเพียงพอ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ป่วนสารพัดหรือขัดขวางการดำเนินงานของผู้ว่าจ้าง โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

8.6.1 พนักงานผู้ปฏิบัติงานขับรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ต้องมีใบขับขี่ที่รถยนต์ และต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ AIRSIDE จากส่วนบริการท่าอากาศยานภูเก็ตเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ AIRSIDE ได้

8.6.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น ไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ใช้งานของอากาศยาน หรือพื้นที่ซึ่งรบกวนการทำงานของระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศ

8.6.3 พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมหมวกด้วยเสื้อสีแดงหรือสีส้มหรือสีอื่นที่เหมาะสมเพื่อสามารถมองเห็นบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้อย่างชัดเจน

8.6.4 รอดัด...



[Signature]

8.6.4 รถตัดหญ้า,เครื่องจักรกลหรือรถยนต์ ซึ่งนำมาใช้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ AIRSIDE จะต้องติดธงสัญญาณไว้ให้เห็นเด่นชัดซึ่งธงจะมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 90x90 ซม. สีส้มสลับขาว

8.6.5 เศษวัสดุหรือเศษหญ้าที่ตัดแล้ว จัดเก็บให้อยู่ในสภาพไม่สามารถเคลื่อนที่ อันเนื่องจากลมพัดหรือแรงดูดเป่าของเครื่องยนต์เจ็ทของอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันเครื่องยนต์อากาศยานดูดวัสดุดังกล่าวเข้าไปทำให้เกิดความเสียหาย

8.6.6 ความสูงฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้มีปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันละอองดังกล่าวโค้งการมองเห็นของนักบินที่กำลังขับเครื่องบินอากาศยาน

8.6.7 ห้ามนำอาหารมารับประทานในเขตควบคุมที่ผู้ควบคุมงานกำหนด เศษอาหารต้องเก็บทิ้งให้เรียบร้อย ถุงพลาสติก หรือสิ่งล่อใจสัตว์ ให้เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัข หรือสัตว์อื่นๆเข้าสู่เขต AIRSIDE

8.6.8 ในเขต AIRSIDE อากาศยานจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้เส้นทางก่อน โดยหอบังคับการบินจะเป็นผู้ควบคุมการสัญจรทั้งทางอากาศ และยานพาหนะตลอดจนบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่บนพื้น ดังนั้นคำสั่งหรือคำแนะนำจากหอบังคับการบิน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีฉุกเฉิน หอบังคับการบินอาจสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในบางช่วงเวลาได้ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องมีวิทยุ รับ-ส่ง เพื่อสามารถติดต่อกับหอบังคับการบินได้ตลอดเวลา และขออนุญาตหอบังคับการบินก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เคลื่อนไหวของอากาศยานทุกครั้ง

8.6.9 การเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติงานตัดหญ้า ให้ใช้เฉพาะช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น ยานพาหนะทุกชนิดให้ติดธงสัญญาณ ไว้บนที่ที่เห็นได้ชัดเจน การข้ามทางวิ่ง, ทางขับหรือลานจอดจะต้องแจ้งให้หอบังคับการบินทราบด้วยวิทยุมือถือ เพื่อขออนุญาตข้ามเสมอ และเมื่อหอบังคับการบินอนุญาตให้ข้ามได้ จึงจะข้ามทางวิ่ง, ทางขับหรือลานจอดได้ตามที่อนุญาต

8.6.10 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำตลอดเวลา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานและมีวิทยุรับ-ส่งเพื่อสามารถติดต่อกับหอบังคับการบินได้ตลอดเวลา

8.6.11 ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ และห้ามทำการบูชาหรือในเขต AIRSIDE โดยเด็ดขาด

8.6.12 ควบคุมดูแลกวดขันให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยเคร่งครัด และก่อนส่งพนักงานของผู้ว่าจ้างไปปฏิบัติงานต้องทำการอบรมชี้แจงให้พนักงานทราบถึงคำสั่งระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งผู้ว่าจ้างตลอดจนวิธีปฏิบัติต่าง ๆ จนเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

8.7 เจ้าวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงานในการจัดหาวิทยุสื่อสารดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับส่วนบำรุงรักษาของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายโดยผู้รับจ้างต้องทำหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน หลังวันลงนามในสัญญา

หากผู้รับ...


ทพ.ดร.อ.ดร.ดร.

หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างรับเป็นเงินเครื่องละ 3,000.- บาทต่อเดือน (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจัดหาให้ผู้รับจ้างได้)

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจัดหาวิทยุสื่อสารให้ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างลดเงินค่าจ้างลงเครื่องละ 2,568.- บาทต่อเดือน

8.8 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้ที่เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเก็บสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือพนักงานของผู้ว่าจ้างที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย

9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

9.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้หรือที่จะใช้บังคับ ในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ให้ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบ และต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว

9.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ กองทั้งหมด

9.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ข. อย่างเคร่งครัด

9.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ทำอาภาศยานถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ค. อย่างเคร่งครัด

9.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

9.6 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างทำการละเมิดต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

9.7 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่ให้งานไปนั้นทุกประการ



9.8 ตำแหน่งงาน...



9.8 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมีนเมาขณะปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งหน้าที่ ขัดคำสั่งหรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาให้บริการของผู้ว่าจ้างหรือกระทำความผิดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น รั้งงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติกรรมอันนำไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้น เข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องหาพนักงานทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำความผิดตามวรรคแรก เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดหรือรักษาความปลอดภัยชนิดถาวรที่ผู้ว่าจ้างเป็นคนออกให้ และพนักงานผู้นั้นจะต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

9.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำความผิดเว้นการกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที

9.10 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในแต่เดวรอบ หรือจัดหาพนักงาน หรือเครื่องจักรอุปกรณ์มาไม่ครบ ตามที่กำหนด เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจพบ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีอำนาจยึด หรือหักเงินค่าจ้างประจำงวดที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าว ในอัตราเท่านี้

9.10.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม ข้อ 4.1-4.3 ไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด โดยเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปร่าเงินรายวัน ในอัตราวันละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่แต่ละส่วนและแต่ละเดวรอบจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

9.10.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 5.5-5.6 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ

9.10.3 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานขับรถตัดหญ้า ปรับเป็นเงิน 1,000.- บาท/คน/วัน

9.10.4 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ปรับเป็นเงิน 1,500.- บาท/คัน/วัน

9.10.5 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่และเลื่อยยนต์ ปรับเป็นเงิน 200.-บาท/เครื่อง/วัน

9.11 ในกรณี...


ทนายความ

9.11 ในกรณีที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างลดค่าจ้างลงตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานและปรับในอัตราคนละ 5 (ห้า) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงาน โดยคำนวณตามจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะยึดและหักเอาจากเงินค่าจ้างประจำงวดที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าว

9.12 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับตามสัญญาแล้ว และผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นเรื่องนอกเหนือสัญญาได้ด้วย

10. เกณฑ์การตรวจรับงาน

10.1 ตรวจจวงรอบของการตัดหญ้าในแต่ละพื้นที่

10.2 ตรวจความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และลอกทรงระบายน้ำ โดยผลงานตัดหญ้าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้น สวยงามทุกพื้นที่ และทรงระบายน้ำต้องไม่มีวัชพืชและทราย

10.3 เปรียบเทียบการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานของผู้รับจ้าง

10.4 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

11. เงื่อนไขอื่นๆ

11.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ข. อย่างเคร่งครัด


11.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ทำอาภาศยานภูเก็ต ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ค. อย่างเคร่งครัด

12. การจ่ายเงินค่าจ้าง

12.1 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง เป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

12.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้จะต้องเป็นราคาเดิมไปจนตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใด ๆ มาขอปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

12.2.1 ในกรณี...

12.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการจ้างเอกชน ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานตามข้อ 6. ที่จ้างด้วยอัตราจ้างดังกล่าว โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

12.2.2 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้พนักงานตามข้อ 6 ที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

12.2.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง เฉพาะที่มูลค่าเพิ่มเท่านั้น

13. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

13.1 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาฯ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการ

13.2 คู่สัญญากับ ทอท. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เริ่มแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้

13.3 คู่สัญญากับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อกรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินกรอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์มผนวก ก. ที่แนบ โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา หรือพิจารณาจ้างต่อในครั้งต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

- ระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากคะแนนสรุป คะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา

15. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.

15.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

15.2 ห้ามมิให้...


อธิบดี อธิบดี

15.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาผู้รับจ้างของขจวญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจำกัดการบริการต้อนรับและค่าใช้ซ้ำอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแรงตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

16. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้บริการแรงงานดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว นับย้อนหลังจากวันขึ้นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ

17. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นของเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นขอเสนอราคาลงต่อไปนี้

17.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการให้บริการแรงงานดูแลและตัดหญ้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว นับย้อนหลังจากวันขึ้นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ขอโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยจำนวน 1 งาน

17.2 จัดเสนอด้านราคา ประกอบด้วย

17.2.1 ใบเสนอราคา


17.2.2 ใบประมาณราคา

18. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาารวมทั้งสิ้น

19. หลักประกันของ

การประมูลในครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของมีเงินจำนวนเงิน 860,331.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

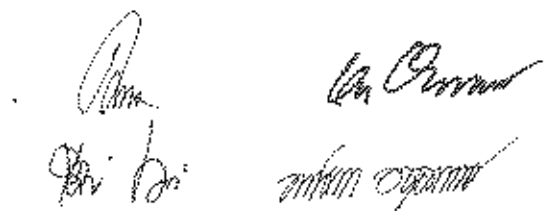

คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด

ประธานกรรมการ




(นายหิวา หาญประสานกิจ)
ผอ.ก.สสค.ฝ่ายร.ทกค.

กรรมการ




(นายพิสกร ไวยวิฬา)
วทศ.6 สสค.ฝ่ายร.ทกค.

กรรมการ



(นายเจริญ ทองมี)
วทศ.6 สสค.ฝ่ายร.ทกค.

กรรมการและเลขานุการ



(นางสาวมานิตา อารุชเพชร)
สถานีนิก 4 สสค.ฝ่ายร.ทกค.

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา (ผนวก ก)

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมา ชั้่นต้นและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ ขั้บปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทอท. ทราบ

2. เอกสารอ้างอิง

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
5. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน


3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ และทำหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดไว้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปั่นจัน หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูง และผู้ที่ต้องลงเ้าทำงานในที่อับอากาศ หรือลักษณะงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัท...



3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตนได้สวมใส่ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตนเองเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ผบอ.ทกท. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ ผบอ.ทกท. ทราบในทันทีหลังจากสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพักรักษาตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำที่ควบคุมงานในสนาม ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 ถ้ากังวลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณามาตรการต่าง ๆ หรือทางเลือกอื่น ๆ อยู่เสมอ ในการทำงานนั้น ๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น


3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใด ๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจนการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกายไม่พร้อมควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการเมื่อยล้า หรือยังไม่สร้างมา ไม่สบาย หน้ามืด เวียนหัว อุตริยา แก้วหวัด

ขมแก้ไข ท้องเสีย อดนอนมา และต้องทำตัวให้ถูกน้องไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบายหรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบการทำงานจริงที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 หมั่นเอาใจ...



3.2.8 หมั่นเอาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

- ระวังอุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้คานหนุน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำสิ่งใกล้มือมาให้หล่นตก

- เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น สว่านหรือหินเจียรที่ถอดการ์ดครอบป้องกันสะเก็ดออก

- เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มือ ซึ่งมักเป็นกรวดเจ็บสูงสุดของงาน

- เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift รถเข็นเล็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลงที่สูง เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลงที่สูง เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

ที่สูง เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเสร็จของงานก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงานให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาตและเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอท.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมาในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น ๆ โดยเฉพาะงานที่กฎหมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความวืดและประกายไฟ ดัด/เชื่อม/เลื่อย ในพื้นที่หวงห้ามหรือมีเชื้อเพลิง การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย การทำงานเกี่ยวกับรังสี การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร บันจัน หม้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เต็มเวลา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ดังนี้

จำนวนลูกจ้างที่ทำงาน

จป. ระดับต่าง ๆ

ตั้งแต่ 2-19 คน

จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร

ตั้งแต่ 20-49 คน

จป. เทคนิค, จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร


ตั้งแต่ 50-99 คน

จป. เทคนิคชั้นสูง, จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร

ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

จป. วิชาชีพ, จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร

3.4 การผ่าน...

3.4 การผ่านเข้า-ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า-ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการให้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.5 บัตรรักษาความปลอดภัย

3.5.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขอทำบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อเข้าพื้นที่โดยเร่งด่วนภายใน 7 วัน เมื่อมีหนังสือยืนยันตกลงจ้างจาก ทอท.

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขอทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวรหรืออยู่ในดุลยพินิจขอเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

3.5.3 เส้นทางและประตูผ่านเข้า-ออกจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทอท. ได้จะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ไว้ที่เสื้อในจุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติตามนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า-ออกทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ในเขตการบินโดยเร่งด่วนภายใน 7 วัน เมื่อมีหนังสือยืนยันตกลงจ้างจาก ทอท.


3.6.3 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามประเภทรถที่กฎหมายกำหนด และห้ามจ้ำวรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทอท. กำหนด

3.6.4 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่หวงห้ามหรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตสถานจอดอากาศยาน

3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่หวงห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม่ขีดหรือ...

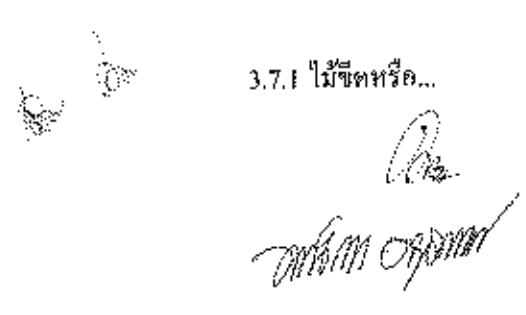

3.7.1 ไม่ใช้ขีดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้งอุปกรณ์อุณหภูมิในรถยนต์ ห้ามนำเข้าพื้นที่หวงห้ามดังกล่าวด้วยสิ่งติดขัด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่หวงห้าม

3.7.2 ทอท. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่ตนเองทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงาน ให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double Lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูงที่มีพื้นทึ่มั่นคงถาวรและมีราวกันตกที่มั่นคง ให้พิจารณาใช้ Safety Harness ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รอยถ หรือเครื่องจักรใดที่ ทอท. หรือกฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง ซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเชื่อม งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงานอื่น ๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตหวงห้าม ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ และต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเป็น 10A 20B และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย ผรภ.ทอท.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบจะมีป้ายบอกสถานะพร้อมใช้ หากผู้แทนของ ทอท. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว พบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ดีหรือปริมาณน้อยกว่ากำหนด ทอท. จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

ชื่อกำหนด



ทอท. ชลบุรี

ข้อกำหนดอื่น ๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องตั้งไว้ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ พอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งพนักงาน พอท. หลังการใช้ทุกครั้ง)
- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน พอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นที่ที่เกิดขึ้น

3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติดังนี้

3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงาน และเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ถูกจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ตามหมวด 2 มาตรา 22 หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและนายจ้างไม่สั่งให้หยุดงาน นายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมวด 8 มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)

3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

3.10.5 ห้ามใช้แว่นตานิรภัยแบบเลนส์เดี่ยวปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness (Double Lanyard)

3.10.7 การใช้ตลับกระต่ายสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

3.11 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความชำนาญของ พอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1. ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

2. ผลการตรวจวัด % LEL ต้องเป็น 0% LEL จึงจะอนุญาต และให้ทำการวัดเป็นระยะ

3. ผู้รับเหมา...

3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานเฝ้าในบริเวณการทำงานดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 งาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้

4. เตรียมถังดับเพลิง Fire Raing ไม่น้อยกว่า 10A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ

5. งานเชื่อม คัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟซึ่งทนไฟได้อย่างน้อย 500 องศาเซลเซียส และตั้งอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม่มีวัสดุที่ทำจาก Asbestos โดยเก็บไว้อย่างระมัดระวังให้สามารถตรวจสอบได้

6. เครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ที่ปล่อยท่อไอเสียและต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลความสะอาดของเครื่องจักรประกายไฟทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นเพราะอาจเกิดการลุกติดไฟได้

3.11.2 ความปลอดภัยสำหรับงานที่อับอากาศ (Confined Space)

1. ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศทุกคน (รวมถึงพนักงาน ทอท.) จะต้องขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

2. ผู้ช่วยเหลื่องานในที่อับอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเพียงที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก

3. ที่อับอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยากาศที่เป็นอันตรายนั้น ๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรก จะต้องรอผล LAB ซึ่งจะต้องไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

4. ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟแสงสว่างที่ใช้ในที่อับอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหรือแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อับอากาศเอง


5. ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ในโตรเจน เป็นต้น ของ ทอท. โดยผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่าง ๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของ ทอท. จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกครั้ง

6. ผู้รับเหมาต้องมีใบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อับอากาศที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อับอากาศ พร้อมกับแบบบันไดประจำตัวที่ทางเข้าที่อับอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

7. ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบสุขภาพตามที่กำหนด

8. กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (Breathing Apparatus : BA) ในการเข้าที่อับอากาศ ให้ใช้กระแสผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

3.11.3 ความปลอดภัย...

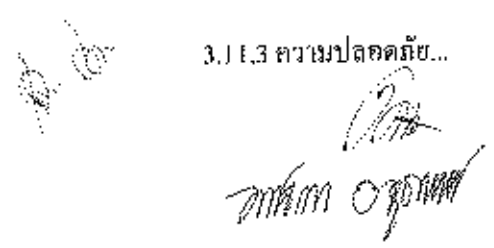

3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้


1. การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
2. การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ขวานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้นการทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตรและไม่ได้ใช้นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double Lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
3. ห้ามแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนที่สูง
4. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจร ต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุ เครื่องมือต่าง ๆ ที่อาจจะตกลงไปถูกผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง
5. จัดทำไผ่เดียนหรือลัดมเข็มป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุสิ่งของหล่นใส่
6. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา
7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนต้องจัดการให้เรียบร้อย
8. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เชือกผูกแล้วดึงหรือหย่อนลงมา ห้ามโยนหรือขว้างลงมาจากด้านบน
9. ขณะที่ฝนตก ลมแรง หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดการปฏิบัติงานบนที่สูงทันที

3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการใช้นั่งร้าน ซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
2. ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแขวนป้ายแจ้ง “กำลังติดตั้งนั่งร้าน” ขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกั้นเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในเส้นทางสัญจร
3. เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้

4. การรื้อถอน...



4. การรื้อถอนนั่งร้านให้แก่งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรื้อถอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ

5. การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ

6. การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตาข่ายกันของตกหรือกันเชือกทรงแดงติดป้ายเตือน

3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานชุด

การทำงานชุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มงานชุดหรือตอกเสาเข็มใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงเริ่มงานชุดได้

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการชุดเจาะ ให้เข้าใจ และดำเนินการชุดเจาะภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด

3. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นดินไหว หรือสิ่งบ่งชี้เหตุที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น ให้รีบแจ้งผู้ควบคุมงานชุดและหยุดการดำเนินการทันที ก่อนจะแจ้งว่าผู้ควบคุมงานชุดสั่งการต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น

3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane)

การใช้ปั้นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้ผูกมัดยึดเกาะวัสดุ ต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การยึดเกาะให้แน่นหนา

4. ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

1. ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายใต้ความดันจะต้องมีการตรวจสอบและใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

2. ห้ามใช้ก๊าซ...

ทพ.ท. อ.จุฑามาศ

2. ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจนแทน Compressed Air เป็นอันตราย และห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในพื้นที่บริเวณที่จำกัด
3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับมั่นคง โดยจะต้องไม่ใส่ครอบ Safety Cap ครอบไว้เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้
4. การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะ มีที่ผูกมัดด้วยโซ่ xíchของแต่ละถัง ทั้งด้านบนและด้านล่าง ยึดถังไว้ได้มั่นคงในลักษณะตั้งตรง
5. ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บแยกห่างจากถังอะเซทิลีนหรือก๊าซไวไฟอื่นอย่างน้อย 6 เมตร หรือมีผนังสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟขวางกั้นอยู่
6. ในกรณีที่มีรถเก็บรักษาดังก๊าซหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ไม่ให้ปะปนกัน และต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษาดังก๊าซชนิดใด
7. ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้วัตถุสิ่งของ หรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้ใช้รถยก โดยวางบนพื้นรองมีขอบกันตก และผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
8. ห้ามกระแทกถังก๊าซหรือยกให้เกิดการกระทบกันแรง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้
9. เมื่อต้องวางสายออกซิเจนหรือสายก๊าซข้ามทางผ่าน ต้องแขวนห้อยไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้ไม้วางกั้นทั้งสองข้างเพื่อกันรถทับ
10. ห้ามนำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้นกรณีที่มาไปใช้งานในถังขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
11. สายที่ต่อจากถังก๊าซต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่วหรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้สนิทแน่นโดยใช้แหวนหรือ Clamp รัด

3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบประจำทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงานและสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสาอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือรายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในงวด ๆ ไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจ...

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัย จะต้องตรวจสอบทั้งสภาพการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่


1. การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่หวงห้าม
2. การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่าง ๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น
3. การสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน
4. การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง
5. การรักษาความสะอาดและความถี่ในระเบียบเรียบร้อย
6. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำงาน
8. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งมีข้อแก้ไขจะต้องดำเนินการติดตามให้ข้อแก้ไขนั้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

3.13 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
2. ริดสีดวงอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชื้อเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวถังแก๊สสำหรับงานตัดทุบจุด ทำการริดสีดวงแผงจ่ายไฟฟ้าทันที
3. ไปรวมกันที่จุดรวมพลตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและหัวหน้าควบคุมงาน
4. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาจะต้องนับจำนวนคนและตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที
5. การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์อุบัติ จะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
6. บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย จำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
7. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบหลักของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ หรือกำลังคน



3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ผิดปกติ

1. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยวาจาแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. โดยเร็ว และต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ
2. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่พนักงาน ทอท. ในการเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ
3. บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน
4. ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ต้องติดตามผลรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการสอบสวนฯ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติเหตุการณ์ให้กับ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5. บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทากที่เกี่ยวของทุกฉบับ

*****๕๕*****


สมศักดิ์ อรุณรัตน์

**กฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
ทำอากาศยานภูเก็ต**



ทศพร อรุณทรัพย์

**กฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
ท่าอากาศยานภูเก็ต**

1. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น หรือแต่งกายอื่นๆที่ไม่เหมาะสม
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นนิรภัย กระบังหน้า หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ ที่อุดรูดเสียง สายคล้องตัวป้องกันตกจากที่สูง เป็นต้น กรณีต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
3. ต้องปฏิบัติตามข้อความ หรือป้ายเตือนต่างๆ ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ให้ถูกชนิดของงาน ห้ามใช้งานผิดวัตถุประสงค์
5. ห้ามใช้ ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต
6. ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่ได้โดยเฉพาะ
7. ห้ามนำเครื่องดื่ม หรืออาหารเข้าไปรับประทานในสถานที่ทำงาน ให้รับประทานอาหารในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
8. ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติด หรือสิ่งมีนเมาทุกชนิด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งห้ามผู้ที่อยู่ในสภาพมีนเมาเข้าไปปฏิบัติงาน
9. ห้ามนำอาวุธ หรือวัตถุระเบิด ทุกชนิดเข้ามาในสถานที่ทำงาน
10. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามหยอกล้อหรือเล่นก๊วนขณะทำงาน รวมทั้งห้ามก่อการทะเลาะวิวาท หรือข่มขู่บุคคลอื่น
11. ห้ามนอนหลับในสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณห้องใต้ดิน หรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
12. ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเก็บและทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน โดยยึดนโยบายกระทรวงมหาดไทย 5 ศ
13. กรณีใช้ยานพาหนะ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ให้ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ยกเว้นใช้อุปกรณ์เสริม (Hand Free) กรณีเข้าไปในบริษัทลูกค้าจำกัดความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือความเร็วตามที่ลูกค้ากำหนด
14. ขอด่านพาหนะในบริเวณที่กำหนดไว้ ห้ามจอดกีดขวางการจราจร หรืออุปกรณ์ห้ามจอด

๑-๒

ทนาย อรรถพร

15. เมื่อพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือพบว่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ชำรุด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว
16. เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องแจ้ง หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
17. กรณีปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ หรือบริษัทลูกค้า ให้ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบความปลอดภัยอื่นๆ ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
18. ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ งานในที่จำกัดอากาศ งานขุดเจาะ



สมิทธิ อนุภักดิ์

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมกับลักษณะอันตราย และการสวมใส่ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้ว เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำความเข้าใจ และมีความรู้ในอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ให้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังนี้

1. ตารางแสดงลักษณะงานที่กฎหมายบังคับให้อัดตริยมนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ลำดับ	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
1	งานช่างไม้	สวมหมวกนิรภัยและรองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง
2	งานช่างเหล็ก	สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง
3	งานประกอบโครงสร้าง ขนย้ายและติดตั้ง	สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง
4	งานหาดี	สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง
5	งานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้า	สวมแผ่นตาสดแสงหรือกระจังลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นและแผ่นป้องกันประกายไฟ
6	งานดัดหรือแผ่น โลหะด้วยหินเจียรไน	สวมแว่นตาหรือหน้ากากชนิดโต ถุงมือผ้า และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
7	งานพันสี	สวมถุงมือผ้าและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
8	งานยก ขนย้าย ติดตั้ง	สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น ถุงมือหนังและหมวกนิรภัย
9	งานควบคุมเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือกล	สวมหมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
10	งานเกี่ยวกับไฟฟ้า	จัดหาถุงมือยาง แขนงเลื้อยยาง ถุงมือหนัง ถุงมือ ทำงาน แผ่นยาง ผ้าห่มยาง หมวกนิรภัยกันไฟฟ้า ให้แก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมของงาน ในเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์ หรือในกรณีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำกว่า 50 โวลต์ แต่มีโอกาสที่จะเกิดแรงดันสูงเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน
11	งานสูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป	จัดหาเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) หมวกนิรภัย
12	ดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง	เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ

12

12

ทศพร อรุณทรัพย์

ลำดับ	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
13	งานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ	ถุงมือ หน้ากาก เสื้อผ้า รองเท้า ที่สามารถป้องกันวัตถุไวไฟได้
14	งานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล หรือเสียงดังอันตรายจะเป็นอันตรายต่อแก้วหู	ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีประสิทธิภาพ
15	งานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อใบหูและรูหู	สวมเครื่องป้องกันหู (Ear Guard) ที่มีประสิทธิภาพ
16	งานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อศีรษะ	สวมหมวกป้องกันอันตรายตามความเหมาะสม
17	งานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตาหรือใบหน้า	สวมแว่นตา (Safety Glasses หรือ Goggles) หรือกระบังหน้า (Face Shield) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
18	งานที่อาจสัมผัสกับส่วนที่แหลมหรือคมของวัตถุ	สวมถุงมือที่มี ความเหนียวทนต่อวัตถุที่แหลมคม
19	งานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุที่ร้อน	สวมถุงมือ รองเท้า ซึ่งทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ความร้อนตามความจำเป็นและเหมาะสม
20	งานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุเคมี กรด ด่าง อันตรายจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง	สวมถุงมือ รองเท้าหุ้มหนัง ผ้ากันเปื้อน ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนั้น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
21	งานที่ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อขาหรือเท้า	สวมเครื่องป้องกันอันตรายที่ขาหรือเท้าตามความจำเป็นและเหมาะสม
22	งานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	สวมรองเท้า/ถุงมือที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ไฟฟ้า
23	งานที่ปฏิบัติงานที่เชลล์สูง	ใช้สายรัดคางหรือเข็มขัดนิรภัย
24	งานที่ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ	สวมเครื่องป้องกันอันตราย (Respiratory Protection) หรือเครื่องช่วยในการหายใจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ



 สหัชชา อรุณรัตน์

๘
ร่างระเบียบภายในสาย A

ตารางภาพหน้าซ้าย B

รายงานน้ำเสีย C

พื้นที่ติดหญ้า AIRSIDE ประมาณ 482 ไร่

พื้นที่งานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช LANDSIDE ประมาณ 112 ไร่

พื้นที่งานทางป่าตัดต้นไม้ม ปรมาณ 132

แนวรางระบายน้ำมีความยาวประมาณ 8,790 ม.

ผังแสดงพื้นที่งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE (พร้อมแนววางระบายน้ำ) ไร่ 61-64

ภาคผนวก ก.


 Robert C. Anderson