

ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาเอกสารให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกสารให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) พื้นที่ประมาณ 114,749 ตารางเมตร ตามรายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาดในพนวก 1 จำนวน 1 งาน

2. ระยะเวลา

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น.

3. รายละเอียด และขอบเขตของงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในพนวก 1 โดยจะต้องทำความสะอาดตามรายการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตารางรายการทำความสะอาดในพนวก 2 และมาตรฐานการทำความสะอาดในพนวก 3 โดยใช้น้ำยา และวัสดุต่างๆ ในการทำความสะอาดตามที่กำหนดในพนวก 4 อย่างเคร่งครัด สำหรับในการณ์ที่ ทอท. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบทำความสะอาดอยู่ ทอท. สามารถเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) พื้นที่ทำความสะอาดนั้นๆ ได้ โดย ทอท. จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน

3.2 ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องกำชับพนักงานของผู้รับจ้างให้ระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายต่อนบุคคลหรือทรัพย์สินของ ทอท. หรือผู้อื่น ในกรณีที่จะต้องทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำความสะอาดต้องดีป้ายแจ้งเตือนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีข้อความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบว่าพื้นที่นี้กำลังทำความสะอาด พร้อมทั้งใช้วัสดุกันเบตให้เห็น ได้อย่างชัดเจน

การปิดห้องน้ำเพื่อล้างทำความสะอาด ต้องกระทำในช่วงที่มีผู้มาใช้บริการน้อย และต้องเปิดห้องน้ำบริเวณใกล้เคียงกันให้ใช้ พร้อมทั้งต้องดีป้ายขนาดพอสมควร ไว้หน้าห้องน้ำ มีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบว่ากำลังทำความสะอาด

ในกรณีที่ ทอท. มีความจำเป็นต้องทำความสะอาด ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในพนวก 1 นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ในตารางทำความสะอาด ทอท. มีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องเอาค่าจ้างเพิ่ม หรือเรียกค่าเสียหายจาก ทอท. ไม่ได้

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำห้องน้ำในพื้นที่ที่มีห้องน้ำและผู้ใช้บริการมาก และต้องปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องน้ำตลอดเวลา

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บขนถ่ายขยะจากถังรองรับขยะภายในอาคารให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยไม่คัดแยกขยะ และรวบรวมนำไปทิ้งในพื้นที่ที่ ทอท. กำหนดไว้

อน ๘๙๓ ๕

/4. การจัด...

4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดพร้อมผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน โดยปฏิบัติงานดังนี้

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ประจำ 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 06.00 น. ของวันถัดไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 42 คน)

(1) ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น.	จำนวนไม่น้อยกว่า	18 คน
- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน	1 คน
- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน	17 คน
(2) ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น.	จำนวนไม่น้อยกว่า	16 คน
- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน	1 คน
- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน	15 คน
(3) ผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น.	จำนวนไม่น้อยกว่า	8 คน
- ผู้ควบคุมงาน	จำนวน	1 คน
- พนักงานทำความสะอาด	จำนวน	7 คน

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดประจำตามเส้นทางการจราจร ฟุตปาธ สะพานลอย และถนน /ทางยกระดับหน้าอาคาร โดยปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 17.00 น. จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน

4.3 หัวหน้าผู้ควบคุมงานจำนวน 2 คน เคพะวันและเวลาทำการ

4.4 ผู้ควบคุมงานสามารถสับเปลี่ยนจำนวนพนักงานในแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้

4.5 การเปลี่ยนหัวหน้าผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 5 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท. ให้ความเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานจริง

5. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

5.1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพื้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา

และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการในระดับ Supervisor เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไข้ความสามารถหรือจิตพิการ ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราร้ายแรง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

อน ๘๙๖ ๔

/5.1.5 ผ่านการ...

5.1.5 ผ่านการอบรมด้านกระบวนการทำความสะอาดและการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดโดยจะต้องมีใบรับรอง

5.2 ผู้ควบคุมงาน

5.2.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพื้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน

5.2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษานิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการในระดับ Supervisor เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไข้ความสามารถหรือจิตพิณเพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.2.5 ผ่านการอบรมด้านกระบวนการทำความสะอาดและการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดโดยจะต้องมีใบรับรอง

5.2.6 มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

5.3 พนักงานทำความสะอาด

5.3.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพื้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว

5.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน

5.3.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่านออก เขียน ได้ดี

5.3.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไข้ความสามารถหรือมีจิตพิณเพื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มำแสดง

5.3.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

6. หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน 2 เดือน หลังจากที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

6.2 จัดทำสมุดลงเวลาทำงานของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงาน ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ พสกุ หรือผู้ควบคุมงานของ ทอท. ตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน และเอกสารนี้ ทอท. จะถือเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา พร้อมทั้งรายงานยอดความล้าเปลี่ยงของระยะเวลาชำระหนี้, สนับสนุนผู้ช่วยที่มีชื่อ โฉนด, ถุงคำ และถุงใส่ผ้าอนามัย ที่ใช้ประจำห้องน้ำในแต่ละห้องให้ ทอท. ทราบเป็นประจำทุกวัน

ก.๘๙

/พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งจัดทำสมุดบันทึกภูมิบดิน หรือตารางการทำงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพื่อการจ่ายงานพนักงานทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ ให้ครบถ้วนตามตารางทำความสะอาดตามสัญญา พร้อมทั้ง ส่งบันทึกการทำความสะอาด ให้ผู้รับผิดชอบของ ทอท.ทราบทุกวัน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานและข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติที่เห็นสมควรในการทำความสะอาด

6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแต่งกาย พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ตามแบบที่ ทอท.กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.3.1 พนักงานทำความสะอาด

- เสื้อ การเงง รองเท้า ถุงเท้า ตามแบบที่บริษัทกำหนด ต้องสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับ ลักษณะการปฏิบัติงาน

- ด้านหลังเสื้อบรรทัดบน ปักหรือพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ สีเข้ม ความสูง ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร บรรทัดที่ 2 ปักหรือพิมพ์เลขประจำตัวของพนักงาน ใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่หมายเลข 1 ขึ้นไปจนครบจำนวนพนักงาน ความสูงไม่เกิน 7 เซนติเมตร

- ด้านหน้าของอกเสื้อข้างซ้าย ปักหรือพิมพ์หมายเลขประจำตัวพนักงาน ใช้ตัวเลขอารบิก ด้านขวาของอกเสื้อ ปักหรือพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการ ความสูงตัวเลข ตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

6.3.2 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน ให้มีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างจากพนักงาน ทำความสะอาด โดยเครื่องแต่งกายให้มีความสุภาพและเหมาะสมกับงานจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีสัญลักษณ์ระบุตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน หรือสวมปลอกแขนที่ปักหรือพิมพ์ ตำแหน่ง และชื่อผู้ประกอบการเป็น ภาษาอังกฤษ ความสูงตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

6.4 ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดที่จะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ให้มีความรู้ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และ ทอท. มีสิทธิเข้าตรวจสอบการฝึกอบรมของผู้รับจ้าง ได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดในหัวข้อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

6.4.1 วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นำยาทำความสะอาด พื้นและสุขภัณฑ์

6.4.2 ขั้นตอน วิธีการแจ้ง หรือประสานงานให้ส่วนงานของ ทอท.ทราบ เมื่อตรวจพบความชำรุด หรือบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทำความสะอาด

6.4.3 ระเบียน วินัย หรือแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6.4.4 แนวทางการให้บริการที่ดี (SERVICE MIND)

6.5 ต้องอบรมเชิง และความคุ้มค่า กวดขันให้พนักงานทราบและเข้าใจระเบียน คำสั่ง และข้อบังคับ ของ ทอท.ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญา

6.6 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดให้ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย มีรายละเอียด ดังนี้

6.6.1 การจัดพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันในพื้นที่ปฏิบัติงาน

อน ๑๗๓

/6.6.2 การจัด...

6.6.2 การจัดพนักงานทำความสะอาดดูบีบติงงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน หรือเป็นงานเฉพาะกิจภายในพื้นที่ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้

6.7 เครื่องมือปฏิบัติงาน

6.7.1 ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตามที่กำหนดไว้ในพนวก 5

6.7.2 โดยผู้รับจ้าง จะต้องไม่นำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเสียงดังมาก มีคัน หรือมีไอเสียจากเครื่องยนต์เข้ามาใช้ ภายในอาคารผู้โดยสาร

6.7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องมือที่ดี มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับการอนุญาตจาก ทอท. แล้ว

6.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานเอง ทอท.จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

6.7.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ขันขาย หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ สำหรับใช้ปฏิบัติงานออกไปนอกพื้นที่ปฏิบัติงานนอกจากได้รับอนุญาตจาก ทอท.

6.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้เพียงพอ กับผู้ปฏิบัติงาน

6.9 จัดทำประวัติพนักงานของผู้รับจ้าง โดยมีรูปถ่ายของเจ้าของประวัติส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท. รวมทั้งผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรติดครูปถ่ายให้พนักงานของผู้รับจ้างและพนักงานของผู้รับจ้างต้องติดบัตรตลอดเวลาและปฏิบัติหน้าที่

6.10 การบันทึกประวัติพนักงาน

6.10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำประวัติพนักงานของผู้รับจ้าง และส่งให้ทอท.ทราบ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ชื่อและที่อยู่
- เซื้อชาติ สัญชาติ
- เพศ อายุ
- วุฒิการศึกษา หน้าที่ ตำแหน่ง
- สถานที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
- วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

6.10.2 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างให้ทอท.ทราบเป็นประจำ เป็นหนังสือ ในกรณีที่มีพนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรม พนักงานลาออก ให้จัดพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

6.11 จัดทำแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

กบ ๘๐๐ ๕

6.12 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ ทอท. โดยเคร่งครัด และก่อนส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานต้องทำการอบรมซึ่งให้พนักงานทราบถึง คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่างๆ จนเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

6.13 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญากรของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจนครบาล ภายใน 7 วัน นับจากเริ่มสัญญา และผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจประวัติอาชญากรดังกล่าวให้ ทอท. ไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับผลตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.14 จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ทอท.กำหนด ส่งให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ทำการตรวจสอบ และแจ้งขอทำบัตรรักษาระบบความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ ทอท.กำหนด เพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างมีบัตรรักษาระบบความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางเป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตห่วงห้าม ห้ามผู้รับจ้าง เรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาระบบความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางจากพนักงานของผู้รับจ้าง หาก ทอท.ตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้าง ได้ และหากพนักงานลาออกจากหรือถูกไล่ออกหรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาระบบความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตารางให้ ทอท.ทันที พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุของ ทอท.ทราบ

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานพนักงานของผู้รับจ้างต้องควบคุมให้พนักงานของผู้รับจ้างติดบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดตาราง ที่บันทึกหน้าอกເสือ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรชัดเจน ห้ามแลกเปลี่ยนบัตรฯ หรือนำบัตรฯ ให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำบัตรฯ มาใช้แทนเอกสารปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด ทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างต้องออกเรวยุคปฏิบัติงาน จะต้องคืนบัตรรักษาระบบความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมงานของ ทอท.ทันที

กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่วงห้ามของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของ ทอท. โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

กรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างลาออกในระหว่างสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด และจำเป็นต้องนำพนักงานใหม่เข้ามาทดแทน พนักงานใหม่ดังกล่าวจะต้องทำประวัติตามในวรรคแรก และก่อนที่จะให้เข้ามาทำงานในพื้นที่ ตามสัญญาจ้าง

6.15 การจัดการขยายภายในอาคาร

6.15.1 ผู้รับจ้างจะต้องรวมขยายลงในถุงพลาสติกสีขาวน้ำเงิน หรือวัสดุชนิดอื่นที่ได้รับการอนุญาตจาก ทอท. และใช้ร่องน้ำด้วยที่มีสภาพเรียบร้อย ปิดมิดชิด ป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือของเหลว ทำการบรรทุกถุงขยายไปเก็บรวบรวมในพื้นที่รวมขยายส่วนกลาง ห้ามน้ำถุงขยายไปเก็บรวบรวมตามพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด

6.15.2 ห้ามพนักงานเก็บรวบรวมขยาย เพื่อนำไปคัดแยกขยาย

6.15.3 ผู้รับจ้างจะต้องคงอยู่และถังขยายในห้องน้ำอย่างดี โดยการจัดเก็บและดูแลความสะอาด เรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ

๑๖๗

6.16 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นให้ ทอท. ทราบทุกครั้งภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

6.17 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบริการ ดูแล การให้บริการภายนอกห้องน้ำ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดในกรณีที่เกิดการชำรุดและสูญหาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เครื่องจ่ายสบู่นิดโฟมอัตโนมัติ
- กระดาษชำระม้วนใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อน

6.17.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่นิดโฟมอัตโนมัติประจำอย่างล้ำมือ ทุกอ่าง ภายในห้องสุขาชาย/หญิง และห้องสุขาคนพิการ และจะต้องคุ้มครองการเดินน้ำสบู่นิดโฟม พร้อมทั้งเปลี่ยน แบบเตอร์เรล์และทำความสะอาดเครื่องจ่ายสบู่ฯ หากมีการชำรุดผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที เพื่อมีไว้ให้บริการต่อไปโดยสารอยู่เสมอ

6.17.2 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและตรวจสอบที่ใส่กระดาษชำระให้อยู่ในสภาพที่ปิดล็อก เรียบร้อย กรณีที่มีความเสียหายหรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้เรียบร้อยโดยด่วน

6.17.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างเพื่อทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมบำรุงหรือทำการเปลี่ยนเครื่องจ่ายสบู่ฯ โดยช่างต้องเข้าตรวจสอบเครื่องจ่ายสบู่ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6.17.4 ผู้รับจ้างต้องนำชนิดเครื่องจ่ายสบู่นิดโฟมอัตโนมัติ และชนิดของน้ำสบู่เหลวมาให้ผู้ว่าจ้าง (ทอท.) เลือกชนิดเครื่องและกลิ่นของน้ำสบู่ฯ ก่อนทำการติดตั้ง

6.17.5 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดภายในห้องน้ำให้ ทอท.ทราบ โดยด่วนทุกครั้ง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ของห้องน้ำชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการทำความสะอาดไม่ถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข ซ่อมแซมเอง

6.18 ผู้รับจ้างต้องเช่าวิทยุสื่อสารจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายและต้องดำเนินการภายนอกใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา พร้อมกันนี้เพื่อให้การติดต่อประสานกับ ทอท. ด้วยวิทยุสื่อสาร ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือผ่านประชานกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ถึงฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง (ไฟฟ. กดม.) เพื่อขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณสื่อสาร

หากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับเป็นเงิน เครื่องละ 3,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ยกเว้นในกรณีที่ ทอท. ไม่สามารถให้เช่าวิทยุสื่อสารแก่ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ลดเงินค่าจ้างลงเครื่องละ 2,568.- บาทต่อเดือน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

6.19 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการทำความสะอาดที่ ทอท. กำหนดไว้ ในพนวก 3 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

6.20 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิธีการทำความสะอาด แสวงหาและใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ที่ดีกว่า

๑๖๙๘๕

6.21 ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงาน และประสิทธิภาพของพนักงาน ทำความสะอาด รวมทั้งจัดทำแผนการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ดีให้อยู่ปฏิบัติงานกับผู้รับจ้าง

6.22 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของผู้รับจ้างให้พนักงานทำความสะอาดทราบ เพื่อส่งเสริมการจัดบริการอย่างมีคุณภาพ

6.23 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเบื้องหินห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตนโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของ ทอท.ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

6.24 ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการรายอื่นภายใต้เอกสารยานค่อนเมือง

6.24.1 ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างไปปฏิบัติงานกับ ผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้นจะได้รับการยินยอมและอนุญาตจาก ทอท.

6.24.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเครื่องแบบพนักงานทำความสะอาดในสัญญาต่อผู้ประกอบการ รายอื่นให้มีความแตกต่างจากเครื่องแบบที่ใช้กับพนักงานตามสัญญานี้ โดยส่งภาพถ่ายที่สามารถเห็นได้ทั้งชุด แสดงให้เห็นด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องแบบ

6.24.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างซึ่งใช้ในการทำความสะอาดตามสัญญาอื่น ผู้รับจ้าง จะต้องทำเครื่องหมายให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน

6.24.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้สำนักงานหรือห้องเก็บอุปกรณ์ที่จัดให้ไปใช้ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานในสัญญากับผู้ประกอบการรายอื่น โดยเด็ดขาด

6.25 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบความปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานทำความสะอาด

6.26 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพสูง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือปฏิบัติ เหนือกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ มีการบริหารจัดการในขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค นำวิธีการเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบตามที่ ได้ยื่นข้อเสนอไว้

6.27 หากผู้รับจ้างจะเลยการปฏิบัติตามความถี่ในการทำความสะอาดในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ไม่ตั้งใจทำงาน ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน พนักงานทำความสะอาดมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามแผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง น้ำยาทำความสะอาดหรือเครื่องมือไม่เพียงพอใช้ปฏิบัติงาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดลงกล่าวข้างต้น ทอท.อาจจะ พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างต่อไป

6.28 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

6.29 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิธีการ ทำความสะอาด แสวงหาและใช้เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพที่ดีกว่า

6.30 ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับสูงสุดของผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทอท.เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการประสานงานเป็นครั้งคราว

6.31 การให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยมและแผนการจูงใจเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

6.31.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละเดือน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

6.31.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการในการให้รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยดิบบ์เชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงาน ทึ่งที่บัญชีติดไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป ที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อให้ ทอท.ทราบและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

7.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งหมด

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

7.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. ทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำการละเมิดต่อ ทอท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือผู้ใช้บริการของ ทอท. อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำการใดก็ตามหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที

7.6 ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ทอท. มีสิทธิ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่า ทอท. ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุของการเลิกสัญญาได้ด้วย

7.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมึนเมา ขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มน้ำสุรา ก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลียงหรือละทิ้งงาน ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบของ ทอท. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของ ทอท. หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใด พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของ ทอท. ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใด *(อน ๘๙ ๕)*

/เพื่อแสดงหา...

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สู่อีกฝ่าย รับงานหรือรับจ้างผู้อื่น มีพฤติการณ์อันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้ง ประพฤติคนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ทอท. เมื่อ ทอท.ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงาน ทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท. หากพนักงานของ ผู้รับจ้างกระทำการผิดกฎหมายของ ทอท. มีสิทธิยึดบัตรรักษาระหว่างปีคงคุณภาพนิติภารที่ ทอท. เป็นผู้ออกให้ และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

7.8 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามายังบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถชำนาญงาน และผ่านการอบรมความรู้ ในงานที่จะได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในอัตรา ไม่ต่ำกว่าที่เสนอราคาไว้กับ ทอท. และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือเงินค่ารายหน้าในการรับพนักงานเข้ามายังบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราคนละ 30 (สามสิบ) เท่าของ จำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้ง ที่ตรวจพบ และ ทอท. อาจถือเป็นสาเหตุของการเดิกสัญญาได้ด้วย

7.9 ในกรณีที่ ทอท. ตรวจพบว่าผู้รับจ้างส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราคนละ 30 (สามสิบ) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ

7.10 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานสายเกินกว่าเวลาที่ ทอท. ระบุในสัญญา ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ ทอท. ปรับตามอัตราจ้างจากจำนวนค่าจ้างต่อคน ที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ 5 เท่าของค่าจ้างรายเดือนคิด เคลื่อนเป็นนาทีที่พนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสาย

7.11 ผู้รับจ้างต้องคงอยู่กับคุณภาพและให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้าง ก่อความวุ่นวาย หรือนัดหยุดงาน หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นเหตุให้ ทอท. ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้ ทอท. ในอัตราครึ่งละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ครั้ง ที่ตรวจพบ และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง ทอท. อาจถือเป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

7.12 การจัดการความปลอดภัย

7.12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ปิดกั้นขอบเขตในขณะปฏิบัติงาน ให้มีจำนวนเพียงพอใช้ปฏิบัติงาน โดยป้ายดังกล่าวจะต้องเป็นป้ายที่เป็นมาตรฐานมีข้อความถูกต้อง สวยงาม มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสถานที่

7.12.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อให้ เครื่องมือสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัย ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์มีสภาพชำรุด ขัดข้อง จะต้องหยุดการใช้งานและตรวจสอบทันที

7.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายชื่อพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้ ทอท. ทราบ โดยแนบใบประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัย และประสบการณ์ให้ทราบด้วย

(๑๐๐๖)

ทั้งนี้ ทอท. มีอำนาจที่จะยึดและหักออกจากเงินค่าจ้างประจำวันที่ ทอท. ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าว

7.14 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำ หรือด้วยการกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ และ ทอท. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือผู้รับจ้างได้กระทำ หรือด้วยการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 7.7 เกินกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ทอท. มีสิทธิ通知เลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการ通知เลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้อธิบายว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ่งสุดลงโดยทันที และเมื่อทอท. 通知เลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมให้ ทอท. รับหลักประกัน และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย

7.15 ผู้รับจ้างต้องไม่อาจงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีก ยอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ทอท. ในกรณีที่ ทอท. อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการรับช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

7.16 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง ทุกกรณี

7.17 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขึ้นต่อไปในการให้บริการ ตามที่ ทอท. กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมให้ ทอท. ปรับตามอัตราค่าปรับที่กำหนดในพนวก 6

7.18 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของ ทอท. และต้องควบคุมดูแลมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตห่วงห้ามที่ ทอท. มีได้อนุญาตเป็นอันขาด

8. สิ่งต่างๆ ที่ ทอท. เป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

8.1 ทอท. จะจัดพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค สำหรับใช้เป็นสำนักงานตัวแทนและเก็บน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อต่อเดิมจาก ทอท. ก่อน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

8.2 ทอท. จะเตรียมน้ำประปาและกระแสไฟฟ้าไว้ให้ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานจ้างนี้ แต่ผู้รับจ้างต้องใช้อย่างประหยัด

9. เงื่อนไขอื่นๆ

9.1 ในระหว่างอายุสัญญาหากธุนาก กระทรวงคมนาคม หรือ ทอท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ในการใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และมีผลกระทบกับงานจ้างนี้ ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเจรจาเพิ่มหรือลด หรือยกเลิกงาน หรือจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

/9.2 ทอท. สงวนสิทธิ...

9.2 ทอท.ส่วนสิทธิ์การยกเลิก เพิ่มเติมพื้นที่การทำความสะอาด การสับเปลี่ยนจำนวนพนักงาน ในแต่ละจุด ได้ตามความเหมาะสม โดย ทอท.จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

9.3 ทอท.ส่วนสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานของผู้รับจ้าง ในกรณีที่เห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม และ/หรือมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับพนักงานของผู้รับจ้างคนใดก็ได้

9.4 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดย ทอท.ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

9.5 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานตามที่ ทอท.ร้องขอ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบใช้จ่าย (ถ้ามี)

9.6 ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามผนวก 7

10. เงื่อนไขตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

10.1 ในกรณี ทอท.ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และข้ายกไปปฏิบัติตาม ณ สถานที่ปฏิบัติตามสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามในสถานที่ปฏิบัติตามสำรองด้วยความรวดเร็วภายในเวลาและตามจำนวนที่ ทอท.กำหนด

10.2 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติตาม ณ สถานที่ปฏิบัติตามสำรองตามแผน BCP ทอท.จะชำระเงินค่าจ้างให้ตามจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่ได้เข้าปฏิบัติตามตามความเป็นจริง

11. การจ่ายเงินค่าจ้าง

11.1 ทอท.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นวงค่า เป็นรายเดือนจำนวน 24 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

11.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ ต้องยืนราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใดๆ มาขอปรับราคาก่าจ้างไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

11.2.1 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

11.2.2 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ทอท.และผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.2.3 ในกรณีที่ ทอท.อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างในการจ้างเอกชน ทอท.จะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท.กำหนด โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

อน ๑๒๔ ๕.

/11.2.4 ในกรณี...

11.3 ทอท.ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างทำงานเป็นกะให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่อุปกรณ์ในชั่วโมงปกติ (08.00 -17.00 น.) ในอัตราชั่วโมงละ 8.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามจำนวนพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาดังนี้ โดยให้ผู้รับจ้างทำการเบิกจ่ายค่า加班พร้อมค่าจ้างรายเดือน

11.4 ทอท.ตกลงจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่มีชั่วโมงการทำงานไม่อุปกรณ์ในชั่วโมงปกติ (08.00 -17.00 น.) ให้กับพนักงานปฏิบัติงาน ตามข้อ 4.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ในอัตราชั่วโมงละ 66.44 บาท/คน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาให้ตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงในวงการจ่ายเงินถัดไปโดยให้ผู้รับจ้างทำการเบิกจ่ายพร้อมกับเงินค่าจ้างรายเดือน

12. เกณฑ์การตรวจรับงาน

12.1 เอกสารลงเวลาการทำงานของพนักงานของผู้รับจ้าง

12.2 สรุปยอดการใช้กระดาษชำระ, สนับล้างมือชนิดโฟม, ถุงใส, ถุงดำ และถุงไส้ผ้าอนามัย

12.3 บันทึกการตรวจห้องสุขา

12.4 รายงานประจำวัน

13. การประเมินผลงาน

ในการปฏิบัติงาน ทอท.จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้างทุกเดือนตามแบบฟอร์มผนวก 8 ที่แนบโดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4 - 5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน)

ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

- หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน

ทอท.จะพิจารณายกเลิกสัญญา

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

14.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

14.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

ณ ๘๘๗

15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

15.1 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว นับขึ้นหลังจากวันที่เสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

15.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ในการบริการทำความสะอาด

16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นเสนอราคา

16.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคา

16.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว นับขึ้นหลังจากวันที่เสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคนำมาแสดง เป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) และต้องแนบสำเนา สัญญาและเอกสารการเสียภาษี เช่น สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือ สำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จำนวน 1 งาน

16.1.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ในการบริการทำความสะอาด

16.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย

16.2.1 ด้านบุคลากร ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียด ดังนี้

16.2.1.1 โครงสร้างองค์กรสำหรับงานจ้างนี้

16.2.1.2 รายชื่อของบุคลากรระดับบริหารของผู้เสนอราคาที่จะกำกับดูแลสัญญาจ้างนี้ จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยแนบทันต์แสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และประสบการณ์การทำงาน จำนวนไม่เกิน 5 คน

16.2.1.3 รายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน, ผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่ต้องปฏิบัติงานในงานจ้างนี้ โดยแนบทอกสาร ดังนี้

- หนังสือรายงานผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร

- หนังสือรับรองผลงาน ประสบการณ์การควบคุมงานด้านการทำความสะอาดตามที่กำหนด

16.2.1.4 ชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับเทคนิคขั้นสูง/เทคนิค จำนวน 1 คน จป.หัวหน้างาน จำนวน 1 คน และ จป.บริหาร จำนวน 1 คน ที่ผ่านการอบรม จป.จากสถาบันที่ทางราชการรับรอง

๑๗๐๕

/16.2.2 แผนการฝึก...

16.2.2 แผนการฝึกอบรม

16.2.2.1 แผนการจัดทำพนักงานทำความสะอาด เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และแผนด้านสวัสดิการของบุคลากร

16.2.2.2 แผนการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมงานและพนักงานทำความสะอาดของผู้เสนอราคาต้องกำหนดแผนและหลักสูตรการฝึกอบรม โดยแสดงระยะเวลาและรายละเอียดในการฝึกอบรมให้ชัดเจน

16.2.2.3 แผนการปฏิบัติงานข้างดังกล่าว

16.2.2.4 แผนการควบคุมคุณภาพของการทำความสะอาด โดยต้องแสดงรายการน้ำยาที่จะใช้ในการทำความสะอาด รวมทั้งรายการอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงาน โดยระบุจำนวน ยี่ห้อ รุ่น พร้อมแคตตาล็อกที่เป็นของบริษัทผู้ผลิต

16.2.2.5 แผนการรับประกันคุณภาพ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- การวางแผนการนำเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการให้บริการและการตรวจสอบการทำงานของผู้เสนอราคา
- กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และระบบการติดตามตรวจสอบผลงาน

16.2.2.6 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน

16.3 ข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย

16.3.1 ใบเสนอราคา

16.3.2 ใบประมาณการราคา

17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามรายละเอียด ดังนี้

17.1 ทอท.จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย จากเอกสารแสดงคุณสมบัติเป็นอันดับแรก หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ ทอท.กำหนด ทอท.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา

17.2 ทอท.จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคางานผู้เสนอราคากุญแจที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 16.1

อน ๑๖๐ ๓

/17.3 ทอท.จะใช้...

17.3 ทอท.จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก/รอง และน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

17.3.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80

17.3.2 ข้อเสนอด้านราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20

17.4 ทอท.มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ดังนี้

17.4.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค	100	คะแนน
--------------------------	-----	-------

17.4.1.1 ด้านบุคลากร	20	คะแนน
----------------------	----	-------

17.4.1.2 ด้านแผนการฝึกอบรม	40	คะแนน
----------------------------	----	-------

17.4.1.3 ด้านประสบการณ์การทำงาน	40	คะแนน
---------------------------------	----	-------

17.4.2 ข้อเสนอด้านราคา	100	คะแนน
------------------------	-----	-------

17.5 ทอท.จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เสนอราคานี้ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาร่วมกันสูงสุด ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อฯ

(นายรัชภรณ์ พุกษา)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.6 สนบท.พทอ.ทคบ.

(น.ส.มัทนี รัตนวรangค์)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.5 สนบท.พทอ.ทคบ.

ณัฐพล ฉะนิล ชาติธรรม

(น.ส.ณัฐพล ยังเปรมปรี)

ตำแหน่ง จทส.บกอ.5 สนบท.พทอ.ทคบ.

รายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ทdom.

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น.

มีพื้นที่ประมาณ 114,749.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. ลานจอดรถยนต์ บสมก. อาคารจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking)			
และลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารห้องรับรองพิเศษ			
พื้นที่ประมาณ	<u>9,675.50</u> ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	9,626.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ		ประมาณ	49.50 ตร.ม.
ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ ช/ญ จำนวน 1 ชุด		
ห้องน้ำหญิง	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช้า 2 คน บ่าย 2 คน		

2. ลานจอดรถ 3A และ 3B			
พื้นที่ประมาณ	<u>9,700.00</u> ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	9,700.00 ตร.ม.
	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช้า 1 คน บ่าย 1 คน		

4. อาคารจอดรถ 7 ชั้น (ชั้น 1-7) อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2			
พื้นที่ประมาณ	<u>43,628.00</u> ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	43,478.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ		ประมาณ	150.00 ตร.ม.
ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ ช/ญ จำนวน 4 ชุด		
ห้องน้ำหญิง	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช้า 8 คน บ่าย 7 คน คึก 5 คน		

6. อาคารจอดรถ 5 ชั้น (ทำเฉพาะชั้น 2)			
พื้นที่ประมาณ	<u>2,697.00</u> ตร.ม.		
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	2,672.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ		ประมาณ	25.00 ตร.ม.
ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ ช/ญ จำนวน 1 ชุด		
ห้องน้ำหญิง	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช้า 1 คน บ่าย 1 คน		

7. อาคารตัวแทนคลังสินค้า 1 และ2 (Agent Cargo 1+2)

ห้องน้ำสาธารณะหน้าคลังสินค้า 1 ห้องน้ำ และสาธารณะช่องทาง ทドม. 8

พื้นที่ประมาณ	5,548.50 ตร.ม.	ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้	
พื้นคอนกรีต		ประมาณ	4,668.00 ตร.ม.
พื้นหินขัด		ประมาณ	64.00 ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ		ประมาณ	816.50 ตร.ม.
ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ ช/ญ จำนวน 5 ชุด		
ห้องน้ำหญิง	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช่า 4 คน บ่าย 4 คน คึก 2 คน		

7. แนวทางเดิน (Walk Way)

พื้นที่ประมาณ 7,500.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ	7,500.00	ตร.ม.
	ใช้พนักงานทำความสะอาดทุกวัน เช่า 1 คน บ่าย 1 คน		

8. งานภาครถเส้นทางจราจร พุตปักษ สะพานลอย 3 ถนนยกระดับผ่านหน้าอาคาร

และลานจอดรถยนต์หน้าคลังสินค้า

พื้นที่ประมาณ 36,000.00 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

พื้นถนน (เส้นทางจราจร)	ประมาณ	36,000.00	ตร.ม.
	ใช้พนักงานขับรถทำความสะอาด 1 คน และพนง.ทำความสะอาด 5 คน ทำทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 - 17.00 น.		

รายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ทドม.

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น.

1.1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานวันทำการ เวลา 08.00 -17.00 น.	จำนวน 2 คน
1.2 ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานทุกวัน	จำนวน 3 คน
1.3 พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานทุกวัน	จำนวน 39 คน
1.4 พนง.ทำความสะอาด ปฏิบัติงานทุกวัน เวลา 07.00 -17.00 น.	จำนวน 6 คน
	รวม 50 คน

พื้นที่ประมาณ

พื้นหินขัด	ประมาณ	64.00	ตร.ม.
พื้นคอนกรีต	ประมาณ	70,144.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องยาง	ประมาณ	7,500.00	ตร.ม.
พื้นกระเบื้องเคลือบ	ประมาณ	1,041.00	ตร.ม.
พื้นถนน เส้นทางจราจร	ประมาณ	<u>36,000.00</u>	ตร.ม.
	รวม	<u>114,749.00</u>	ตร.ม.

จำนวนห้องน้ำ

ห้องน้ำชาย	จำนวน	43	ห้อง
ห้องน้ำหญิง	จำนวน	35	ห้อง
ห้องอาบน้ำ	จำนวน	6	ห้อง
ห้องน้ำคนพิการ	จำนวน	<u>1</u>	ห้อง
	รวม	<u>85</u>	ห้อง

จำนวนสุขภัณฑ์

โถชักโครก	จำนวน	79	โถ
โถปัสสาวะ	จำนวน	41	โถ
อ่างล้างหน้า	จำนวน	62	อ่าง
ห้องอาบน้ำ	จำนวน	<u>6</u>	ห้อง
	รวม	<u>188</u>	ห้อง

ความถี่ในการทำความสะอาด

ลำดับ	พื้นที่	การทำความสะอาดประจำวัน	การทำความสะอาดประจำวัน สัปดาห์	การทำความสะอาดประจำเดือน
1	<u>พื้นบด/แกรนิต</u>	- มือบดันผุนโดยใช้น้ำยาดันผุน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	- ป่นเจดี้ยเครื่องขัดพื้นรอบสูงด้วยน้ำยาป่นเจาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - ขัดล้างคราบสกปรกด้วยเครื่องขัดพื้นดูดนำอัดโน้มดีโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด และม่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	
2	<u>กระเบื้องเคลือบ</u> (พื้นที่หัวไก)	- มือบดันผุนโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	- ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	
3	<u>กระเบื้องยาง</u>	- มือบดันผุนโดยใช้น้ำยาดันผุน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	ป่นเจดี้ยเครื่องขัดพื้นรอบสูงอัดโน้มดีด้วยน้ำยาป่นเจาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	<u>การทำความสะอาดทุก 3 เดือน</u> - ล้างพื้นลอกแวกซ์และคราบสกปรกด้วยน้ำยาลอกแวกซ์ โดยใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำและเครื่องดูดดูดน้ำ และเช็ดให้แห้ง จากนั้นรองพื้นและเคลือบเงาพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงาพื้นอย่างน้อย 3 ชั้น
4	<u>พื้นคอนกรีต</u> <u>และ EPOXY</u>	- ใช้รถเก็บผุนเพื่อกีบผุน และเศษยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	- ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นดูดนำอัดโน้มดี โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
5	<u>ห้องสุขา</u> <u>พื้นห้อง</u> (กระเบื้องเคลือบ)	- มือบดันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 9 ครั้ง - ขัดล้างพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นรอบต่ำหรือแปรรูปขัดพื้นโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		
	<u>ผนังห้อง</u>	- เช็ดผนังห้องโดยใช้น้ำยา		

	(กระเบื้องเคลือบ)	ทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		
	<u>สุขภัณฑ์</u> (อ่างล้าง หน้า/เคาน์เตอร์ ก๊อกน้ำ)	- เช็คทำความสะอาดอ่าง ล้างหน้า เคาน์เตอร์ ก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและ น้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- ใช้แปรงขัดเพื่อบจัด คราบสกปรกด้วยน้ำยาขัด คราบตะกรัน อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
	<u>กล่องสนับ霏มล้าง มือ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง		
	<u>โถปัสสาวะ/ โถชักโครก/ฝารอง นั่ง/สายชำระ และ อุปกรณ์ส่วนควบ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- ใช้แปรงขัดเพื่อบจัด คราบสกปรกด้วยน้ำยาขัด คราบตะกรัน อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
	<u>กล่องกระดาษชำระ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง		
	<u>ถังขยะในห้องสุขา</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง		
	<u>กระเจกเจา</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาเช็ดกระจก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง		
	<u>ห้องระบายอากาศ และฝ้าเพดาน</u>		- ทำความสะอาดและปิด หายากไย อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง	
	<u>เครื่องสูบอนามัย เครื่องปั๊มน้ำร้อน และเครื่องฟอก อากาศ</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาเช็ดกระจก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง		
	<u>ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก</u>	- เช็คทำความสะอาดด้วย น้ำยาทำความสะอาดและน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง		
6	<u>ห้องซักล้างและเก็บ อุปกรณ์</u>	- เช็คทำความสะอาดอ่างซัก ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง		

7	<u>ผนังกระจกต่างๆ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็คกระจก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 		
8	<u>วัสดุที่เป็นสแตนเลส และอุปกรณ์น้ำ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 		
9	<u>โทรศัพท์</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 		
10	<u>ถังขยะ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - นำขยะไปทิ้งในพื้นที่ที่หอพ. กำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง - เปลี่ยนถุงรองในถังขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง 	
11	<u>ที่เขียงหรี่</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - เก็บก้นบุหรี่ทุกครั้งที่เห็นว่ามีก้นบุหรี่สะสมในที่เขียงหรี่ 		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนทรายในที่เขียงบุหรี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือเมื่อทรายเจิ่นสกปรก
12	<u>เก้าอี้และเครนเตอร์บริการต่างๆ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 		
13	<u>ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและม่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - ส่วนที่เป็นกระจกเช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็คกระจก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 		
14	<u>บันได/ราวบันได</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บฝุ่นและเศษขยะที่บันไดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - ราวดันไดเช็คทำความสะอาด 		

		จะต้องดูแลอย่างน้อย 1 ครั้ง		
15	<u>ป้ายประกาศต่างๆ</u>	- เช็คทำความสะอาดตัวป้าย น้ำยาเช็ดกระจก อย่างน้อยวัน ^{ละ} 1 ครั้ง		

หมายเหตุ ประเภทพื้นที่และอุปกรณ์อื่น ๆ เลือกใช้ตามความเป็นจริงของสัญญา

มาตรฐานการทำความสะอาด ทdom.

ลำดับ	พื้นที่	มาตรฐานการทำความสะอาด
1	พื้นที่ห้องน้ำ/ แกรนิต	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สติกเกอร์ ทราบมากฝรั่ง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น - หากมีการทำรากดของพื้นหินขัดผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น - ทำความสะอาดโดยเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที - การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกรรมทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความไม่สะอาด - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน - หากมีการทำรากดของพื้นหินขัดผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
2	พื้นกระเบื้อง เคลือบ	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สติกเกอร์ ทราบมากฝรั่ง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น - หากมีการทำรากดของพื้นกระเบื้องเคลือบผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง ทราบทันที <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น - ทำความสะอาดโดยเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที - การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกรรมทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความไม่สะอาด - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน - หากมีการทำรากดของพื้นกระเบื้องเคลือบผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง ทราบทันที

3	พื้นกระเบื้องยาง	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาพื้นให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สต็อกเกอร์ ครบหมากร่วง หรือคราบสกปรกติดอยู่ตามพื้น - ทำความสะอาดประจำวันในการจัดคราบสกปรก - ทำความสะอาดดูดประจำวันเพื่อขัดคราบสกปรก รอยขีดข่วนบนพื้น - มีการทำความสะอาดประจำเดือน - ห้ามใช้สารกัดกร่อนหรือสารเคมีต่าง ๆ ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง - ทำความสะอาดและเก็บขยะที่อยู่บนพื้นให้เรียบร้อยภายในเวลา 30 นาที - ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก และจะต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติงาน - พนักงานที่ทำความสะอาดต้องได้รับการอบรมการทำความสะอาดมาแล้ว - หากมีการทำรูดของพื้นกระเบื้องยางผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นจะต้องแห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น - ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที - การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน - หากมีการทำรูดของพื้นกระเบื้องยางผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
4	พื้นคอนกรีต/ Epoxy/ ทรายล้าง	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัดความเศษผง ขยะ และฝุ่นเป็นประจำทุกวัน - พื้นคอนกรีตบริเวณชานชาลาต้องทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง เพื่อล้างคราบสกปรกเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - ขัดล้างคราบสกปรกบริเวณที่มีคราบสกปรกติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ - ล้างคราบน้ำมันและคราบสกปรกที่ติดแน่นบริเวณชานชาลาด้วยน้ำยาที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกสัปดาห์ <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นจะต้องสะอาด แห้ง ไม่มีเศษหิน ดิน ทราย สิ่งสกปรกอื่น ๆ เช่นกราบน้ำมัน หรือสารเคมีต่าง ๆ ติดอยู่ตามพื้น - ทำความสะอาดเศษขยะที่อยู่บนพื้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที - การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบและเห็นโดยชัดเจน - หากมีการทำรูดของพื้นคอนกรีตผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
5	ผนังกระเบื้องเคลือบ	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดประจำวันเพื่อลบroyคราบสกปรกที่ติดอยู่และต้องไม่มีสติกเกอร์ติดอยู่ - ห้ามน้ำวัสดุหรือน้ำยาที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนกระเบื้องผนังมาใช้งานยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนล่วงหน้าแล้ว - พนักงานทำความสะอาดหรือผู้ควบคุมงานต้องรายงานสภาพการชำรุดของกระเบื้องผนังอาคารให้ผู้ว่าจ้างทราบ <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระเบื้องเคลือบผนังอาคารและรอยต่อกระเบื้องพื้น ผนังจะต้องไม่มีคราบสกปรกติดฝัง ตะไคร่น้ำ หรือสารเคมีเกาะติดอยู่ตลอดเวลา - รอยปิดเชื่อมที่ผนังอาคารจะต้องเร่งทำความสะอาดและลบออกภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากมีการตรวจสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือเหตุอื่นใด ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทันที - การทำความสะอาดกระเบื้องผนังอาคารจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการภายนอกท่าอากาศยานได้รับความไม่สะดวก - ในการทำความสะอาดต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนที่เหมาะสมให้ผู้ใช้บริการทราบ
6	ผนังกระเจาะภายในอาคารและประตูกระจก	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดตามแนวผนังกระเจาะภายในอาคารและกระจกประตูทึ้งหมุดตลอดจนกรอบวงกบ ขอบคิ้ว เพื่อลบroyคราบสกปรก รอยนิ้วมือ ที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้น้ำยาและเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตแล้ว - ทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังไม่ให้ป้ายสติกเกอร์ที่ ทอท. ติดไว้บริเวณผนังกระเจาะต่าง ๆ หลุดร่อน นิ่กขาดจากการทำงาน หากตรวจสอบว่ามีป้ายข้อความสติกเกอร์ชำรุดอยู่ก่อนแล้วจะต้องรายงานให้ผู้รับจ้างทราบ

		<p><u>ก่อนเริ่มทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้สัดประเกทกระดายทรายขัดทำความสะอาดกระจะกรหรือกรอบกระจะก - ในกรณีที่พนักงานทำความสะอาดพบว่าผนังกระจะกรหรือประตูกระจะมีความชำรุดเสียหาย จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจังหวัดทราบทันที <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผนังกระจะอาคาร ประตูกระจะ และกรอบประตู จะต้องไม่มีคราบสกปรก รวมทั้งรอยน้ำมือที่ติดผนังกระจะจะต้องได้รับการทำความสะอาดบนคราบสกปรกและรอยน้ำมือที่ติดผนังกระจะจะต้องได้รับการทำความสะอาดบนคราบสกปรกภายใน 1 ชั่วโมง - รอยคราบสกปรกและรอยน้ำมือที่ติดผนังกระจะจะต้องได้รับการทำความสะอาดบนคราบสกปรกภายใน 1 ชั่วโมง - การทำความสะอาดจะต้องไม่ทำให้เกิดการกัดขวางหรือทำให้เกิดความไม่สะอาดก่อต่อผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน - พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและน้ำยาตามมาเลือก
7	ห้องสุขา	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทำความสะอาดต้องเริ่มทำความสะอาดห้องสุขาหลังจากเวลาเริ่มปฏิบัติงานแต่ละผลัดภายน 10 นาที และต้องตรวจสอบจำนวนกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอต่อการให้บริการ พื้นห้องสุขาต้องแห้งไม่มีเศษขยะบนพื้น โถถ่ายและโถปัสสาวะจะต้องได้รับการทำความสะอาดขัดถ่าง ถ้าห้องสุขาไม่ถูกลินอับไม่สะอาดจะต้องรีบทำความสะอาดโดยเร็ว - น้ำภายในถังสำหรับซักมือจะต้องเปลี่ยนน้ำใหม่เมื่อซักมือบ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อน้ำในถังมีสีปุ่นดำ - ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานที่เป็นชายเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสุขาหญิง เว้นแต่กรณีฉุกเฉินต้องมีพนักงานหญิงร่วมตรวจสอบด้วย และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานทั้งชายและหญิงให้มีจำนวนเพียงพอในการตรวจห้องสุขา จัดเตรียมกระดาษชำระ, กระดาษเช็ดมือและน้ำยาต่าง ๆ เช่นสบู่โฟมล้างมือให้มีบริการตลอดเวลา รวมทั้งบันทึกข้อมูลการตรวจสอบไว้ที่สมุดหรือแบบตรวจสอบประจำห้องสุขา - อุปกรณ์ภายในห้องสุขาประเภทโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการทำความสะอาดและเช็ดขัดเงาทุกผลัดทุกวัน - อุปกรณ์กอกร้านอ่างล้างหน้าที่ซุบด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการทำความสะอาดและเช็ดขัดเงาทุกผลัดทุกวัน

	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทำความสะอาดจะต้องตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ภายในห้องสุขาให้ออยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ถังขยะต้องมีขยะไม่เกิน 1/3 ของถัง เช่นเซอร์ (SENSOR) ของโอดีสสามารถได้ดีตลอดเวลา พื้นต้องแห้ง และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะต้องสะอาดและแห้งตลอดเวลา - พนักงานทำความสะอาดต้องแจ้งอุปกรณ์ภายในห้องสุขาที่ชำรุดให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกราย เชนเครื่องเป่ามือ ระบบฟลัชวาล์ว ก็อกน้ำ กลอนประตู หลอดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศ - สบู่เหลวสำหรับล้างมือจะต้องมีน้ำสบู่ไม่น้อยกว่า 1/3 ของกล่องสบู่ และกล่องใส่น้ำสบู่ต้องสะอาด มีการทำความสะอาดทุกวัน อุปกรณ์การจ่ายน้ำสบู่สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา - ห้ามใช้น้ำยาดักกร่อนหรือวัสดุแผ่นบัดหรือสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตในการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องสุขา <p>มาตรฐานขั้นต่ำของห้องสุขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องสุขาต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอับตลอดเวลา - พื้นห้องและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจะต้องมีน้ำหมาดใส่ได้ไม่เกิน 30% ภายในเวลา 30 นาที โดยจะต้องรีบทำการเช็ดทำความสะอาดทันที - กระเจาเจาต้องใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก - ต้องมีกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ ไว้บริการตลอดเวลา - ไม่มีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ถังน้ำ หรือของใช้ส่วนตัววางไว้ภายในห้องสุขา - มีป้ายแจ้งเตือนในการทำความสะอาดให้ผู้ใช้บริการทราบ - ในระหว่างการทำความสะอาดจุดในห้องสุขาต้องเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา โดยต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ทราบ การปิดห้องสุขาเพื่อการล้างทำความสะอาดต้องดำเนินการหลังเวลา 24.00 น. และจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท. ทราบ - โถชักโครกและโอดีสสามารถใช้ได้ตลอดเวลา - การทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องสุขาย่อยและโอดีสสามารถใช้ผ้าถูพื้นสีเดงเท่านั้น - การทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปภายในห้องสุขา จะต้องใช้ผ้าถูพื้นสีเขียวเท่านั้น - ประตูห้องเก็บอุปกรณ์และห้องซักล้างจะต้องปิดตลอดเวลา - พนักงานทำความสะอาดต้องไม่นั่งพักภายในห้องสุขา
--	---

8	วัสดุที่เป็นสแตนเลส/ เหล็กอลูมิเนียม และไม้	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาความสะอาดให้วัสดุคงกล้าวสะอาดตลอดเวลา ลบรอยคราบสกปรก รอยน้ำมือ หายใจยี่ ผุน มากฝรั่ง สติกเกอร์ที่ติดอยู่ ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้น้ำยาและเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตแล้ว - ขัดเช็ดถูส่วนที่เป็นสแตนเลสให้สะอาดเป็นเงา - หากมีการชำรุดของวัสดุคงกล้าว ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที มาตรฐานขั้นต่ำ - วัสดุที่ทำด้วยสแตนเลส อลูมิเนียม และไม้ จะต้องไม่มีคราบสกปรก หายใจยี่ ผุน มากฝรั่ง รอยน้ำมือ - รอยคราบสกปรกที่ติดอยู่จะต้องทำความสะอาดลบโดยคราบสกปรกภายใน 1 ชั่วโมง - การทำความสะอาดในแต่ละครั้งจะต้องไม่มีผลกระแทบที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก - พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง
9	โทรศัพท์	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาโทรศัพท์ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือหรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณโทรศัพท์ - เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและผ้าเชื้อ มาตรฐานขั้นต่ำ - ดูแลรักษาโทรศัพท์ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยน้ำมือหรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณโทรศัพท์ - ในการทำความสะอาดจะต้องใช้น้ำยาและอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างอนุญาต - การทำความสะอาดจะต้องไม่กีดขวางหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก
10	ถังขยะ	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดคราบสกปรกรอยด่างคำด้านนอกและด้านในถังขยะ - เก็บขยะจากถังขยะและก้นบุหรี่จากที่เขียงบุหรี่เพื่อนำออกไปทิ้ง พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดดอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง - เปลี่ยนถุงพลาสติกรองในถังขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือเปลี่ยนทันทีในกรณีที่ถุงเปียกชื้นหรือมีสภาพสกปรก - ถังขยะต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรกและสติกเกอร์ทั้งด้านนอกและด้านในกรณีที่ถังขยะมีสภาพสกปรกต้องทำความสะอาดภายใน 1 ชั่วโมง

		<ul style="list-style-type: none"> - ภายในถังขยะจะต้องมีปริมาณขยะไม่เกิน 1/3 ของถังขยะ - ถังขยะในส่วนที่เป็นโลหะจะต้องเช็ดขัดเงาผิวโลหะทุก 15 วัน <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังขยะต้องไม่มีกลิ่นเหม็น - ถุงใส่ขยะรองด้านในจะต้องไม่ร้าวหรือฉีกขาดตลอดเวลา - ถังขยะจะต้องติดตั้งจุดเดิมภายหลังจากการนำออกไปทำความสะอาด - ผู้รับจ้างจะต้องรายงานสภาพความชำรุดเสียหายของถังขยะให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนขยะจากถังขยะเพื่อนำไปทิ้งในพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
11	ที่เขียนบุหรี่	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาที่เขียนบุหรี่ให้แห้งสะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีฝุ่นผง สติกเกอร์ คราบหมากฝรั่ง หรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณตัวถังที่เขียนบุหรี่ - รายดับบุหรี่ต้องเป็นรายละเอียดและสะอาด - ปริมาณทรายในที่เขียนบุหรี่ต้องไม่น้อยหรือมากเกินไป <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในคาดทรายที่เขียนบุหรี่ต้องมีก้นบุหรี่ตอกค้างไม่เกิน 10 ก้น - เปลี่ยนทรายในที่เขียนบุหรี่เมื่อสกปรก - หากมีการชำรุดของที่เขียนบุหรี่ ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
12	เก้าอี้	<p>รายการที่ต้องปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดด้วยการถูดฝุ่นเป็นประจำทุกวัน และทำการเช็ดถูลิ้งสกปรก ฝุ่นและสติกเกอร์ที่ติดอยู่กับตัวเก้าอี้ - ทำความสะอาดส่วนอื่นๆ ของเก้าอี้ เช่น ขาเก้าอี้ เป็นประจำทุกวัน - ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานสภาพความชำรุดของเก้าอี้ในพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที <p>มาตรฐานขั้นต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้ทั้งหมดรวมทั้งส่วนประกอบของเก้าอี้ เช่น พนักพิง ที่พักแขน ฯลฯ จะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจากฝุ่น มากฝรั่ง เศษขยะติดอยู่ที่เก้าอี้ - หากมีเศษขยะทึบอยู่บนเก้าอี้ พนักงานทำความสะอาดจะต้องทำความสะอาด

		<p>สะอาดภายใน 30 นาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้จะต้องไม่มีคราบสกปรกเกิน 5 จุด - ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกรึคราบสกปรกที่ติดอยู่ให้หมดไปได้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทันที - การทำความสะอาดเก้าอี้จะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวก - จะต้องติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทราบทุกครั้ง
13	ลิฟต์	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดด้วยการปัดเศษเช็ดถูประจำวัน เพื่อลบคราบสกปรกที่ติดบนพื้nlift ทุก 2 ชั่วโมง - ทำความสะอาดผนังและประตูลิฟต์เพื่อลบคราบสกปรกและมากฝรั่ง - เก็บทำความสะอาดขยะภายในลิฟต์ให้เรียบร้อยภายใน 30 นาที - ทำความสะอาดพื้น กระจกเงา อุปกรณ์ที่เป็นโลหะอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ - ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารคับคั่ง ให้งดเว้นการทำความสะอาดภายในลิฟต์ <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้nlift จะต้องไม่มีคราบสกปรกรึสิ่งสกปรกฝังติดอยู่ - การทำความสะอาดจะต้องไม่ทำให้เกิดการกีดขวางและมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบขณะทำความสะอาด - การหยุดลิฟต์เพื่อทำความสะอาดจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน - พนักงานทำความสะอาดจะต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและน้ำยาต่างๆ ต้องได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้างแล้ว

14	บันได/ราวบันได	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดประจำวันด้วยการเก็บความเสียหายที่ตกบนพื้น ทำความสะอาดคราบสกปรก รอยด่าง ที่พื้นและบริเวณผนังและราวบันได - บริเวณบันไดจะต้องไม่มีลิ่งกีดขวางทางเดิน - เศษขยะ ฝุ่น รอยด่างดำบริเวณบันไดและราวบันไดต้องได้รับการทำความสะอาดภายใน 1 วัน - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องรายงานสิ่งชำรุดบกพร่องให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบันไดไม่มีกลิ่นเหม็นอับ - ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องจักร อุปกรณ์การทำความสะอาดวางไว้บริเวณบันไดและราวบันได - ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งที่ทำความสะอาด
15	ป้ายประกาศต่างๆ	<p><u>รายการที่ต้องปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาป้ายประกาศต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยนิ้วมือ ฝุ่น หรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณป้ายประกาศต่างๆ - เช็ดถูเพื่อลบรองนิ้วมือ และคราบสกปรกต่างๆ ภายนอกของแผ่นป้าย - ระมัดระวังไม่ให้ตัวหนังสือของป้ายได้รับความเสียหาย - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ให้หมดไปได้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที <p><u>มาตรฐานขั้นต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาป้ายประกาศต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา และจะต้องไม่มีรอยนิ้วมือ ฝุ่น หรือคราบสกปรกติดอยู่บริเวณป้ายประกาศต่างๆ

น้ำยาและวัสดุในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการวัสดุ และอุปกรณ์	มาตรฐานของน้ำยาและวัสดุ
1	น้ำยาเก็บผุน	- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2	น้ำยาป่นเจาพื้น	- ช่วยจัดคราบสกปรก โดยไม่ทำลายผลิตภัณฑ์เคลือบผิวหรือทำให้ความงามของพื้นผิวหรือวัสดุลดลง
3	น้ำยาล้างลอกแก้วซีซี	
4	น้ำยารองพื้น	
5	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	
6	น้ำยาทำความสะอาดและม่าเรื่อง	
7	น้ำยาเก็บจุดพรุน	
8	น้ำยาซักพรุนแบบรายโฟม	
9	น้ำยาซักพรุนแบบฉีดและคุ๊กกลับ	
10	น้ำยาขัดคราบตะกรัน	
11	น้ำยาเช็ดกระจก	
12	น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส และอุปกรณ์เนียม	
13	สนับล้างมือชนิดโฟม ติดตั้งกล่องจ่ายสนับล้างมือติดตั้งและแบบเตอร์พร้อมใช้งาน	มีประสิทธิภาพขัดเบากที่เรียบ ไม่มีส่วนผสมของสารทำความสะอาดสังเคราะห์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 450 มิลลิลิตร
14	สเปรย์ปั๊บอากาศ	ขัดกลืนอันไม่พึงประสงค์ กลืนอันในอากาศ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 400 CC
15	ผงขัดสุขภัณฑ์	ไม่ทำลายพื้นผิว ไม่มีกลิ่นคุน
16	กระดาษชำระ พร้อมติดตั้งกล่องกระดาษชำระ	ชนิดเนื้อนุ่มละเอียด สีขาว สามารถถ่ายออกได้ ม้วนใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 เมตร
17	ทรายล้างหัวรับดับบลูหรี่	ชนิดละเอียดสะอาด สีขาว พร้อมห้องประปาและที่ตักทรายขนาดเล็ก
18	ถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย	สีขาวทึบ
19	ถุงพลาสติกใส่ขยะ	ให้ใช้ถุงดำ
19	ถุงพลาสติกรองในถังขยะ	ขนาดไม่ต่ำกว่า 26*30 นิ้ว ให้ใช้ถุงชนิดชนิดใส ขนาดตามความเหมาะสมกับถังขยะ
20	วัสดุและอุปกรณ์ตามที่กำหนด ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอ	
21	ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด ให้เสนอไว้ ผู้รับจ้างสามารถใช้วัสดุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาแทนได้ แต่ต้องเสนอวัสดุที่จะต้องขออนุญาตนำมาใช้แทนให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้การรับรองก่อน	

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

1. เครื่องขัดพื้นและดูดฝุ่น อัค โนนติ (ชนิดเดินตาม) ขนาดแปรรูปไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องขัดพื้นรอบตัว (150-175 รอบ/นาที) ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก. จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องขัดพื้นรอบสูง (900-1500 รอบ/นาที) ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 41 กก. จำนวน 3 เครื่อง
4. พัดลมเป่าพื้น จำนวน 2 เครื่อง
5. ลิฟท์ส่วนบุคคลทำความสะอาดในที่สูง (ความสูงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร) จำนวน 1 เครื่อง
6. รถขนของ จำนวน 2 คัน
7. รถเข็นบรรจุอุปกรณ์ทำความสะอาด ชนิดมีฝ้าปิด เครื่องมือ และอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 - ไม้ปัดหายากไย
 - ถังมีอบพร้อมชุดรีดน้ำ
 - ผ้ามีอบพร้อมด้าน
 - ไม้ดันผู้นั่งและผ้าดันผู้นั่ง
 - ผ้าไมโครไฟเบอร์
 - ฟองน้ำ
 - ไม้กวาดผู้นั่ง
 - ที่โกยเศษผงชนิดมีฝ้าปิด
 - กระบอกน้ำดื่มน้ำ
 - ป้ายแจ้งเตือน
 - เกียงเหล็ก
8. อุปกรณ์ภายนอกห้องสุขา จำนวน 18 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 - ชุดเกอร์
 - ไม้ปัดน้ำ
 - ผ้ามีอบพร้อมด้าน
 - สายยาง
 - ลูกปืน
 - แปรงขัดพื้น
 - แปรงขัดสุขภัณฑ์

10. ชุดกรีดกระเจก จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

- ที่กรีดกระเจกพร้อมด้าม, ไม้ขันแกะพร้อมด้าม
- ยางกรีดกระเจก
- ผ้าขนแกะ
- ถังน้ำ

11. เครื่องความพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน (ระบบความเก็บและดูดฝุ่น ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,000 ตารางเมตรต่อชั่วโมง)

ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการทำความสะอาด

1. ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการ	ข้อบกพร่อง	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ห้องสุขาอยู่ 1.1 ฝารองนั่งถ่าย 1.2 โถถ่าย	- สกปรก เปื้อน - มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง - ครานสนิมน้ำภายใน และครานสกปรก ภายนอกโถถ่าย	200
	1.3 อุปกรณ์ฟลัชวาล์ว และเครื่องสูบน้ำมันมี	- มีครานสกปรก	50
	1.4 กระดาษชำระ	- ไม่มีไว้บริการ	150
	1.5 ผนังห้อง ประตู พื้น 1.7 สายชำระล้าง 1.8 รวมมือจับ (สุขาคนพิการ)	- มีครานสกปรก - มีครานสกปรก เปียก หรือมีเศษขยะ - มีครานสกปรก - มีครานสกปรก และมีผุนเกะ	50
	1.9 ถังขยะ (สุขาหญิง)	- มีขยะเต็ม มีครานสกปรก	250
	1.10 ถุงใส่ผ้าอนามัย	- ไม่มีไว้บริการ	150
2	โถปัสสาวะ		
	2.1 โถปัสสาวะ	- มีครานสนิมน้ำ เศษขยะ	150
	2.2 ภายนอกโถปัสสาวะ 2.3 ฟลัชวาล์ว และ เครื่องสูบน้ำมันมี	- มีครานสกปรก - มีครานสกปรก	50 50
	2.4 ผนังบังตา	- มีครานสกปรก	-
3	เคาน์เตอร์ และอ่างล้างหน้า 3.1 พื้นที่เคาน์เตอร์รอน้ำอ่าง	- เปียก หรือมีครานสกปรก - เก็บของไว้ใต้เคาน์เตอร์	50
	3.2 อ่างล้างหน้า	- ภายในอ่างล้างหน้า รูระบายน้ำ ลูกยางอุด มีครานสกปรก หรือขยะตกค้าง	150

ลำดับ	รายการ	ข้อบกพร่อง	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
	3.3 กือกอ่างล้างหน้า	- มีคราบสกปรก	50
4	กล่องสมุ่หлев	- มีคราบสกปรก	100
5	กระจกเงา	- มีคราบสกปรก	50
6	พื้นกระเบื้องเคลือบห้องสุขา และรอยต่อกระเบื้องเคลือบ	- เปียก มีคราบสกปรก มีเศษขยะ	150
7	ผนังกระเบื้องเคลือบ และ รอยต่อกระเบื้องเคลือบ	- มีคราบสกปรก	50
8	ฝ้าเพดาน, ช่องระบายอากาศ	- มีหยากไย่ หรือฝุ่นละออง	50
9	ถังขยะ	- ขยะเกิน 1 ใน 3 ของถัง - มีคราบสกปรก - ไม่ใส่ถุงพลาสติกรองในถังขยะ	100
10	ชุดบริการสำหรับเด็กอ่อน	- มีคราบสกปรก	-
11	เครื่องเป่ามือ	- มีคราบสกปรก	50
12	ประตูทางเข้า - ออกห้องสุขา	- มีคราบสกปรก	50

2. ค่าปรับการใช้น้ำยา วัสดุ และเครื่องมือในการทำความสะอาด

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ใช้น้ำยา และวัสดุในการทำความสะอาดไม่ตรงตามสัญญา	250
2	ใช้วัสดุ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้	250
3	อุปกรณ์ภายในรถอ่อนก่อประ狞ค์ไม่ครบตามสัญญา	250
4	กระดาษชำระหมด	250
5	น้ำยาล้างห้องน้ำไม่สะอาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	250
6	เครื่องมือในการทำความสะอาดชำรุด ไม่สามารถจัดทดแทนได้ภายใน 2 ชั่วโมง	150
7	ถังซักมือบีบราบสกปรก และน้ำซักมือเป็นสีดำๆ	150
8	ไม่ประทัยดพลงงานโดยเปิดหน้าทิ้งไว้	150
9	ไม่ใส่ถุงพลาสติกรองในถัง หรือใช้ถุงพลาสติกร้าว	150
10	ไม่รายงานการชำรุดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด	150
11	ขยะปฏิบัติงานทำความสะอาดไม่ตั้งป้ายแจ้งเตือน	100
12	วางอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ปลอดภัย	100

3. ค่าปรับการบริหารงานบุคคล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง




ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท/ครั้ง)
1	ก่อความวุ่นวาย นัดหยุดงาน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง	100,000
2	รับเงินกินเปล่า หรือค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน	3,000
3	ดื่มสุรา หรือเล่นการพนัน	250
4	กระทำการขโมยลิงของ	250
5	ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาระบบความปลอดภัย และข้อกำหนดของท่าอากาศยาน	250
6	มีพฤติกรรมหมาบ้ายไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่สนามบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน	250
7	ทำให้เกิดความไม่สงบกดดันเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้สนามบิน	250
8	ทำความสะอาดไม่ได้ตามมาตรฐานการทำความสะอาดที่กำหนดให้	200
9	ปิดล็อกห้องสุขาอยโดยไม่มีเหตุผลอันควร	200
10	วางแผนอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ปลอดภัย หรือไม่มีป้ายเตือน	200
11	นอนหลับบนพื้นอาคาร	200
12	ส่งเสียงทะเลวิวาท หรือเล่นกัน	200
13	กระทำการที่เข้าข่ายเรียกเก็บเงิน หรือรับสินบน	200
14	ซักไม้ถูพื้นในอ่างล้างหน้า หรือทำความสะอาดเครื่องเตอร์อ่างล้างมือด้วยไม้ถูพื้น	200
15	จัดพนักงานไปทำงานให้กับพื้นที่อื่น หรือสัญญาอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต	200
16	งใจกระทำการผิด	200
17	ไม่ได้รายงานข้อมูลรองในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ	200
18	ขับเคลื่อนพาหนะสำหรับทำความสะอาดด้วยความเร็วเกินกำหนด และไม่ระมัดระวัง	200
19	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถแสดงตัวในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายใน 30 นาที เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อประสาน	200
20	รับงานอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมาย	200
21	จ้างพนักงานที่มีอายุไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	200
22	พนักงาน หรือผู้ควบคุมไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ	200
23	ไม่จดครอเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่สำหรับจด หรือเก็บในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้	200



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.01

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา

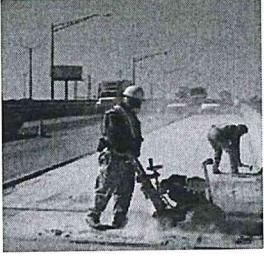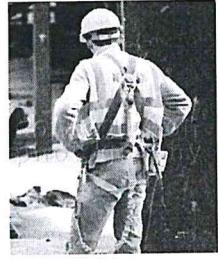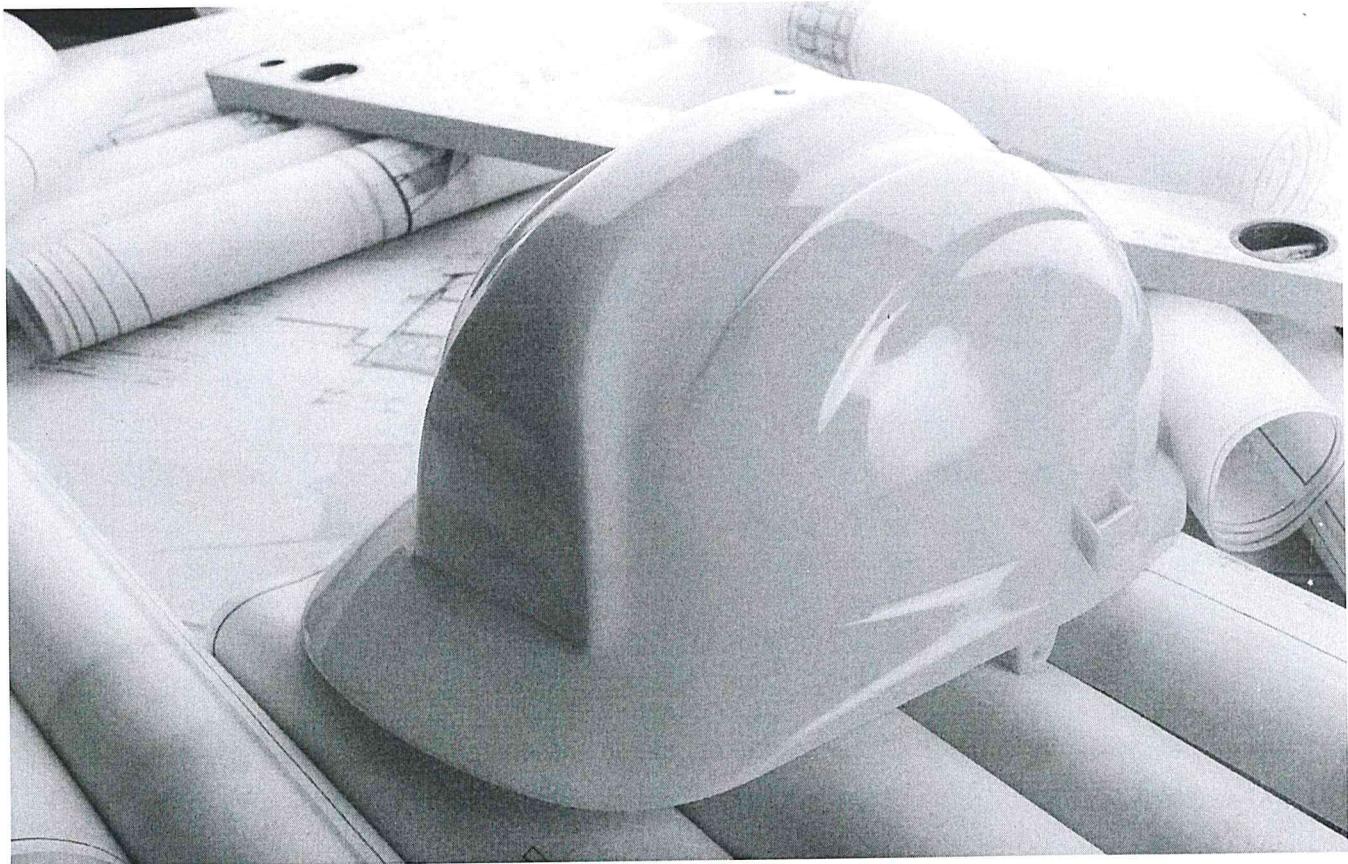

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

คำนำ

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทที่ว่าไป ข้อ 4 ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎหมายนี้

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ได้จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ กอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

ก.ย.61

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา (เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง)

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมาซึ่งต้นและผู้รับเหมาซึ่งที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทoth. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ ข้อปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทoth. ทราบ

2. เอกสารอ้างอิง

- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง พ.ศ.2551
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั๊นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดไว้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปั๊นจั่น หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูงและผู้ที่ต้องลงไปทำงานในที่อันอากาศ หรือลักษณะงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตนได้สวมใส่ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตนเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ฝปอ. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ ฝปอ. ทราบในทันทีหลังจากส่วนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพักรักษาตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคคลกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานในสนาม ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณา มาตรการต่างๆ หรือทางเลือกอื่นๆ อยู่เสมอ ในการทำให้งานนั้นๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใดๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกายไม่พร้อม ควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการมึนเมา หรือยังไม่สร่างมา ไม่สบาย หน้ามืด เวียนหัว ฤทธิ์ยาแก้หวัด ยาแก้ไข้ ห้องเสีย อดนอนมาและต้องทำตัวให้ลูกน้องไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบาย หรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบสภาพการทำงานจริงที่หัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 หน้าที่สำคัญในการยกระดับความปลอดภัย ของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

- ระวัง อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้ขอนหัน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่นำสิ่งไกล์มีโนมาใช้ทดแทน

- เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น ส่วนหรีอหินเจียรที่ถอดการ์ดครอบป้องกันสะเก็ดออก

- เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มีอัชั่งมากเป็นการบาดเจ็บสูงสุดของงาน

- เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift รถเคนเด็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยบนเครื่องมือขึ้นลง ที่สูง เพื่อลดโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเสร็จของงาน ก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งข้อพนักงานที่จะเข้ามาทำงาน ให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาต และเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ทoth.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะด้านเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมางานในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงนั้นๆ โดยเฉพาะงานที่กู้หมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ตัด/เชื่อม/เจียร ในพื้นที่ห้องห้าม หรือมีเชื้อเพลิง , การทำงานบนที่สูง , การทำงานในที่อันอากาศ , การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย , การทำงานเกี่ยวกับรังสี , การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร ปืนจัน หม้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยให้มีจำนวน และ ประเภทของ จป. ไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามที่กู้กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 กำหนด

3.3.5 ผู้รับเหมาที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย และไม่เป็นประเภทกิจกรรมตามข้อกำหนดของ กม. (ข้อ 3.3.4) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

ลูกจ้าง 2-19 คน	จป.หัวหน้างาน
ลูกจ้าง 20-49 คน	จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร
ลูกจ้าง 50-99 คน	จป.เทคนิคชั้นสูง/เทคนิค จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร
ตั้งแต่ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป	จป.วิชาชีพ/เทคนิคชั้นสูง จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร

3.3.6 ผู้รับเหมาที่มีลักษณะงานที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย (ผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักการ OHSAS 18001) เช่น งานเอกสาร งานด้านวิชาการ งานบริการที่ไม่มีความเสี่ยง ฯลฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)

3.4 การผ่านเข้า – ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.5 บัตรักษาความปลอดภัย

เส้นทางและประตูผ่านเข้า – ออกจะมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทอท. ได้จะต้องติดบัตรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ไว้ที่เสื้อในชุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.

3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติตามนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า- ออกทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามประเภทที่กฎหมายกำหนดและห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทอท. กำหนด

3.6.3 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกในพื้นที่ห่วงห้าม หรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. อุ่นเครื่องรถ ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยาน

3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่ห้องห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชือเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม่จัดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้งอุปกรณ์จุดบุหรี่ในรถยนต์ ห้ามน้ำเข้าพื้นที่ห้องห้ามดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่ห้องห้าม

3.7.2 ทอท. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จดไว้ให้เท่านั้น

3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุง ซ่อนแซม เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง ในบริเวณที่ตนเองทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงาน ให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูงที่มีพื้นที่มั่นคงถาวรและมีรากนตอกที่มั่นคง ให้พิจารณาใช้ Safety belt ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รถยก หรือเครื่องจักรใดที่ ทอท. หรือกฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงานอื่นๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตห้องห้ามต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ และต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเป็น 6A 20B และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบ จะมีป้ายบอกสถานะพร้อมใช้ หากผู้แทนของบริษัทฯ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว พนวจอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ดี หรือปริมาณน้อยกว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

ข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องตั้งไว้กับบริเวณที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน

- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ ทอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) แต่ต้องแจ้งพนักงาน ทอท. หลังการใช้ทุกครั้ง

- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน ทอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น

3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติตามนี้

3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงานและเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ

3.10.5 ห้ามใช้แวนตันนิรภัยแบบเล่นส์สีดำปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness

3.10.7 การใช้คลบกรองสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

3.11 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1. ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)
 2. ในพื้นที่ที่มีสารไวไฟต้องทำการตรวจ % LEL และผลการตรวจต้องเป็น 0% LEL ถึงจะอนุญาต และทำการวัดเป็นระยะ
 3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานฝ้าในบริเวณการทำงานดังล่าวย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้
 4. เตรียมถังดับเพลิง Fire Rating ไม่น้อยกว่า 6A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ
 5. งานเชื่อม ตัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟชั้นหนึ่ง และต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุ ที่เป็นพลาสติกหรือไม่วัสดุที่ทำจาก Asbestos โดยเก็บไว้บรรรองไว้ให้สามารถตรวจสอบได้
2. ผู้ช่วยเหลืองานในที่อันอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือ ที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อาย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก
 3. ที่อันอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยายการที่เป็น อันตรายนั้นๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรกจะต้องรอดู LAB ซึ่งจะต้องไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้
 4. ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟແ Sang สว่างที่ใช้ในที่อันอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อันอากาศเอง
 5. ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ในโตรเจน เป็นต้น ของ ทอท. โดย ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่างๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกครั้ง
 6. ผู้รับเหมาต้องมีใบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อันอากาศที่ผ่านการอบรมอย่าง ถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อันอากาศพร้อมกับแบบบันทึกประจำตัวที่ทางเข้าที่อันอากาศให้สามารถตรวจสอบได้
 7. ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อันอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่าน การอบรมและตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 8. กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (Breathing Apparatus: BA) ในการเข้าที่อันอากาศให้ใช้การส่งผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
2. การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ฐานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้น การทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตร และไม่ได้ใช่นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความนั่นคงแข็งแรง เพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. ห้ามแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนที่สูง

4. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจรต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่างๆ ที่อาจจะตกหล่นไปโดนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง
5. จัดทำป้ายเตือนหรือล้อมหรือป้ายป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุ สิ่งของหล่นใส่

6. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา
7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนควรจัดวางให้เรียบร้อย

ลงมาจากการด้านบน

8. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เชือกผูกแล้วดึงหรือหย่อนลงมา ห้ามโยนหรือวาง

3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้านให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการใช้นั่งร้านซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนการติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อไปตรวจสอบความปลอดภัย
2. ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแบบป้ายแจ้งกำลังติดตั้งนั่งร้าน ขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกันเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยื่นในเส้นทางสัญจร
3. เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้

4. การรื้อถอนนั่งร้านให้เจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับ พนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรื้อถอน จนกระทั่งแล้วเสร็จ

5. การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้วิศวกรรมควบคุมสาขา โภชนาเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ

6. การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตาข่ายกันของตก หรือกันเชือกของแดงดีดป้ายเตือน

3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานชุด

การทำงานชุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มงานชุดหรือตอกเสาเข็มใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงเริ่มงานชุดได้

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการชุด เจาะให้เข้าใจ และดำเนินการชุด เจาะ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด

3. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นอิฐ หรือสิ่งของเหตุที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดิน บริเวณนั้น ให้รับแจ้งผู้ควบคุมงานชุด และหยุดการดำเนินการหน้างานไว้ก่อน จนกว่าผู้ควบคุมงานชุดสั่งการต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น

3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane)

การใช้ปั้นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยก อุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจาก วิศวกรเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้กรัด ยึดเกาะ วัสดุต้อง ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ควบคุมงานยกต้องตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การยึดเกาะให้แน่นหนา

4. ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการทำงาน จนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

1. ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน จะต้องมีการตรวจสอบและใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

2. ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจนแทน Compressed Air เป็นอันขาดและห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมายในพื้นที่บริเวณที่จำกัด

3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับที่มั่นคง โดยจะต้องใส่ฝาครอบ Safety Cap ครอบไว้ เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้

4. การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะมีที่ผู้รับด้วยโซ่ขดของแต่ละถังทั้งค้านล่างและค้านบน ยึดถังไว้ได้มั่นคงในลักษณะตั้งตรง

5. ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บ แยกห่างจากถังก๊าซอzoneที่ลีน หรือก๊าซไวไฟอื่น อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฝ่าสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟหวางกันอยู่

6. ในกรณีที่มีการเก็บรักษาถังก๊าชหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ ไม่ให้ปะปนกันและต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษาถังก๊าชชนิดใด

7. ห้ามยกถังก๊าชโดยใช้ลวดสลิง เชือกหรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้ใช้รถยนต์โดยวงบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

8. ห้ามกระแทกถังก๊าชหรือก่อให้เกิดการกระทบกันเอง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้

9. เมื่อต้องวางสายออกซิเจน หรือสายก๊าซ ข้ามทางผ่านต้องแขวนห้อยไว้สูงเหนือศีริยะ หรือต้องใช้ไม้วางกันทั้งสองข้างเพื่อกันรถทับ

10. ห้ามน้ำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้น กรณีที่นำໄไปงานในถังขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

11. สายที่ต่อจากถังก๊าชต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่ว หรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าชต้องให้สนิทแน่น โดยใช้แหวนหรือ Clamp รัด

3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา การตรวจสอบความปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุม ทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้รับเหมาได้จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมา จะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบ ประจำทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงาน และสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ รายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานต่อไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบทั้งสภาพการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่

1. การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่หัวห้าม

2. การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่างๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น

3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน

4. การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกันพื้นที่เสี่ยง

5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

7. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

8. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย หากจะมีข้อแก้ไขจะต้องติดตามให้ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

3.13 การปฏิบัติตามเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามนี้

1. หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ

2. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชือกเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวถังแก๊สสำหรับงานตัด ทุกจุด ทำการปิดสวิตช์แรงจ่ายไฟฟ้าทันที

3. ไปรวมกันที่จุดรวมพลตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของผู้รับเหมา และหัวหน้าควบคุมงาน

4. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา จะต้องนับจำนวน คนและตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที

5. การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์ยุติ จะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

6. บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ดังกล่าว

7. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือกำลังคน

3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ

1. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยว่าจากแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท. โดยเร็วและต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ

2. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสำคัญแก่พนักงาน ทอท. ในการเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ

3. บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุประยงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน

4. ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติการณ์นั้นๆ กับ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5. บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

แบบประเมินผลงานช่างเหมาเอกสารให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานดอนเมือง

ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น.

งานช่างเหมาเอกสารให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ตามสัญญาจ้างเลขที่.....ผู้รับจ้าง.....

จำนวนเงินค่าจ้าง.....บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ.....ปี ตั้งแต่วันที่.....

ถึง..... การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำเดือน.....
ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

เกณฑ์การประเมิน	ระดับผลงาน				ค่า ความสำคัญ (5)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ค่าความสำคัญ (1) ถึง (4) x (5)
	ดีมาก (1)	ดี (2)	พอใช้ (3)	ปรับปรุง (4)		
1. การวางแผนการดำเนินงาน					2	
2. ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์					5	
3. ความสมบูรณ์ของแรงงาน					5	
4. ความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงาน					5	
5. ฝีมือในการทำงาน					4	
6. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน					5	
7. การปฏิบัติงานไม่สร้างปัญหา					4	
8. การแก้ปัญหา					4	
9. ฐานะการเงิน					3	
10. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน					3	
รวม					40	
เกณฑ์การให้คะแนน : ดีมาก = 9-10 ดี = 7-8 พอใช้ = 5-6 ต้องปรับปรุง = 0-4						
สรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น /40	=	คะแนน

ข้อเสนอแนะ.....

..... ประธานกรรมการ
(.....)
..... กรรมการ
(.....)
..... กรรมการ
(.....)
..... ผู้รับการประเมิน
(.....)
...../...../.....

- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสำคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน) ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละเดือนต่ำกว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทอท. จะพิจารณายกเลิกสัญญา